

Anschlagpunkte

Hebetechnik

C

CODIPRO Doppelwirbelhaken	211
CODIPRO Doppelwirbelring	209
CODIPRO Doppelwirbelringschraube	209
CODIPRO Dreifachwirbelring	210
CODIPRO Giga DSS Wirbelringschraube	210
CODIPRO Mega DSS Wirbelringschraube	210
Cromox® Anschlagglieder CSAG	214
Cromox® Anschlagwirbel CDAW	205
Cromox® Ringschraube CDS	205

J

JDT Anschlagpunkt TAPG ohne Schrauben	207
JDT Anschlagpunkt TAPG-S mit Schrauben	207
JDT Anschlagpunkt TAPS	214
JDT Anschlagpunkt TAPSK	215
JDT Anschlagpunkt TPB ohne Schrauben	208
JDT Anschlagpunkt TPB-S mit Schrauben	208
JDT ENORM 10 Flat Point	205
JDT ENORM 10 Haken zum Anschrauben	208
JDT ENORM 10 Haken zum Anschweißen	215
JDT THEIPA ® POINT	206
JDT THEIPA ® POINT-F	207
JDT THEIPA ® POINT-S um Anschweißen	215

U

UKTA Extreme 360° Ringschraube mit Schlüsselblech	203
UKTA Extreme Anschlagglieder	213
UKTA Extreme Lastbock lange Ausführung	202
UKTA Extreme Lastbock Standard Ausführung	202
UKTA Extreme Ringbock	214
UKTA Extreme Wirbelbock	203
UKTA Quality Standard Anschlagglieder	213
UKTA Quality Standard Anschweißhaken	214
UKTA Quality Standard Hochfeste Ringmutter	204
UKTA Quality Standard Hochfeste Ringschraube	204
UKTA Quality Standard Wirbelbock	204

R

Ringmutter, schwarz	212
Ringmutter, verzinkt	211
Ringschraube, schwarz	213
Ringschraube, verzinkt	212






UKTA Extreme Lastbock

360° drehbar, Güteklasse 10

4011566061	M8	0,2	0,3	30	13	30	35	10	11	85	55	35	6
4011566062	M10	0,3	0,63	60	17	30	35	10	16	85	55	36	8
4011566063	M12	0,5	1	100	19	33	37	13,5	18	98	57	44	8
4011566064	M14	0,5	1,2	120	22	33	37	13,5	21	98	57	45	10
4011566065	M16	0,5	1,5	150	24	33	37	13,5	24	98	57	46	10
4011566066	M18	1,3	2	200	30	50	54	16,5	26	140	82	57	12
4011566067	M20	1,3	2,5	250	30	50	54	16,5	30	140	82	57	12
4011566068	M24	1,4	4	400	36	50	54	16,5	36	140	82	59	14
4011566069	M27	2,8	4	400	41	60	65	22,5	38	170	99	79	17
4011566070	M30	3,1	5	500	46	60	65	22,5	48	170	99	81	17
4011566071	M36	3,3	7	700	55	60	65	22,5	54	178	99	88	22
4011566072	M36	5,8	8	800	55	77	85	26,5	62	225	124	101	22
4011566073	M42	6,3	10	1000	65	77	85	26,5	72	225	124	104	24
4011566074	M42	10,8	15	1500	65	95	104	36	63	256	158	112	24
4011566075	M48	11,6	20	2000	75	95	104	36	72	259	158	120	27



UKTA Extreme Lastbock lange Ausführung

360° drehbar, Güteklasse 10


Bei Bestellungen bitte die gewünschte Länge angeben

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to 0° / 90°	Konstruktion Drehmoment Nm	Größe sw mm	a mm	b mm	d mm	e max mm	f mm	g mm	h mm	s mm
4011566101	M8	0,2	0,3	30	13	30	35	10	76	85	55	35	6
4011566102	M10	0,3	0,63	60	17	30	35	10	96	85	55	36	8
4011566103	M12	0,5	1	100	19	33	37	13,5	114	98	57	44	8
4011566104	M16	0,5	1,5	150	24	33	37	13,5	149	98	57	46	10
4011566105	M20	1,3	2,5	250	30	50	54	16,5	186	140	82	57	12
4011566106	M24	1,4	4	400	36	50	54	16,5	221	140	82	59	14
4011566107	M30	3,1	5	500	46	60	65	22,5	278	170	99	81	17
4011566108	M36	5,8	8	800	55	77	85	26,5	222	225	124	101	22
4011566109	M42	6,3	10	1000	65	77	85	26,5	272	225	124	104	24
4011566110	M42	10,8	15	1500	65	95	104	36	264	256	158	112	24
4011566111	M48	11,6	20	2000	75	95	104	36	295	259	158	120	27



UKTA Extreme Wirbelbock

360° drehbar, mit Kugellager




Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL gerader Zug to	Konstruktion Dreh- moment Nm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	k mm
4011566200	M8 x 1,25	0,2	0,6	10	29	32	40	8	12	72	35	30
4011566202	M10 x 1,5	0,2	0,9	10	29	32	40	8	15	72	35	30
4011566204	M12 x 1,75	0,3	1,2	10	35	50	45	10	18	95	40	36
4011566206	M16 x 2	0,5	2,6	30	38	50	54	13	24	104	46	41
4011566208	M20 x 2,5	1,0	4	70	38	54	68	13	30	122	62	55
4011566210	M24 x 3	2,2	7	150	40	66	88	19	36	154	78	70
4011566212	M30 x 3,5	4,5	10	350	50	86	120	22	46	206	90	80
4011566214	M36 x 4	4,6	15	410	50	86	120	22	55	206	90	80
4011566216	M42 x 4,5	5,5	17	550	65	110	122	25	64	235	98	84
4011566218	M48 x 5	6,1	18	550	65	110	122	25	73	235	98	84
4011566220	M52 x 5	10,5	25	750	70	120	150	32	79	270	120	94
4011566222	M56 x 5,5	10,7	28	800	70	120	150	32	85	270	120	94
4011566224	M64 x 6	11,6	28	800	70	120	150	32	95	270	120	94
4011566226	M72 x 6	30,6	50	1200	90	130	210	45	108	340	170	145
4011566228	M80 x 6	31,9	50	1500	90	130	210	45	120	340	170	145
4011566230	M90 x 6	33,9	50	2000	90	130	210	45	135	340	170	145

11

UKTA Extreme 360° Ringschraube mit Schlüsselblech

360° drehbar, Güteklasse 10



Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to 0°=z / 90°=x	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	s mm	w mm
4011621475	M8	0,1	1,0 / 0,3	36	25	8	11	12	25	6	44
4011621476	M10	0,1	1,0 / 0,4	36	25	8	11	15	25	6	44
4011621477	M12	0,2	2,0 / 0,75	42	30	10	13	18	33	8	52
4011621478	M16	0,3	4,0 / 1,5	51	35	14	13	24	35	10	61
4011621479	M20	0,6	6,0 / 2,3	57	40	16	17	30	44	12	70
4011621480	M24	1	8,0 / 3,2	70	48	19	21	36	52	14	84
4011621481	M30	1,8	12,0 / 4,5	86	60	24	26	45	62	17	108
4011621482	M36	3,2	16,0 / 7,0	103	72	29	32	54	78	22	130
4011621483	M42	5	24,0 / 9,0	120	82	34	38	63	88	24	150
4011621484	M48	7,6	32,0 / 12,0	137	94	38	43	72	104	27	168






UKTA Quality Standard Wirbelbock

Güteklasse 8, zum Anschrauben, 360° drehbar,
Ovalglied hochfest, frei beweglich

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to 0° / 90°	Größe d x e mm	Ø mm	a mm	b mm	c mm	g mm	t mm	w mm
4011566121	M8	0,41	0,6 / 0,3	8 x 13	13	55	36	15	51	51	30
4011566122	M10	0,43	0,9 / 0,45	10 x 18	13	55	36	15	51	41	30
4011566123	M12	0,44	1 / 0,5	12 x 18	13	55	36	15	51	41	30
4011566124	M14	0,45	1 / 0,5	14 x 18	13	55	36	15	51	41	30
4011566125	M16	0,46	2 / 1,12	16 x 20	13	55	36	15	52	42	35
4011566126	M20	0,96	4 / 2	20 x 30	16	70	49,5	19	68	56	40
4011566127	M24	1,45	6,3 / 3,15	24 x 30	18	85	57	22	78	65,5	40
4011566128	M27	1,51	6,3 / 3,15	27 x 35	18	85	57	22	78	65,5	40
4011566129	M30	2,17	10,6 / 5,3	30 x 35	20	85	66	23,5	96,5	80,5	40
4011566130	M30-2	3,57	11,8 / 8	30 x 35	22	115	80	28	112	92	50
4011566131	M36	3,6	11,8 / 8	36 x 50	22	115	80	27	109	89,5	50
4011566132	M39	4,1	11,8 / 8	39 x 90	22	115	80	27	109	89,5	50
4011566133	M42	3,73	15 / 10	42 x 50	22	115	80	27	109	89,5	50

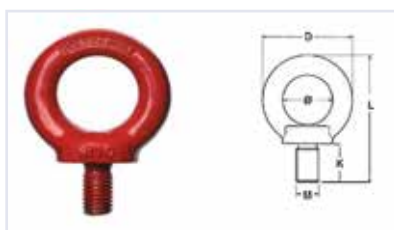

UKTA Quality Standard Hochfeste Ringschraube

Güteklasse 8
Weitere Größen auf Anfrage.

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to 0° / 90°	Ø mm	d mm	k mm	l mm
4109117106	M6	0,05	0,4 / 0,15	16	28	13	42
4109117108	M8	0,06	1 / 0,4	20	36	15	51
4109117110	M10	0,11	1 / 0,4	25	45	18	63
4109117112	M12	0,18	2 / 0,75	30	54	22	75
4109117116	M16	0,28	4 / 1,5	35	63	28	88
4109117120	M20	0,84	6 / 1,5	50	90	30	90
4109117124	M24	0,87	8 / 3,2	50	90	38	128
4109117130	M30	1,66	12 / 4,5	60	108	45	154
4109117136	M36	2,65	16 / 7	70	126	55	183



UKTA Quality Standard Hochfeste Ringmutter

Güteklasse 8
Weitere Größen auf Anfrage.

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to 0° / 90°	Ø mm	d mm	l mm
4109117206	M6	0,05	0,4 / 0,15	16	28	36
4109117208	M8	0,06	1 / 0,4	20	36	36
4109117210	M10	0,11	1 / 0,4	25	45	45
4109117212	M12	0,18	2 / 0,75	30	54	53
4109117216	M16	0,28	4 / 1,5	35	63	62
4109117220	M20	0,36	6 / 2,3	40	72	71
4109117224	M24	0,87	8 / 3,2	50	90	90
4109117230	M30	1,66	12 / 4,5	60	108	109
4109117236	M36	2,65	16 / 7	70	126	128

Cromox® Anschlagwirbel CDAW

cromox®, Güteklasse 6, Edelstahl

Vorteile:

- Perfekte Ausrichtung zum Anschlaggeschirr durch doppeltes Gelenk
- Kombinationsmöglichkeit mit CGS durch die am Haltebügel integrierte Flachstelle
- Leichte (De-)Montage mit Innensechskant 10 o. Schlüsselweite 22 am Schraubenkörper
- Baumustergeprüft nach EN 1677-1
- Güteklasse 6, 4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen
- Hohe Dauerfestigkeit durch geschmiedeten Haltebügel
- Alle Teile 100% rissgeprüft
- Schraube durch Sicherung unverlierbar
- Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit aller Bauteile 1.4462 (AISI 318LN)

Item no.	Typ	Gewicht kg/St	WLL to	Größe Gewinde	a mm	d mm	t mm
4011630611	CDAW M14	0,49	1,00	M14x26	68,0	31,0	98,5
4011630612	CDAW M16	0,50	1,25	M16x26	68,0	31,0	98,5
4011630613	CDAW M20	0,51	1,55	M20x30	68,0	31,0	98,5



Cromox® Ringschraube CDS

cromox®, Güteklasse 6, Edelstahl, drehbar

Item no.	Typ	Gewicht kg/St	WLL to	Größe Gewinde	a mm	b mm	c mm
4011630621	CDS 05	0,20	0,5	M12x22	44,0	12,5	29,5
4011630622	CDS 1	0,31	1,0	M16x25	49,5	14,0	32,5




JDT ENORM 10 Flat Point

enorm flach und enorm gut


Vorteile:

- Vierfache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen
- Sehr flache Bauform
- 360° drehbar
- 90° zulässiger Arbeitsbereich des Aufnahmegliedes
- Glied selbstständig arretierend



Item no.	Typ	Gewicht kg	Konstruktion Anziehdrehmo- ment Nm	Größe mm	a mm	b mm	c mm	d Ø mm	e mm	f mm	g mm	l mm	s Ø mm	Tragfähigkeit 0° - 90° (to)
410910900	FP 0,5	0,71	40	M 10 x 40	69	50	48	13	28	100	12	52	34	0,5 - 0,70
410910901	FP 0,8	0,73	65	M 12 x 45	69	50	48	13	28	100	17	51	34	0,8 - 1,25
410910902	FP 1,5	0,77	160	M 16 x 55	69	50	48	13	28	100	27	49	34	1,5 - 2,12
410910903	FP 2,5	0,86	250	M 20 x 70	69	50	48	13	28	100	42	46	34	2,5 - 3,55
410910904	FP 4	0,98	300	M 24 x 80	104	76	72	18	39	147	41	74	58	4,0 - 5,60
410910905	FP 5	2,5	400	M 27 x 90	104	76	72	18	39	147	51	72	58	5,3 - 7,10
410910906	FP 6	2,63	500	M 30 x 90	104	76	72	18	39	147	51	70	58	6,0 - 8,00
410910907	FP 8	2,74	600	M 36 x 100	104	76	72	18	43	147	57	62	58	8,0 - 8,00
4011630460	FP 10	3,15	1000	M 42 x 110	160	107	99	34,5	65,5	236	44,5	110	90	10,0 - 15,0
4011630461	FP 15	11,0	2000	M 48 x 120	160	107	99	34,5	65,5	236	54,4	106	90	15,0 - 20,0





JDT THEIPA ® POINT

Anschlagwirbel zum Einschrauben. Erhöhung der Tragfähigkeit um 25 % unter Beibehaltung der bekannten Funktionsmaße des TAWGK. Gewichtsreduzierung von bis zu ca. 50%.

Leichtere Montage / Demontage durch geschmiedeten Sechskant am Wirbelkörper.

Quetschmarken verhindern das Verklanken des Gliedes.

Korrosionsschutz durch galvanischen Überzug, auch im Innenbereich.

NEU: alle neuen THEIPA Point sind in ihrem galvanischen Überzug CHROM 6 frei.

Hiermit erfüllen wir die EG Richtlinie 2000/53/EG.

NEU: alle neuen THEIPA Point haben ab der Nenngröße 8

(TP 8) eine mechanisch ausgebildete Labyrinthdichtung. Diese vermindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und verlängert somit die Lebensdauer.

Eindeutige Anzeige der zulässigen Neigungswinkel in Verbindung mit Anschlagketten bzw. -seilen.

Zusätzliche Lagerung zum ruckfreien Drehen und Wenden auch unter Last.

Alle handelsüblichen Gewindeausführungen von Zoll- bis Rundgewinde sind lieferbar.

Item no.	Typ	Ausführung Steigung DIN 13	Gewicht kg	Konstruktion Anziehdrehmo- ment Nm	Größe mm	b Ø mm	g mm	t mm	Länge SW mm	Maße Ø x t1 x b1 mm	Tragfähigkeit 0° - 90° (to)
410910960	TP 0,7	1,5	0,42	10 - 40	M10 x 18	36,5	48	41	34	13 x 55 x 32	1,0 - 0,5
410910961	TP 0,7	1,75	0,43	15 - 40	M12 x 18	36,5	48	41	34	13 x 55 x 32	1,4 - 0,7
410910962	TP 0,7	1,75	0,43	15 - 40	M12 x 25	36,5	48	41	34	13 x 55 x 32	1,4 - 0,7
410910963	TP 0,7	2	0,43	30 - 40	M14 x 20	36,5	48	41	34	13 x 55 x 32	2,0 - 1,0
410910964	TP 1,4	2	0,43	45 - 130	M16 x 20	36,5	48	41	34	13 x 55 x 32	2,8 - 1,4
410910965	TP 1,4	2	0,44	45 - 130	M16 x 30	36,5	48	41	34	13 x 55 x 32	2,8 - 1,4
410910966	TP 1,4	2,5	0,46	75 - 130	M20 x 30	36,5	48	41	34	13 x 55 x 32	3,4 - 1,7
410910967	TP 1,4	3	0,49	90 - 130	M24 x 30	36,5	48	41	34	13 x 55 x 32	3,4 - 1,7
410910968	TP 2,5	2,5	0,95	100 - 170	M20 x 30	52	68	57	46	16 x 70 x 34	5,0 - 2,5
410910969	TP 2,5	2,5	0,97	100 - 170	M20 x 40	52	68	57	46	16 x 70 x 34	5,0 - 2,5
410910970	TP 2,5	2,5	1,04	100 - 170	M20 x 50	52	68	57	46	16 x 70 x 34	5,0 - 2,5
410910971	TP 2,5	2,5	1,07	100 - 170	M20 x 70	52	68	57	46	16 x 70 x 34	5,0 - 2,5
410910972	TP 4,0	3	1,43	190 - 280	M24 x 30	57	75	63	50	18 x 85 x 45	8,0 - 4,0
410910973	TP 4,0	3	1,48	190 - 280	M24 x 45	57	75	63	50	18 x 85 x 45	8,0 - 4,0
410910974	TP 4,0	3	1,5	190 - 280	M24 x 50	57	75	63	50	18 x 85 x 45	8,0 - 4,0
410910975	TP 4,0	3,5	1,5	190 - 280	M30 x 35	57	75	63	50	18 x 85 x 45	8,0 - 4,0
410910976	TP 6,7	3,5	2,33	230 - 400	M30 x 35	70	95	78	65	20 x 86 x 46	12,0 - 6,7
410910977	TP 6,7	3,5	2,37	230 - 400	M30 x 45	70	95	78	65	20 x 86 x 46	12,0 - 6,7
410910978	TP 6,7	3,5	2,44	230 - 400	M30 x 50	70	95	78	65	20 x 86 x 46	12,0 - 6,7
410910979	TP 6,7	3,5	2,45	230 - 400	M30 x 60	70	95	78	65	20 x 86 x 46	12,0 - 6,7
410910980	TP 8	3,5	3,59	270 - 600	M30 x 35	81	106	86	75	23 x 115 x 60	12,0 - 8,0
410910981	TP 8	3,5	3,64	270 - 600	M30 x 45	81	106	86	75	23 x 115 x 60	12,0 - 8,0
410910982	TP 10	4	3,72	270 - 600	M36 x 50	81	106	86	75	23 x 115 x 60	15,0 - 10,0
410910983	TP 10	4	3,82	270 - 600	M36 x 54	81	106	86	75	23 x 115 x 60	15,0 - 10,0
410910985	TP 12,5	4,5	3,82	270 - 700	M42 x 50	81	106	86	75	23 x 115 x 60	15,0 - 12,5
410910986	TP 12,5	4,5	3,91	270 - 700	M42 x 60	81	106	86	75	23 x 115 x 60	15,0 - 12,5
410910984	TP 12,5	4,5	3,94	270 - 700	M42 x 63	81	106	86	75	23 x 115 x 60	15,0 - 12,5
410910987	TP 12,5	4,5	4,03	270 - 700	M45 x 60	81	106	86	75	23 x 115 x 60	15,0 - 12,5
410910988	TP 12,5	5	4,33	270 - 700	M48 x 72	81	106	86	75	23 x 115 x 60	15,0 - 12,5
410910989	TP 17	4,5	7,34	350 - 800	M42 x 60	104	127	106	95	30 x 140 x 70	20,0 - 13,0
410910990	TP 17	4,5	7,50	350 - 800	M45 x 60	104	127	106	95	30 x 140 x 70	25,0 - 17,0
410910991	TP 17	5	7,57	350 - 800	M48 x 60	104	127	106	95	30 x 140 x 70	25,0 - 17,0
410910992	TP 17	5,5	8,00	350 - 900	M56 x 78	104	127	106	95	30 x 140 x 70	25,0 - 18,0
410910993	TP 20	6	8,85	350 - 900	M64 x 96	104	127	106	95	30 x 140 x 70	25,0 - 20,0
410910994	TP 20	6	9,20	350 - 900	M64 x 110	104	127	106	95	30 x 140 x 70	25,0 - 20,0
410910995	TP 28	6	16,3	500 - 1000	M64 x 96	129	174	135	115	35 x 170 x 80	32,5 - 28,0
410910996	TP 28	6	17,6	500 - 1200	M72 x 120	129	174	135	115	35 x 170 x 80	32,5 - 28,0
410910997	TP 28	6	19,5	500 - 1200	M80 x 150	129	174	135	115	35 x 170 x 80	32,5 - 28,0
4011566146	TP 35	6	25,1	500 - 1400	M80 x 120	148	187	146	135	43 x 220 x 100	40,0 - 35,0
4011566147	TP 35	6	27,6	500 - 1500	M90 x 150	148	187	146	135	43 x 220 x 100	40,0 - 35,0
4011566148	TP 40	6	35,5	500 - 1500	M80 x 120	170	233	182	150	46 x 240 x 110	50,0 - 40,0
4011566149	TP 40	6	36,5	500 - 1500	M90 x 115	170	233	182	150	46 x 240 x 110	50,0 - 40,0
4011566150	TP 40	6	38,0	500 - 1500	M90 x 150	170	233	182	150	46 x 240 x 110	50,0 - 40,0
4011566151	TP 40	6	39,8	500 - 1700	M100 x 150	170	233	182	150	46 x 240 x 110	50,0 - 40,0

JDT THEIPA® POINT-F

Der THEIPA Point - F mit Innengewinde ist mit allen Vorteilen des Anschlagwirbels THEIPA Point ausgestattet.

Die Standard-Gewindetiefe beträgt $1,25 \times d$.

Die eingeprägte Tragfähigkeit gilt für die Anschlagart unter 90° .

Schrauben der Güteklasse 10.9 rissgeprüft sind als Verbindungselement zugelassen.

360° drehbar



Item no.	Typ TP-F	Gewicht kg	Nenngröße Gewinde d x e mm	Größe Glied Ø x t1 x bi mm	a mm	b Ø mm	g mm	s SW mm	t mm
4011566161	0,5	0,61	M 12 x 15	13 x 55 x 32	45	36,7	73	34	66
4011566162	1,0	0,65	M 16 x 20	13 x 55 x 32	52	36,5	80	34	73
4011566163	1,7	1,5	M 20 x 25	16 x 70 x 34	66	52	106	46	95
4011566164	2,1	2,12	M 24 x 30	18 x 85 x 45	80	57	120	50	108
4011566165	3,2	3,7	M 30 x 40	20 x 85 x 45	94	70	148	65	131
4011566166	5,0	5,75	M 36 x 45	23 x 155 x 60	107	80	164	75	145

JDT Anschlagpunkt TAPG ohne Schrauben

Typ: TAPG, zum Anschrauben, ohne Schrauben

Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Vierfache Sicherheit gegen Bruch
- 120° Arbeitsbereich des Bügels
- Anschraublech dient auch als Anreisschablone



Lastbügel muss frei beweglich sein und darf sich nicht an Kanten oder am Anschlagpunkt abstützen.


Item no.	Typ	Gewicht kg	Tragfähigkeit 0° (to)
410910920	TAPG 3	1,08	4,75
410910921	TAPG 5	2,04	8,00
410910922	TAPG 8	3,58	12,00

JDT Anschlagpunkt TAPG-S mit Schrauben

Der Anschlagpunkt zum Anschrauben, inkl. Schrauben.

Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Vierfache Sicherheit gegen Bruch
- 120° Arbeitsbereich des Bügels
- Anschraublech dient auch als Anreißschablone
- einschließlich Schraube, 100 % rissgeprüft

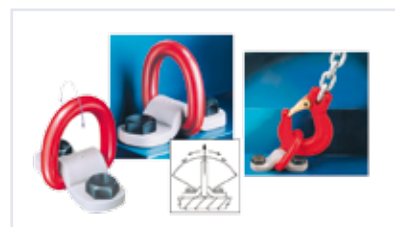

Lastbügel muss frei beweglich sein und darf sich nicht an Kanten oder am Anschlagpunkt abstützen.

Item no.	Typ	Gewicht kg	Nenngröße	Tragfähigkeit 0° (to)
4011566171	TAPG-S 3	1,43	M20x45	4,75
4011566172	TAPG-S 5	2,58	M24x55	8,00
4011566173	TAPG-S 8	4,38	M27x65	12,00





JDT Anschlagpunkt TPB ohne Schrauben

Type TPB, Transportbügel zum Anschrauben, ohne Schrauben

Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Vierfache Sicherheit gegen Bruch
- 120° Schwenkbereich des Bügels
- Anschraublech dient auch als Anreisschablone

Lastbügel muss frei beweglich sein und darf sich nicht an Kanten oder am Anschlagpunkt abstützen.

Item no.	Typ	Tragfähigkeit 0° - 90° (to)
410910930	TPB 15	15 - 15
410910931	TPB 20	20 - 20
410910932	TPB 25	25 - 25
410910933	TPB 30	30 - 30



JDT Anschlagpunkt TPB-S mit Schrauben


Der Anschlagpunkt zum Anschrauben, inkl. Schrauben.

Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Vierfache Sicherheit gegen Bruch
- 120° Schwenkbereich des Bügels
- Anschraublech dient auch als Anreisschablone
- Einschließlich Schrauben, 100 % rissgeprüft

Lastbügel muss frei beweglich sein und darf sich nicht an Kanten oder am Anschlagpunkt abstützen.

Item no.	Typ	Gewicht kg	Nenngröße	Tragfähigkeit 0° - 90° (to)
4011566181	TPB-S 15	9,52	M36x100	15 - 15
4011566182	TPB-S 20	18,47	M42x120	20 - 20
4011566183	TPB-S 25	19,09	M45x120	25 - 25
4011566184	TPB-S 30	20,76	M48x130	30 - 30



JDT ENORM 10 Haken zum Anschrauben

Güteklasse 10

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	Nenngröße	b mm	c mm	d mm	h mm	l mm	m mm	t t1 / t2 mm	Tragfähigkeit to
4011408114	AHKG 6	1,1	1,4	M 12	100	10	13	100	68	22	60 / 70	1,4
4011408115	AHKG 8	1,76	2,5	M 12	110	10	13	135	85	30	75 / 80	2,5
4011408116	AHKG 10	3,2	4,0	M 16	130	12	17	155	110	37	100 / 95	4,0
4011408117	AHKG 13	5,8	6,7	M 20	160	15	22	185	135	47	120 / 110	6,7
4011408118	AHKG 16	8,0	10,0	M 24	180	15	26	220	140	51	150 / 120	10,0



CODIPRO Doppelwirbelring


Typ DSR, dieser Ring wurde speziell für rotiertes Heben entwickelt: seine Achse bleibt senkrecht zur Zugrichtung.

Zwei Möglichkeiten beim Einspannen: mit einem Maulschlüssel oder einem Inbusschlüssel.

Von M8 bis M30 Standard; für Lasten von 0,3t bis 6,3t.

Sicherheitsfaktor 5

Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.



Item no.	Gewicht kg	WLL to	Ø	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	l maxi mm	l1 mm	l2 mm	s1 mm	s2 mm
4109110304	0,30	0,05	M4 (x0,70)	33	30	30	38	27	14	53	-	15	-	3	-
4109110305	0,30	0,075	M5 (x0,80)	33	30	30	38	27	14	53	-	15	-	4	-
4109110306	0,30	0,10	M6 (x1,00)	33	30	30	38	27	14	53	-	15	-	5	-
4109110308	0,30	0,30	M8 (x1,25)	33	30	30	38	27	14	53	179	14	-	8	16
4109110310	0,30	0,60	M10 (x1,50)	33	30	30	38	27	14	53	179	17	50/50	8	16
4109110312	0,30	1,00	M12 (x1,75)	33	30	30	38	27	14	53	179	21	50/50	8	16
4109110314	0,90	1,30	M14 (x2,00)	45	42	45	54	38	17	76	170	23	-	8	20
4109110316	0,90	1,60	M16 (x2,00)	45	42	45	54	38	17	76	170	27	110/110	8	20
4109110318	0,90	2,00	M18 (x2,50)	45	42	45	54	38	17	76	170	27	-	8	20
4109110320	0,90	2,50	M20 (x2,50)	45	42	45	54	38	17	76	170	30	110/110	8	20
4109110322	2,60	3,00	M22 (x2,50)	62	55	60	83	55	25	117	200	33	-	14	24
4109110324	2,60	4,00	M24 (x3,00)	62	55	60	83	55	25	117	200	36	100/100	14	24
4109110327	2,70	5,00	M27 (x3,00)	62	55	60	83	55	25	117	200	40	-	14	24
4109110330	2,70	6,30	M30 (x3,50)	62	55	60	83	55	25	117	200	45	100/100	14	24

CODIPRO Doppelwirbelringschraube


Typ DSS, speziell entwickelt für das Heben von schweren und voluminösen Produkten. Achse senkrecht zur Zugrichtung.

Einspannen mit einem Inbusschlüssel.

Von M33 bis M64 Standard, für Lasten von 6,3t bis 32,1t.


Sicherheitsfaktor 5 bis M42, ab M45: 4.

Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.



Item no.	Gewicht kg	WLL to	Ø	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	l1 mm	s mm
4109110500	5,5	7,30	M30 (x3,5)	61	31	70	104	73	145	29	45	19
4109110501	5,5	8,00	M33 (x3,5)	61	31	70	104	73	145	29	50	19
4109110502	5,5	10,00	M36 (x4,0)	61	31	70	104	73	145	29	54	19
4109110503	5,5	10,00	M36 (x3,0)	61	31	70	104	73	145	29	54	19
4109110504	5,7	10,00	M39 (x4,0)	61	31	70	104	73	145	29	58	19
4109110505	5,8	12,50	M42 (x4,5)	61	31	70	104	73	145	29	63	19
4109110506	5,8	12,50	M42 (x3,0)	61	31	70	104	73	145	29	63	19
4109110507	5,7	15,00	M45 (x4,5)	61	31	70	104	73	145	29	63	19
4109110508	11,0	20,00	M48 (x5,0)	79	38	90	125	91	184	33	68	19
4109110509	11,0	20,00	M48 (x3,0)	79	38	90	125	91	184	33	68	19
4109110510	11,0	20,00	M48 (x4,0)	79	38	90	125	91	184	33	68	19
4109110511	11,2	20,00	M52 (x5,0)	79	38	90	125	91	184	33	68	19
4109110512	11,3	25,00	M56 (x5,5)	79	38	90	125	91	184	33	78	19
4109110513	11,4	25,00	M56 (x4,0)	79	38	90	125	91	184	33	78	19
4109110514	12,2	32,10	M64 (x6,0)	79	38	95	125	91	184	33	90	19
4109110515	12,2	32,10	M64 (x4,0)	79	38	95	125	91	184	33	90	19
4109110516	14,0	25,00	M72 (x6,0)	79	38	95	125	91	184	33	90	19
4109110517	14,0	32,10	M72 (x4,0)	79	38	95	125	91	184	33	90	19
4109110518	15,0	32,10	M80 (x6,0)	79	38	95	125	91	184	33	90	19
4109110519	15,0	32,10	M90 (x6,0)	79	38	95	125	91	184	33	90	19
4109110520	16,5	32,10	M100 (x6,0)	79	38	95	125	91	184	33	90	19





CODIPRO Mega DSS Wirbelringschraube

Typ Mega DSS

Die universale Wirbelringschraube Mega DSS wurde speziell entwickelt um Hebungen und Drehungen von Ladungen bis zu 50 Tonnen mit einer Wirbelringschraube durchzuführen.

Eigenschaften:

Einspannen durch Inbusschlüssel


Sehr ergonomisch: reduzierter Platzbedarf durch höhere Höchstbelastung

Klare Angabe der Höchstbelastung durch Gravur

Individuelle Rückverfolgbarkeit

Von M64 bis M100 als Standard, für Ladungen bis zu 50 Tonnen

Item no.	Gewicht kg	WLL to	Ø	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	l mm	s mm
41091115064	42,0	33,0	M64 (x6)	90	44	140	195	143	278	59	100	36
41091115672	43,0	35,0	M72 (x6)	90	44	140	195	143	278	59	110	36
41091115472	43,0	35,0	M72 (x4)	90	44	140	195	143	278	59	110	36
41091115080	44,5	40,0	M80 (x6)	90	44	140	195	143	278	59	120	36
41091115090	46,5	45,0	M90 (x6)	90	44	140	195	143	278	59	135	36
41091115100	49,0	50,0	M100 (x6)	90	44	140	195	143	278	59	150	36



CODIPRO Giga DSS Wirbelringschraube

Die GRÖßTE Ringschraube im Markt. Entwickelt für GIGAntische Belastungen.

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	Ø	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	l1 Standard mm
4011408161	GIGA DSS	268	125	M150 (x6)	270	115	290	357	302	544	100	228
4011408165	GIGA DSS+Q	268	125	M150 (x6)	267	115	290	357	302	544	100	228



CODIPRO Dreifachwirbelring

Typ TSR

Ermöglicht dem Haken parallel zu der Auflagefläche des Ringes zu verlaufen bei einem Zug von 90°

Zwei Möglichkeiten beim Einspannen: mit einem Maulschlüssel oder einem Inbusschlüssel

Von M8 bis M56 Standard; für Lasten von 0,3 To bis 22 To

Sicherheitsfaktor 5 bis M42, ab M48: 4

Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage

Item no.	Gewicht kg	WLL to	Ø	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	l1 mm	s1 mm	s2 mm	w mm
4109110908	0,4	0,30	M8 (x1,25)	33	56	30	41	25	10	58	14	8	16	18
4109110910	0,4	0,60	M10 (x1,50)	33	56	30	41	25	10	58	17	8	16	18
4109110912	0,4	1,00	M12 (x1,75)	33	56	30	41	25	10	58	21	8	16	18
4109110914	1,1	1,30	M14 (x2,00)	45	76	45	56	37	14	79	23	8	20	24
4109110916	1,2	1,60	M16 (x2,00)	45	76	45	56	37	14	79	27	8	20	24
4109110918	1,2	2,00	M18 (x2,50)	45	76	45	56	37	14	79	27	8	20	28
4109110920	1,2	2,50	M20 (x2,50)	45	81	45	56	37	14	79	30	8	20	28
4109110922	2,8	3,00	M22 (x2,50)	62	105	60	80	45	20	106	33	14	24	45
4109110924	2,9	4,00	M24 (x3,00)	62	105	60	80	45	20	106	36	14	24	45
4109110927	2,9	5,00	M27 (x3,00)	62	105	60	80	45	20	106	36	14	24	45
4109110930	3,0	6,30	M30 (x3,50)	62	105	60	80	45	20	106	45	14	24	45
4109110936	7,6	10,00	M36 (x4,00)	81	140	80	111	71	30	148	54	19	30	54
4109110942	7,8	12,50	M42 (x4,50)	84	146	80	111	71	30	148	63	19	30	58
4109110948	17,5	20,00	M48 (x5,00)	100	178	110	135	90	42	180	68	19	30	69
4109110956	18,0	22,00	M56 (x5,50)	104	184	110	135	90	42	190	78	19	30	73

CODIPRO Doppelwirbelhaken

Typ DSH

Der DSH Sicherheitsring kombiniert Doppelwirbelring und Haken in einem einzigen Element. Die selbsttätig verriegelnde Sicherungsfalle des DSH Doppelwirbelhaken sorgt für maximale Sicherheit. Der Sicherheitshaken des DSH ist universell einsetzbar und kompatibel zu allen Befestigungssystemen: textile Anschlagmittel, Ketten, Kabel, Ösen, ...



Merkmale des DSH Doppelwirbelhakens:

Tragfähigkeit in alle Richtungen.

Schnelles und universelles Einhängen an jede Art von Anschluss (ohne zusätzliche Hilfsmittel).

Hochfester Stahl (Klasse >8), Sicherheitsfaktor 5.

Zwei Möglichkeiten beim Einspannen: mit einem Maulschlüssel oder einem Inbusschlüssel.

Klare eingravierte Angabe der Höchstbelastung.

Von M8 bis M20 Standard, für Lasten von 0,3 bis 2,5 to.

Jeder Doppelwirbelhaken wird geprüft und mit einem Konformitätszeugnis ausgeliefert.

Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.


Item no.	WLL to	Ø mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	k mm	l mm	s1 mm	s2 mm	w mm
4109111108	0,3	M8 (x1,25)	33	56	30	44	32	23	58	0,8	14	8	16	18
4109111110	0,6	M10 (x1,50)	33	56	30	44	32	23	58	0,8	17	8	16	18
4109111112	1,0	M12 (x1,75)	33	56	30	44	32	23	58	0,8	21	8	16	18
4109111114	1,3	M14 (x2)	45	76	45	58	46	29	79	1,9	23	8	20	24
4109111116	1,6	M16 (x2)	45	76	45	58	46	29	79	2,0	27	8	20	24
4109111118	2,0	M18 (x2,5)	45	76	45	58	46	29	79	2,0	27	8	20	28
4109111120	2,5	M20 (x2,5)	45	81	45	58	46	29	79	2,0	30	8	20	28


Ringmutter, verzinkt

verzinkt, C I SE, DIN 582 Ausgabe 2003-08

*) Zwischengrößen entsprechen nicht der DIN!

Item no.	Gewicht kg	WLL WLL1 / WLL2 ca. to	Nenngröße	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm
322000050	0,048	0,09 / 0,06	M6*	20	36	20	36	8
322000052	0,050	0,14 / 0,10	M8	20	36	20	36	8
322000054	0,090	0,23 / 0,17	M10	25	45	25	45	10
322000056	0,160	0,34 / 0,24	M12	30	54	30	53	12
322000057	0,240	0,34 / 0,24	M14*	35	63	35	62	14
322000058	0,240	0,70 / 0,50	M16	35	63	35	62	14
322000059	0,360	0,70 / 0,50	M18*	40	72	40	71	16
322000060	0,360	1,20 / 0,86	M20	40	72	40	71	16
322000061	0,580	1,20 / 0,86	M22*	45	81	45	80,5	18
322000062	0,720	1,80 / 1,29	M24	50	90	50	90	20
322000063	0,700	3,20 / 2,30	M27*	55	96	53	97	21,5
322000064	1,320	3,20 / 2,30	M30	65	108	60	109	24
322000065	1,300	3,20 / 2,30	M33*	65	108	60	109	24
322003066	2,080	4,60 / 3,30	M36	75	126	70	128	28
322003068	2,020	4,60 / 3,30	M39*	85	144	80	147	32
322003070	3,110	6,30 / 4,50	M42	85	144	80	147	32
322003072	3,040	6,30 / 4,50	M45	100	166	90	168	38
322003074	5,020	8,60 / 6,10	M48	100	166	90	168	38
322003076	4,950	8,60 / 6,10	M52*	110	184	100	187	42
322003078	6,690	11,50 / 8,20	M56	110	184	100	187	42
322003080	9,300	16,00 / 11,00	M64	120	206	110	208	48
322003082	18,500	20,00 / 14,00	M72	150	260	140	260	60
322003084	27,300	28,00 / 20,00	M80	170	296	160	298	68
322003086	36,400	40,00 / 29,00	M100	190	330	180	330	75

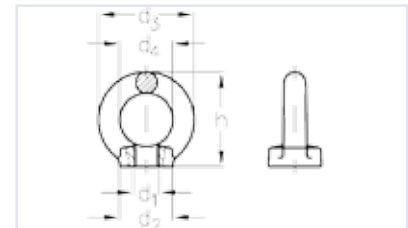

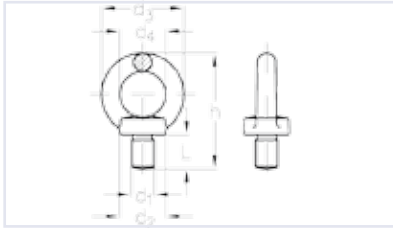


Ringschraube, verzinkt

verzinkt, C15E, DIN 580 Ausgabe 2003-08

*) Zwischengrößen entsprechen nicht der DIN!

Item no.	Gewicht kg	WLL WLL1 / WLL2 ca. to	Nenngröße	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	l mm
322000066	0,05	0,09 / 0,06	M6*	20	36	20	36	8	13
322000068	0,06	0,14 / 0,10	M8	20	36	20	36	8	13
322000070	0,11	0,23 / 0,17	M10	25	45	25	45	10	17
322000072	0,18	0,36 / 0,24	M12	30	54	30	53	12	20,5
322000073	0,28	0,34 / 0,24	M14*	35	63	35	62	14	27
322000074	0,28	0,70 / 0,50	M16	35	63	35	62	14	27
322000075	0,45	0,70 / 0,50	M18*	40	72	40	71	16	30
322000076	0,45	1,20 / 0,86	M20	40	72	40	71	16	30
322000077	0,67	1,20 / 0,86	M22*	45	81	45	80,5	18	35
322000078	0,87	1,80 / 1,29	M24	50	90	50	90	20	36
322000079	0,88	3,20 / 2,30	M27*	55	96	50	97	20	39
322000080	1,66	3,20 / 2,30	M30	65	108	60	109	24	45
322000081	1,66	3,20 / 2,30	M33*	65	108	60	109	24	45
322004082	2,65	4,60 / 3,30	M36	75	126	70	128	28	54
322004084	4,03	4,60 / 3,30	M39*	85	144	80	147	32	63
322004086	4,03	6,30 / 4,50	M42	85	144	80	147	32	63
322004088	6,38	6,30 / 4,50	M45*	100	166	90	168	38	68
322004090	6,38	8,60 / 6,10	M48	100	166	90	168	38	68
322004092	8,80	8,60 / 6,10	M52*	110	184	100	187	42	78
322004094	8,80	11,50 / 8,20	M56	110	184	100	187	42	78
322004096	12,40	16,00 / 11,00	M64	120	206	110	208	48	90
322004098	23,30	20,00 / 14,00	M72	150	260	140	260	60	100
322004100	34,20	28,00 / 20,00	M80	170	296	160	298	68	112
322004102	36,40	40,00 / 29,00	M100	190	330	180	330	75	100

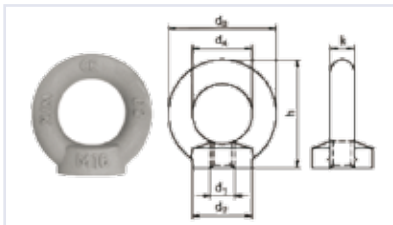

Ringmutter, schwarz

roh, phosphatiert, C15E, DIN 582 Ausgabe 2003-08

*) Zwischengrößen entsprechen nicht der DIN!


Item no.	Gewicht kg	WLL WLL1 / WLL2 to	Nenngröße	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm
4109112606	0,048	0,14 / 0,10	M6*	20	36	20	36,0	8,0
4109112608	0,050	0,14 / 0,10	M8	20	36	20	36,0	8,0
4109112610	0,090	0,23 / 0,17	M10	25	45	25	45,0	10,0
4109112612	0,160	0,34 / 0,24	M12	30	54	30	53,0	12,0
4109112614	0,240	0,34 / 0,24	M14*	35	63	35	62,0	14,0
4109112616	0,240	0,70 / 0,50	M16	35	63	35	62,0	14,0
4109112618	0,360	0,70 / 0,50	M18*	40	72	40	71,0	16,0
4109112620	0,360	1,20 / 0,86	M20	40	72	40	71,0	16,0
4109112622	0,580	1,20 / 0,86	M22*	45	81	45	80,5	18,0
4109112624	0,720	1,80 / 1,29	M24	50	90	50	90,0	20,0
4109112627	0,700	3,20 / 2,30	M27*	55	96	53	97,0	21,5
4109112630	1,320	3,20 / 2,30	M30	65	108	60	109,0	24,0
4109112633	1,300	3,20 / 2,30	M33*	65	108	60	109,0	24,0
4109112636	2,080	4,60 / 3,30	M36	75	126	70	128,0	28,0
4109112639	2,020	4,60 / 3,30	M39*	85	144	80	147,0	32,0
4109112642	3,110	6,30 / 4,50	M42	85	144	80	147,0	32,0
4109112645	3,040	6,30 / 4,50	M45*	100	166	90	168,0	38,0
4109112648	5,020	8,60 / 6,10	M48	100	166	90	168,0	38,0
4109112652	4,950	8,60 / 6,10	M52*	110	184	100	187,0	42,0
4109112656	6,690	11,50 / 8,20	M56	110	184	100	187,0	42,0
4109112664	9,300	16,00 / 11,00	M64	120	206	110	208,0	48,0
4109112672	18,50	20,00 / 14,00	M72	150	260	140	260,0	60,0
4109112680	27,30	28,00 / 20,00	M80	170	296	160	298,0	68,0
4109112600	36,40	40,00 / 29,00	M100	190	330	180	330,0	75,0

Ringschraube, schwarz

roh, phosphatiert, C15E, DIN 580 Ausgabe 2003-08

*) Zwischengrößen entsprechen nicht der DIN!


Item no.	Gewicht kg	WLL WLL1 / WLL2 to	Nenngröße	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	l mm
4109117406	0,05	0,09 / 0,06	M6*	20	36	20	36,0	8	13,0
4109117408	0,06	0,14 / 0,10	M8	20	36	20	36,0	8	13,0
4109117410	0,11	0,23 / 0,17	M10	25	45	25	45,0	10	17,0
4109117412	0,18	0,36 / 0,24	M12	30	54	30	53,0	12	20,5
4109117414	0,28	0,36 / 0,24	M14*	35	63	35	62,0	14	27,0
4109117416	0,28	0,70 / 0,50	M16	35	63	35	62,0	14	27,0
4109117418	0,45	0,50 / 0,50	M18*	40	72	40	71,0	16	30,0
4109117420	0,45	1,20 / 0,86	M20	40	72	40	71,0	16	30,0
4109117422	0,67	1,20 / 0,86	M22*	45	81	45	80,5	18	35,0
4109117424	0,87	1,80 / 1,29	M24	50	90	50	90,0	20	36,0
4109117427	0,88	3,20 / 2,30	M27*	55	96	50	97,0	20	39,0
4109117430	1,66	3,20 / 2,30	M30	65	108	60	109,0	24	45,0
4109117433	1,66	3,20 / 2,30	M33*	65	108	60	109,0	24	45,0
4109117436	2,65	4,60 / 3,30	M36	75	126	70	128,0	28	54,0
4109117439	4,03	4,60 / 3,30	M39*	85	144	80	147,0	32	63,0
4109117442	4,03	6,30 / 4,50	M42	85	144	80	147,0	32	63,0
4109117445	6,38	6,30 / 4,50	M45*	100	166	90	168,0	38	68,0
4109117448	6,38	8,60 / 6,10	M48	100	166	90	168,0	38	68,0
4109117452	8,80	8,60 / 6,10	M52*	110	184	100	187,0	42	78,0
4109117456	8,80	11,50 / 8,20	M56	110	184	100	187,0	42	78,0
4109117464	12,40	16,00 / 11,00	M64	120	206	110	208,0	48	90,0
4109117472	23,30	20,00 / 14,00	M72	150	260	140	260,0	60	100,0
4109117480	34,20	28,00 / 20,00	M80	170	296	160	298,0	68	112,0
4109117400	36,40	40,00 / 29,00	M100	190	330	180	330,0	75	100,0

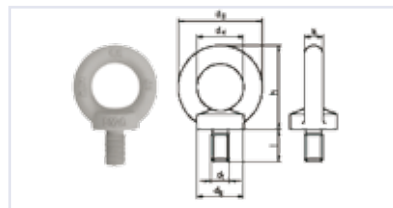

UKTA Quality Standard Anschlagglieder

Güteklasse 8, schweißbar, 180° klappbar


Item no.	Gewicht kg	WLL kg	Nenngröße	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	l mm	zul. Zurr- kraft kN
323000598	0,4	1000	6-8	40,5	29	13,5	66	37	36	20
323000599	0,46	2000	8-8	42	35	14	78	43	38	40
323000600	0,68	3150	10-8	46	36	17,5	79	43	37	63
323000602	1,4	5300	13-8	54	41	22	93	52	48	106
323000604	2,6	8000	16-8	70	53	26,5	115	62	66	160
323000606	5,5	15000	22-8	97	60	34,5	154	94	88	300

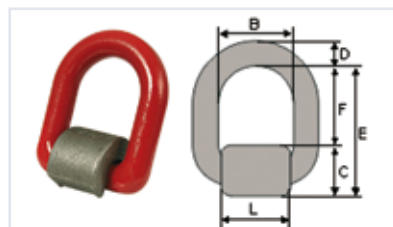


UKTA Extreme Anschlagglieder

Güteklasse 10, schweißbar, 180° klappbar, 20 t auf Wunsch möglich

Item no.	WLL to	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm
4011545276	1,5	32	66	78	38	24	64	14	15
4011545277	2,5	36	77	89	45	27	73	16	15
4011545278	4,0	43	87	102	51	32	84	18	19
4011545279	6,7	64	115	141	67	45	117	24	25
4011545280	10,0	76	128	152	67	52	125	27	28,5
4011545281	16,0	94	192	215	100	68	174	41	27

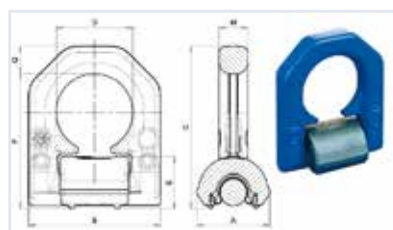


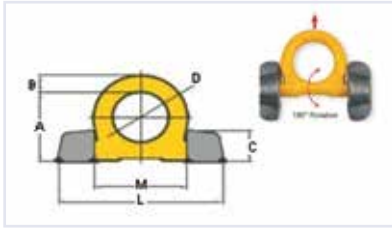

UKTA Extreme Ringbock

Güteklasse 10

Item no.	Gewicht kg	WLL kg	a mm	b mm	c mm	d mm	l mm	m mm
4011566141	0,7	4000	66	14	30	48	135	76
4011566142	1,5	6700	85	20	39	60	171	98
4011566143	2,4	10000	95	21	46	65	196	106
4011566144	5,5	16000	127	30	57	90	263	149
4011566145	15,8	31500	178	42	78	130	375	213

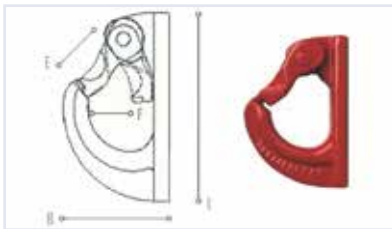

UKTA Quality Standard Anschweißhaken

Güteklasse 8


Item no.	Gewicht kg	WLL to	Nenngröße	b mm	e mm	f mm	l mm
4011617043	0,35	1,1	1	53	18	18	87
4011617044	0,55	2,0	2	63,5	26	26	112
4011617045	0,87	3,2	3	75	30	30	127,5
4011617046	1,75	5,3	5	92,5	35	35	160
4011617047	2,98	8,0	8	106	40	40	180
4011617048	6,16	12,50	12	140	5	49	236



Cromox® Anschlagglieder CSAG

anschweißbar, Edelstahl

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm	d Ø mm
4109111905	CSAG 05	0,165	0,5	33	30	10
4109111910	CSAG 1	0,370	1,0	44	40	13
4109111920	CSAG 2	0,955	2,0	52	55	18



JDT Anschlagpunkt TAPS

Typ: TAPS, zum Anschweißen

Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Vierfache Sicherheit gegen Bruch
- 180° Schwenkbereich des Bügels
- Ösenhalter aus Werkstoff S355JR nach EN 10025

Item no.	Typ	Gewicht kg	a mm	b mm	c mm	d Ø mm	e mm	f mm	l mm	Tragfähigkeit 0° - 90° (to)
410910910	TAPS 1	0,32	32	38	32	13	25	70	42	1,60 - 1,12
410910911	TAPS 2	0,33	34	40	34	14	26	72	42	3,00 - 2,00
410910912	TAPS 3	0,84	47	56	50	18	36	92	54	4,75 - 3,15
410910913	TAPS 5	1,56	55	67	60	22	46	111	63	8,00 - 5,30
410910914	TAPS 8	2,62	68	80	68	26	54	127	68	12,00 - 8,00
410910915	TAPS 15	5,4	82	125	110	30	60	190	120	22,40 - 15,00
4011566191	TAPS 20	16	125	150	125	46	90	254	155	30,00 - 20,00
4011566192	TAPS 25	22,8	135	170	140	52	100	288	175	37,50 - 25,00
4011566193	TAPS 30	32,3	155	200	170	56	110	334	210	45,00 - 30,00
4011566194	TAPS 35	34,3	170	200	170	56	120	346	210	50,00 - 35,00
4011566195	TAPS 40	45,2	180	210	185	62	130	363	220	60,00 - 40,00
4011566196	TAPS 50	60,3	190	230	195	73	135	395	235	71,00 - 50,00
4011566197	TAPS 63	60,3	190	230	195	73	135	395	235	75,00 - 63,00


JDT Anschlagpunkt TAPSK

Typ TAPSK, zum Anschweißen, Kantenbefestigung

Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Vierfache Sicherheit gegen Bruch
- 270° Schwenkbereich des Bügels
- Ösenhalter aus Werkstoff S355JR nach EN 10025

Item no.	Typ	Gewicht kg	a mm	b mm	c mm	d Ø mm	l mm	Tragfähigkeit 0° (to)
410910940	TAPSK 3	1,01	12	56	50	18	53	3,15
410910941	TAPSK 5	1,84	15	67	60	22	63	5,30
410910942	TAPSK 8	3,14	20	80	70	26	68	8,00

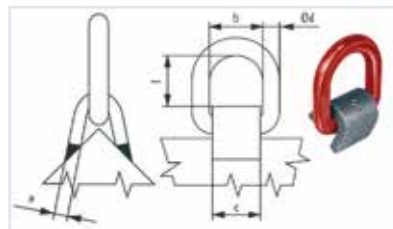

JDT THEIPA® POINT-S zum Anschweißen

Typ THEIPA® POINT-S, zum Anschweißen

Vorteile:

- Eindeutige Anzeige der zulässigen Neigungswinkel in Verbindung mit Anschlagketten- bzw. -seilen.
- Zusätzliche Lagerung zum ruckfreien Drehen und Wenden auch unter Last.
- Quetschmarken verhindern das Verkanten des Gliedes.
- Korrosionsschutz durch galvanischen Überzug, auch im Innenbereich.
- Verbesserte Auflage durch mechanisch ausgebildete Abstützfläche.
- Verschleißanzeige des Kugellagers, Ablegereife auch ohne Messwerkzeug erkennbar.
- Vierfache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen.

Eindeutige Anzeige der zulässigen Neigungswinkel für Anschlagketten / -seile.

Zusätzliche Lagerung zum ruckfreien Drehen und Wenden auch unter Last.

Item no.	Typ	Gewicht kg	Tragfähigkeit 0° - 90° (to)
410911000	TP-S 2,5	0,95	5,0 - 2,5
410911001	TP-S 4	1,3	8,0 - 4,0
410911002	TP-S 6,7	2,2	12,0 - 6,7
410911003	TP-S 10	3,8	15,0 - 10,0
410911004	TP-S 15	6,66	25,0 - 17,0



11

JDT ENORM 10 Haken zum Anschweißen

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm	c mm	h mm	l mm	m mm
4011408109	AHK 6	0,61	1,4	5	40	10	90	68	22
4011408110	AHK 8	1,2	2,5	5	50	10	115	90	30
4011408111	AHK 10	2,3	4,0	8	60	15	140	105	37
4011408112	AHK 13	3,9	6,7	8	70	15	175	135	47
4011408113	AHK 16	5,65	10,0	8	80	15	210	140	51

