

Handelsketten

Hebetechnik

F	
Feuerverzinkte Kette, kurzgliedrig	272
Feuerverzinkte Kette, langgliedrig	272
G	
Gourmetkette	274
H	
Handelsketten	272, 273, 274


K	
Knotenkette Edelstahl	274
Knotenkette verzinkt	273
Kunststoffkette rot-weiß	273
N	
NIRO Kette, kurzgliedrig	273
NIRO Kette, langgliedrig	273

P	
Panzerkette	274
Patentkette	274

R	
Rundstahlkette A	272
Rundstahlkette C	272

S	
Stahlkette rot-weiß	273




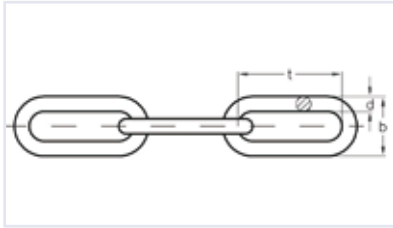

Feuerverzinkte Kette, langgliedrig

DIN 763, langgliedrig


Item no.	b innen mm	d mm	t mm	Maße mm	Bruchkraft kN
323000802	7,2	4	32	4 x 32	6,3
323000804	9	5	35	5 x 35	10
323000806	10,8	6	42	6 x 42	12,5
323000808	12,6	7	49	7 x 49	19
323000810	14,4	8	52	8 x 52	25
323000812	18	10	65	10 x 65	40
323000814	23,4	13	82	13 x 82	63
323000816	28,8	16	100	16 x 100	100



Feuerverzinkte Kette, kurzgliedrig

DIN 766, kurzgliedrig


Item no.	b innen mm	d mm	t mm	Maße mm	Bruchkraft kN
323001804	4,8	4	16,0	4 x 16	8
323000818	6	5	18,5	5 x 18,5	12,5
323000820	7,2	6	18,5	6 x 18,5	16
323000822	9,6	8	24,0	8 x 24	32
323000824	10,8	9	27,0	9 x 27	40
323000826	12	10	28,0	10 x 28	50
323001811	13,2	11	31,0	11 x 31	63
323000828	15,6	13	36,0	13 x 36	80
323001814	16,8	14	41,0	14 x 41	100
323000830	19,2	16	45,0	16 x 45	125
323001818	21,6	18	50,0	18 x 50	160
323001820	24,0	20	56,0	20 x 56	200

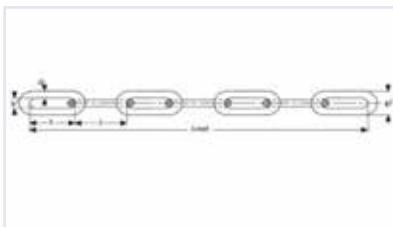

Rundstahlkette A

Bundware, Rollenlänge 30 m, gerade A-Glieder
halblanggliedrig, DIN 5685, galvanisch verzinkt

Item no.	Typ	Ausführung Teilung
4317784012423	A 20	12
4317784012430	A 30	16
4317784012447	A 40	19
4317784012454	A 50	21
4317784012461	A 60	24
4317784012478	A 80	32

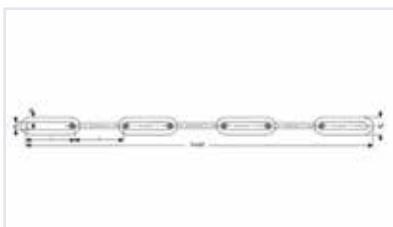

Rundstahlkette C


Bundware, gerade C-Glieder
DIN 5685, galvanisch verzinkt

Item no.	Typ	Ausführung Teilung
4317784000963	C 20	22
4317784000970	C 30	26
4317784012577	C 40	32
4317784012584	C 50	35
4317784012591	C 60	42
4317784012607	C 80	52
4317784012614	C 100	65

NIRO Kette, langgliedrig

Langgliederkette, gemäß DIN 763, 2 + 3mm außer Norm


Item no.	Nenngröße mm	b innen mm	d mm	t mm
329000665	2 x 22	3,5	2	22
329000666	3 x 26	5,5	3	26
329000668	4 x 32	7,2	4	32
329000670	5 x 35	9	5	35
329000672	6 x 42	10,8	6	42
329000676	8 x 52	14,4	8	52
329000678	10 x 65	18	10	65
329000679	13 x 82	23,4	13	82

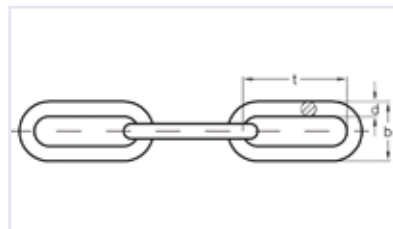

NIRO Kette, kurzgliedrig

Kurzgliederkette, gemäß DIN 766, 2 + 3mm außer Norm

Item no.	Nenngröße mm	b innen mm	d mm	t mm
329000681	2 x 12	3,5	2	12
329000682	3 x 16	5,5	3	16
329000684	4 x 16	4,8	4	16
329000686	5 x 18,5	6,0	5	18,5
329000688	6 x 18,5	7,2	6	18,5
329000690	8 x 24	9,6	8	24
329000694	10 x 28	12	10	28
329000696	13 x 36	15,6	13	36



Stahlkette rot-weiß

C-Glieder, langgliedrig, Andere Farben / Ausführungen auf Anfrage.

Item no.	Ø mm	Farbcodierung
4317784002943	6	rot/weiß



Kunststoffkette rot-weiß

Andere Farben / Ausführungen auf Anfrage.


Item no.	Ø mm	Farbcodierung
343401206	6	rot/weiß
343401208	8	rot/weiß




Knotenkette verzinkt

DIN 5686, galvanisch verzinkt, Bundware à 30 mtr.

Item no.	Ø mm	Nenngröße ehem.	b mm	t mm
4011354810	1,0	K 10	4,5	14
4011354812	1,2	K 12	5,5	17
4011354814	1,4	K 14	6,5	20
4011354816	1,6	K 16	7,0	22
4011354818	1,8	K 20	8,0	25
4011354820	2,0	K 22	9,0	28
4011354822	2,2	K 25	10,0	31
4011354825	2,5	K 27	11,0	35
4011354828	2,8	K 30	13,0	39
4011354831	3,1	K 32	14,0	40
4011354834	3,4	K 35	15,0	44

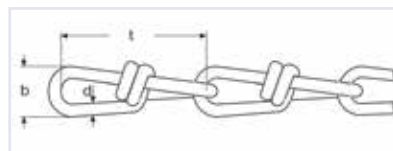

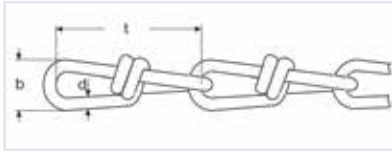

Knotenkette Edelstahl

DIN 5686, Edelstahl, Bundware à 30 mtr.

Item no.	Ø mm	Nenngröße ehem.	b mm	t mm
343401910	1,0	K10	4,5	14
343401912	1,2	K12	5,5	17
343401914	1,4	K14	6,5	20
343401916	1,6	K16	7,0	22
343401918	1,8	K20	8,0	25
4317784012812	2,0	K22	9,0	28
343401922	2,2	K25	10,0	31
4317784012843	2,5	K27	11,0	35
343401928	2,8	K30	13,0	39
343401931	3,1	K32	14,0	40
343401934	3,4	K35	15,0	44



Gourmetkette

Messing vernickelt

Item no.	Ø mm	Länge m
4317784001182	1,0	50
4317784001199	1,2	25
4317784001205	1,5	25
4011645024159	2,0	10



Panzerkette

Stahl, vernickelt, gedreht

Item no.	Typ	Ø mm	Länge m
4317784001588	Typ R	2,0	15
4317784001595	Typ R	2,5	10



Patentkette

Rolle 25 m, verchromt

Item no.	Ø mm
4317784001618	0,4
4317784001625	0,5



Tragfähigkeitstabellen und Betriebsanleitungen

