

Schifffahrt

Hebetechnik

Supplier and service partner for
shipping and shipyards,
on-/offshore,
industry, handicraft and construction industry


Kloska
Group
www.kloska.com



**Everything
a ship needs**



B	
Bändsellitze	267
D	
Doppelaugenboje	268
Drahtseilklemme für Laschdraht	262
D-Ring UKTA Ship	262
Dynaone HS	267
Dynaone SK75	267

F	
Festmacher, UKTA Marine 8F, schwimmf., gesch. Auge	266
Festmacher, UKTA Marine 24F, schwimmf., gesch. Auge	266

H	
Halbschale für D-Ring UKTA Ship	262

L	
Laschdraht	262

M	
Manila-Tauwerk	265
Miniboje	268
Mooringboje	268

N	
Netzboje	268

P	
PA-Tauwerk	265
Polyamid Tauwerk	264
Polyfaserseil	265
Polypropylen Tauwerk	264

S	
Ship Laschkette UKTA Lash	262
Ship Spannhebel für Laschketten UKTA Lash	263
Ship Turnfoot D-Ring UKTA Lash	262
Ship Twistlock UKTA Lash	262
Stausack UKTA Lash	264
Ship bottom lifting lug UKTA Lift	263
Ship lifting lugs for hatch cover 20 UKTA Lift	263
Ship lifting lugs for hatch cover 40 UKTA Lift	263
Ship Spannschraube Gabel/Haken UKTA Lift	263
Ship top lifting lug UKTA Lift	263






Laschdraht

Nennfestigkeit 1770 N/mm², 6x19+FE, verzinkt
EN 12385-4, Länge 200 m im Ring

Item no.	Bruchlast min. kN	Ø mm
410300145	189	18
410300147	234	20

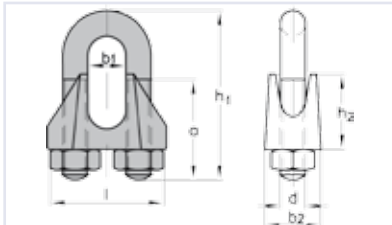


Drahtseilklemme für Laschdraht

verzinkt, leichte Ausführung

Seil-Endverbindung für untergeordnete Anforderungen, ähnl. DIN 741


Item no.	Größe mm / Zoll	a mm	b1 mm	b2 mm	d	h1 mm	h2 mm	l mm
322000596	19 / 3/4	38	20	29	M 12	75	30	54
322000598	22 / 7/8	44	23	33	M 14	85	34	61

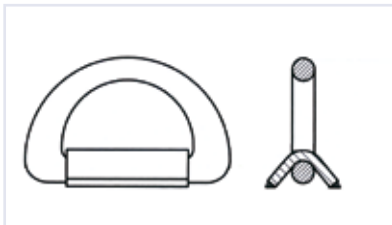

UKTA Ship D-Ring


komplett mit Halbschale

Item no.	Bruchlast kN	Größe
410300131	200	Nr 20
410300136	360	Nr 36
410300141	500	Nr 50

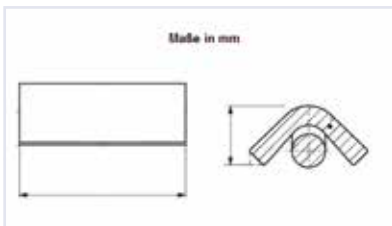


UKTA Ship Halbschale für D-Ring

Item no.	Ausführung	Bruchlast kN	Größe
410300133	(80 x 32)	200	Nr 20
410300135	(120 x 36)	360	Nr 36
410300140	(130 x 46)	500	Nr 50

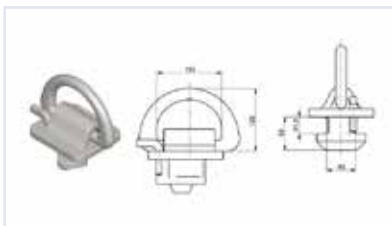

UKTA Lash Ship Turnfoot D-Ring

Item no.	Typ	MBL
4109116027	LP-16	400 kN

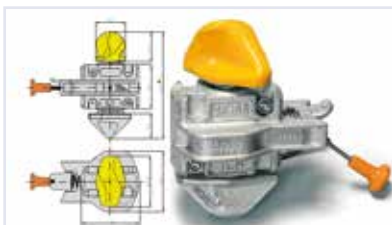

UKTA Lash Ship Twistlock

Halbautomatik

Item no.	Typ	MBL
4109116004	IF-56	400 kN



UKTA Lash Ship Laschkette

Haken beidseitig, andere Längen auf Anfrage

Item no.	Bruchlast to	Ø mm	Länge m
4109116050	20	13	6

UKTA Lash Ship Spannhebel für Laschketten

für Laschketten BL 20 t, für 13 mm Kette

Item no.

410300165



UKTA Lift Ship bottom lifting lug

Item no.

Typ

Ausführung

4109116036

MK-5AL

links

4109116037

MK-5AR

rechts



UKTA Lift Ship lifting lugs for hatch cover 20

Item no.

Typ

Ausführung

4109116028


MK-4L/20

links

4109116029

MK-4R/20

rechts

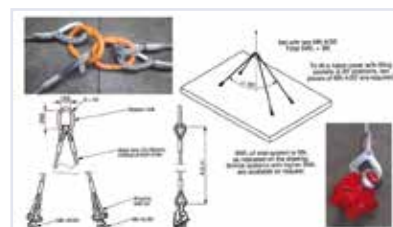

UKTA Lift Ship lifting lugs for hatch cover 40

Item no.

Typ

Ausführung

4109116030


MK-4L/40

links

4109116031

MK-4R/40

rechts

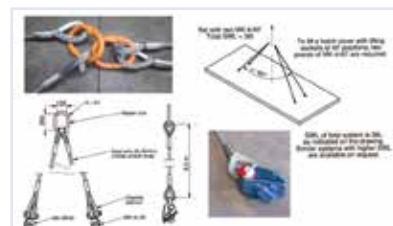

UKTA Lift Ship top lifting lug

Item no.


Typ

WLL
bei senkrechtem Heben
to

4109116035

MK-2B

15

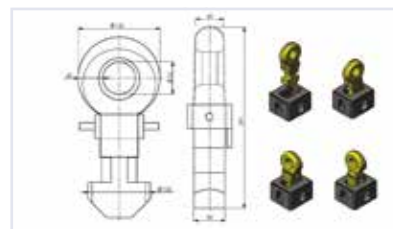

UKTA Lift Ship Spannschraube Gabel/Haken

Item no.

Gewicht
kg

Bruchlast
min.
kN


Größe
mm

4011907235

16,5

500

950-1350

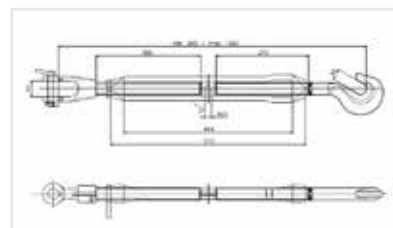



UKTA Lash Stausack

Level 1 zur Ladungssicherung Container / LKW 2-lagig aus PP und LPDE, Level 2, 3 / 4, 5 auf Anfrage lieferbar

Item no.	Größe mm
4011630160	600 x 600
4011630161	600 x 910
4011630162	900 x 1200
4011630163	910 x 910
4011630164	910 x 1200
4011630165	910 x 1520
4011630166	910 x 1830
4011630167	910 x 2200
4011630168	1180 x 1220
4011630169	1180 x 1830
4011630170	1180 x 2440
4011630171	1460 x 1520
4011630172	1460 x 2440



Polypropylen Tauwerk

Seil 3-schäftig, Länge: Standard 200 mtr/Rolle
gem. EN ISO 1346, schwimmfähig

Item no.	Bruchlast kg	Ø mm	Länge kg/200m	Farbcodierung
410000005	214	4	1,50	orange
410000010	602	6	3,09	orange
410000015	1060	8	5,55	orange
410000020	1560	10	8,45	orange
410000025	2210	12	12,27	orange
410000030	3050	14	16,91	orange
410000035	3770	16	21,55	orange
410000040	4810	18	27,45	orange
410000045	5800	20	33,82	orange
410000050	6960	22	41,00	orange
410000055	8130	24	48,18	orange
410000060	9400	26	56,36	orange
410000065	10700	28	65,91	orange
410000070	12200	30	75,45	orange
410000075	13550	32	85,45	orange
410000080	16930	36	109,09	orange
410000085	20500	40	133,64	orange
410000090	24500	48	193,64	orange



Polyamid Tauwerk

3-schäftig, Länge: Standard 200 mtr/Rolle
gem. EN ISO 1140, nicht schwimmfähig
bis Durchmesser 68 mm auf Anfrage

Item no.	Bruchlast kg	Ø mm	Farbcodierung
410001000	320	4	weiß
410001005	624	5	weiß
410001010	749	6	weiß
410001015	1346	8	weiß
410001020	2080	10	weiß
410001025	2999	12	weiß
410001030	4100	14	weiß
410001035	5304	16	weiß
410001040	6732	18	weiß
410001045	8262	20	weiß
410001050	11420	22	weiß
410001055	12848	24	weiß

PA-Tauwerk

geflochten, weiß, Länge: Standard 200/220 mtr/Rolle, nicht schwimmfähig bis Durchmesser 128 mm auf Anfrage

Item no.	Ausführung	Bruchlast kg	Ø mm
410001990	8-fach	100	2
410001995	8-fach	190	3
410002000	8-fach	345	4
410002005	8-fach	475	5
410002010	8-fach	600	6
410002015	8-fach	1000	8
410002020	8-fach	1700	10
410002025	8-fach	2400	12
410002030	12-fach	4800	14
410002035	12-fach	5900	16
410002040	12-fach	6800	18
410002045	12-fach	8400	20



Manila-Tauwerk

3-fach geschlagen, Länge: Standard 200/220 mtr/Rolle weitere Durchmesser auf Anfrage

Item no.	Bruchlast gem. EN ISO 1181:2004 kg	Ø mm
410004000	280	6
410004005	473	8
410004010	720	10
410004015	1010	12
410004020	1336	14
410004025	1800	16
410004030	2450	18
410004035	2650	20
410004040	3160	22
410004045	3660	24
410004050	4242	26
410004055	4875	28
410004060	6241	32



Polyfaserseil

PP-TEX, hanffarben, 3 bzw. 4 schäftig, weich reissfest, griffig, 220 mtr/Rolle

Original Hanf-Tauwerk auf Anfrage

Item no.	Bruchlast daN	Ø mm
410003015	355	6
410003020	480	8
410003025	830	10
410003030	1230	12
410003035	1560	14
410003040	2000	16
410003045	2480	18
410003050	3050	20
410003051	3650	22
410003052	4300	24
410003053	4950	26
410003054	5700	28
410003055	6400	30
410003057	7400	32
410003056	9300	36
410003060	11500	40





Festmacher, UKTA Marine 24F, schwimmf., gesch. Auge

weiß, mit 2 bekleideten 1,8 m Augen, Länge: 220 mtr
Hergestellt aus einer speziellen 24-fach (12x2) geflochtenen Faser (Polyester & Polyolefin)
UV-Beständig, schwimmfähig, sehr gute Abnutzungseigenschaften, geringe Dehnung,
Unser Multitalent ist für alle Schiffstypen geeignet und auf jeder Winde einsetzbar.
Gemäß OCIMF-Vorschriften auch auf Tankern einsetzbar.

Item no.	Gewicht kg	Umfang Zoll	Bruchlast kN	Ø mm
410600400	155,5	5,0	313,5	40
410600440	254,6	5,5	383,9	44
410600480	242,0	6,0	451,0	48
410600520	281,6	6,5	522,5	52
410600560	330,0	7,0	610,5	56
410600600	374,0	7,5	688,6	60
410600640	426,8	8,0	781,0	64
410600680	482,3	8,5	880,0	68
410600720	539,0	9,0	984,5	72
410600760	661,0	9,5	1089,0	76
410600800	-	10,0	1210,0	80
410600840	728,0	10,5	1320,0	84
410600880	803,0	11,0	1463,0	88
410600960	957,0	12,0	1732,5	96



Festmacher, UKTA Marine 8F, schwimmf., gesch. Auge

blau, mit 2 bekleideten 1,8 m Augen, Länge: 220 mtr
Hergestellt aus einer speziellen 8-fach (4x2) geflochtenen Faser aus Polyester und Polyolefin.
UV-Beständig, schwimmfähig, sehr gute Abnutzungseigenschaften, geringe Dehnung.

Item no.	Umfang Zoll	Bruchlast kN	Ø mm
410507140	5,0	280	40
410507144	5,5	340	44
410507148	6,0	395	48
410507152	6,5	455	52
410507156	7,0	520	56
410507160	7,5	576	60
410507164	8,0	675	64
410507168	8,5	746	68
410507172	9,0	845	72
410507180	10,0	1013	80
410507188	11,0	1194	88
410507196	12,0	1410	96



Dynaone SK75

Sortenreines Dyneema® für höchste Leistung bei geringstem Gewicht: So belastbar, wie ein Stahlseil – bei einem Siebtel der Masse.

- In Anlehnung an ISO 10325
- 12er-Geflecht aus Dyneema® SK75 Fasern
- Geothane Coating für verbesserten Witterungs- und Abriebschutz
- Unter Dauerlast weniger für statischen Einsatz geeignet, bei unelastischer Dehnung
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Exzellente UV-Beständigkeit
- Hochwertige Universalleine

Item no.	Bruchlast kN	Ø mm
4011400004	12	4
4011400005	23	5
4011400006	27	6
4011400008	50	8
4011400010	85	10
4011400012	115	12
4011400015	155	14
4011400016	170	16
4011400018	220	18
4011400020	265	20
4011400022	325	22
4011400024	380	24
4011400026	440	26
4011400028	520	28
4011400030	610	30
4011400032	680	32

Item no.	Bruchlast kN	Ø mm
4011400034	745	34
4011400036	810	36
4011400038	945	38
4011400040	1003	40
4011400044	1195	44
4011400048	1405	48
4011400052	1625	52
4011400056	1855	56
4011400060	2100	60
4011400064	2350	64
4011400068	2650	68
4011400072	2930	72
4011400080	3550	80
4011400088	4220	88
4011400096	4940	96



Dynaone HS

ultimative Materialausnutzung für ultimative Leistungsdaten: Thermisches Recken holt aus Dyneema® alle Reserven heraus!

- In Anlehnung an ISO 10325
- 12er-Geflecht aus Dyneema® SK75 Fasern
- Thermisch gereckt für hohe Festigkeit, minimierte Konstruktionsdehnung & Durchmesser
- Geothane Coating für verbesserten Witterungs- und Abriebschutz
- Unter Dauerlast weniger für statischen Einsatz geeignet, bei unelastischer Dehnung
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Exzellente UV-Beständigkeit
- Hochwertige Universalleine

Item no.	Bruchlast kN	Ø mm
4011401004	17	4
4011401005	29	5
4011401006	37	6
4011401008	75	8
4011401010	99	10
4011401012	170	12
4011401014	240	14
4011401016	280	16
4011401018	380	18
4011401020	440	20

Item no.	Bruchlast kN	Ø mm
4011401022	515	22
4011401024	590	24
4011401026	665	26
4011401028	740	28
4011401030	815	30
4011401032	890	32
4011401034	1025	34
4011401036	1100	36
4011401038	1320	38
4011401040	1540	40



Bändsellitze

verzinkt, 5 kg im Ring

Item no.	Ø mm
410210015	1,5
410210020	2,0
410210024	2,4





Netzboje

Item no.	Typ	Gewicht Auftrieb kg	Ø mm
4011400140	B 20	2	160
4011400144	B 30	8	240
4011400148	B 40	23	320
4011400152	B 50	46	405
4011400156	B 60	72	480
4011400160	B 75	118	610
4011400164	B 100	280	810



Doppelaugenboje

Item no.	Typ	Gewicht Auftrieb kg	Umfang mm	Ø mm	Farbcodierung
4011400170	B 41	23	1015	320	rot
4011400174	B 41	23	1015	320	weiß
4011400178	B 51	23	1270	405	rot
4011400182	B 51	23	1270	405	weiß
4011400186	B 61	46	1525	480	rot
4011400190	B 61	46	1525	480	weiß



Miniboje

Item no.	Typ	Gewicht Auftrieb kg	Umfang mm	Ø mm	Farbcodierung
4011400201	B20BL	2,1	510	160	gelb
4011400204	B20BL	2,1	510	160	rot
4011400207	B20BL	2,1	510	160	weiß
4011400210	PE5	1,1	413	130	rot
4011400214	PE6	2,1	510	160	rot
4011400218	PE8	4,1	636	200	rot



Mooringboje

mit kurzer Stange

Item no.	Typ	Gewicht Auftrieb kg	Umfang mm	Ø mm	Farbcodierung
4011400230	M 30	7	760	240	rot
4011400234	M 30	7	760	240	weiß
4011400238	M 40	17	1015	320	rot
4011400242	M 40	17	1015	320	weiß
4011400246	M 50	34	1270	405	rot
4011400250	M 50	34	1270	405	weiß
4011400254	M 60	61	1525	480	rot
4011400258	M 60	61	1525	480	weiß
4011400262	M 75	120	1905	605	rot
4011400266	M 75	120	1905	605	weiß
4011400270	M 100	260	2540	810	rot
4011400274	M 100	260	2540	810	weiß



Notizen: