

Textile Anschlagmittel

Hebetechnik

Textile Anschlagmittel

Es handelt sich im Sinne der Normen EN 1492-1/2 um flachgewebte Hebebänder bzw. Rundschnur aus Chemiefasern für allgemeine Verwendungszwecke, wie zum Heben und Transportieren von Lasten.

Vor Inbetriebnahme und Gebrauch lesen Sie bitte die Betriebsanleitung (1-12)

1. **Verwendung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen** und unter Beachtung der EN 1492 Teil1+2, BGR 500, Kap. 2.8, BG-Merkblatt ZH 1/324, BGI 556 und BGI 873 für **Einweghebebänder nach DIN 60005**.
2. **Vor jeder Inbetriebnahme:** Hebebänder durch sorgfältige Sichtkontrolle **auf Schäden und Einsatzsicherheit überprüfen**; Benutzerinformation / **Betriebsanleitung** lesen und beim Gebrauch **beachten**. Nicht unter schwebenden oder pendelnden Lasten aufhalten!
3. Lastgewicht ermitteln: Die **zulässige Tragfähigkeit** darf **nicht überschritten** werden; bei Hebebändern so anschlagen, dass sie die Last mit ganzer Breite tragen.
4. Geeignete Rundschnur, Anschlagpunkte und Anschlagart auswählen. Beachten Sie hierbei z.B.:
 - Gewicht, Schwerpunkt, Abmessungen und Oberfläche der Last.
 - Neigungswinkel (max. 60°), Lastanschlagfaktoren.
Eine falsche Auswahl kann zum Bruch der Rundschnur führen.
5. **Hebebänder/Rundschnur ohne** oder mit unleserlichem **Kennzeichnungsetikett** dürfen **nicht verwendet** werden; Neigungswinkel eines Stranges maximal 60°.
6. **Hebebänder/Rundschnur nicht kneten**, nicht verdrehen und nicht durch Ineinanderschnüren verlängern; Öffnungswinkel der Endschnur maximal 20°. Rundschnur mit beschädigtem Außenmantel (Garnegelege sichtbar) aus dem Betrieb nehmen.
7. Hebebänder/Rundschnur nur mit **geeigneten Schutzvorrichtungen** einsetzen **bei Lasten mit scharfen Kanten** (z.B. Kantenschonern, wenn Kantenradius < Hebebanddicke) und mit aufrauhenden Oberflächen (z.B. Schutzschläuche aus PU, Mindestdicke 5mm). PU- und PVC-Schutzschläuche unter 5mm Dicke sind nur als Abriebschutz zu verwenden.
8. Hebeband-/Rundschnur-Einsatz **zulässig nur in folgenden Temperaturbereichen**:
Polypropylen (PP)bänder (braunes Etikett): von -40° bis + 80° C.
Polyester (PES)- und Polyamid (PA)bänder (blaues/grünes Etikett): von -40° bis +100°C.
9. Abweichungen von normalen Einsatzbedingungen erfordern **Tragfähigkeitsreduzierungen**, wie z.B. **bei**
 - a. **nicht-symmetrischer** (ungleichmäßiger) Belastung
 - b. Verwendung im **Schnürgang** (Reduzierung der Tragfähigkeit um 20%): nur zulässig mit **Endschnurverstärkung**.
10. Hebeband-/Rundschnur-Einsatz **in Chemikalien wie Säuren und Laugen ist verboten**. Bitte stets Informationen des Herstellers einholen! Reinigung nur mit Wasser.
11. **Beschlag- und Zubehörteile** an Hebebändern: **Benutzungsverbot bei mechanischen Beschädigungen, Verformung** oder Beschädigungen an **Sicherungen**.
12. **Überprüfung und Instandsetzung** von Hebebändern **nur durch befähigte Personen**; Prüfung spätestens **nach einem Jahr**.



Anschlagmittel müssen in Abständen von längstens einem Jahr durch einen Sachkundigen überprüft werden. Nutzen Sie den Kloska Prüfservice!

A

Abriebschutzschlauch PVC für Hebebänder	162
Abriebschutzschlauch PVC für Rundschnellen	162
Abschleppschlinge UKTA Lift	150

B

Bandschlinge Einweg UKTA Lift	156
-------------------------------	-----

F

Festbeschichtung PU beidseitig	167
Festbeschichtung PU einseitig	166

H

Hebegurt 2-lagig DB UKTA Lift	156
Hebegurt 2-lagig KB UKTA Lift	157
Hebegurt 2-lagig UKTA Lift	152
Hebegurt 4-lagig Schwerlastausführung UKTA Lift	155
Hebegurt 4-lagig UKTA Lift	154
Hebegurt endlos 1-lagig UKTA Lift	155
Hebegurt endlos 2-lagig UKTA Lift	155
Hebegurtgehänge 1-Strang UKTA Lift	152
Hebegurtgehänge 2-Strang UKTA Lift	153
Hebegurtgehänge 3-Strang UKTA Lift	153
Hebegurtgehänge 4-Strang UKTA Lift	153

J

Joker Haken	148
-------------	-----

K

Kantenschutzwinkel PU KWL(GM)	168
Kantenschutzwinkel PU KWL	167
Kantenschutzwinkel PU KWM	168

R

Rundschnlinge Basic UKTA Lift	146
Rundschnlinge Double UKTA Lift	147
Rundschnlinge Elastik-Kompakt UKTA Lift	151
Rundschnlinge Premium UKTA Lift	148
Rundschnlinge XXL UKTA Lift	149
Rundschnlinge EXTREEMA® DYNEEMA	159
Rundschnlingen-Gehänge 1-Strang UKTA Lift	150
Rundschnlingen-Gehänge 2-Strang UKTA Lift	150
Rundschnlingen-Gehänge 3-Strang UKTA Lift	151
Rundschnlingen-Gehänge 4-Strang UKTA Lift	151

S

Schlauchstopper PU einfache Ausführung	164
Schlauchstopper PU schwere Ausführung	164
Schutzschlauch beidseitig PU für Rundschnlinge Doppelstrang	163
Schutzschlauch beidseitig PU für Hebeband 2-lagig	166
Schutzschlauch beidseitig PU für Hebeband 4-lagig	166
Schutzschlauch beidseitig PU für Rundschnlinge 1-Strang	163
Schutzschlauch einseitig PU für Hebeband 2-lagig	165
Schutzschlauch einseitig PU für Hebeband 4-lagig	165
Schutzschlauch einseitig PU für Rundschnlinge 1-Strang	162
Schutzschlauch einseitig PU für Rundschnlinge Doppelstrang	163
Schutzschlauch PU farbig beidseitig	165
Schutzschlauch PU farbig einseitig	164
Schutzschlauch PU Hyperflex Vario für Rundschnlingen	163
Schutzschlauch PU Hyperflex	164
Schutzschlauch EXTREEMA® PROTECT 50cm	159
Schutzschlauch EXTREEMA® PROTECT 100cm	1599
Stahlkantenschutzwinkel KWE / KWE-M	167

T

Textilhaken FWC	156
-----------------	-----





UKTA Lift Rundschlinge Basic

Typ "Basic": mit PU-beschichtetem Einzelmantel, EN 1492-2

Technische Daten:

- 100% Polyester
- Normgerecht
- eingewebte Tonnenstreifen
- aufgedruckte Traglastangabe
- CEN Farbcodierung
- auf Wunsch mit RFID

Die Fertigung von Sonderlängen ist selbstverständlich möglich.

Item no.	WLL to	Umfang m	Nutzlänge L1 m	Farbcodierung
410802104	1	1	0,50	violett
4262404010	1	2	1,00	violett
4262404013	1	3	1,50	violett
4262404016	1	4	2,00	violett
4262404019	1	6	3,00	violett
410802130	1	8	4,00	violett
410802140	1	12	6,00	violett
410802155	2	1	0,50	grün
4262404022	2	2	1,00	grün
4262404025	2	3	1,50	grün
4262404028	2	4	2,00	grün
4262404031	2	6	3,00	grün
410802170	2	8	4,00	grün
410802175	2	10	5,00	grün
410802180	2	12	6,00	grün
410802190	2	16	8,00	grün
410802195	3	1	0,50	gelb
4262404037	3	2	1,00	gelb
4262404040	3	3	1,50	gelb
4262404043	3	4	2,00	gelb
4262404046	3	6	3,00	gelb
4262404049	3	8	4,00	gelb
410802220	3	10	5,00	gelb
410802230	3	12	6,00	gelb
410802240	3	16	8,00	gelb
4262404050	4	1	0,50	grau
4262404052	4	2	1,00	grau

Item no.	WLL to	Umfang m	Nutzlänge L1 m	Farbcodierung
4262404055	4	3	1,50	grau
4262404058	4	4	2,00	grau
4262404061	4	6	3,00	grau
4262404064	4	8	4,00	grau
410802270	4	10	5,00	grau
410802280	4	12	6,00	grau
410802290	4	16	8,00	grau
410802295	5	1	0,50	rot
410802298	5	2	1,00	rot
410802299	5	3	1,50	rot
410802300	5	4	2,00	rot
410802310	5	6	3,00	rot
410802320	5	8	4,00	rot
410802325	5	10	5,00	rot
410802330	5	12	6,00	rot
410802340	5	16	8,00	rot
410802342	6	1	0,50	braun
410802410	6	2	1,00	braun
410802420	6	3	1,50	braun
410802430	6	4	2,00	braun
410802440	6	6	3,00	braun
410802450	6	8	4,00	braun
410802455	6	10	5,00	braun
410802460	6	12	6,00	braun
410802470	6	16	8,00	braun
410802480	6	20	10,00	braun
410802485	8	1	0,50	blau
410802348	8	2	1,00	blau
410802349	8	3	1,50	blau
410802350	8	4	2,00	blau
410802360	8	6	3,00	blau
410802370	8	8	4,00	blau
410802375	8	10	5,00	blau
410802380	8	12	6,00	blau
410802390	8	16	8,00	blau
410802400	8	20	10,00	blau
410802487	10	1	0,50	orange
410802490	10	2	1,00	orange
410802500	10	3	1,50	orange
410802510	10	4	2,00	orange
410802515	10	5	2,50	orange
410802520	10	6	3,00	orange
410802530	10	8	4,00	orange
410802535	10	10	5,00	orange
410802540	10	12	6,00	orange
410802550	10	16	8,00	orange
410802560	10	20	10,00	orange





UKTA Lift Rundschnlle Double

Typ "Double": mit PU-beschichtetem Doppelmantel, EN 1492-2

Technische Daten:

- 100% Polyester
- eingewebte Tonnenstreifen
- aufgedruckte Traglastangabe
- CEN Farbcodierung
- Doppelmantel für doppelten Schutz
- auf Wunsch mit RFID

Die Fertigung von Sonderlängen ist selbstverständlich möglich.

Item no.	WLL to	Umfang m	Nutzlänge L1 m	Farbcodierung
410802570	1	1	0,50	violett
410802575	1	2	1,00	violett
410802580	1	3	1,50	violett
410802585	1	4	2,00	violett
410802590	1	6	3,00	violett
410802595	1	8	4,00	violett
410802597	1	10	5,00	violett
410802600	1	12	6,00	violett
410802605	2	1	0,50	grün
410802610	2	2	1,00	grün
410802615	2	3	1,50	grün
410802620	2	4	2,00	grün
410802625	2	6	3,00	grün
410802630	2	8	4,00	grün
410802632	2	10	5,00	grün
410802635	2	12	6,00	grün
410802637	2	16	8,00	grün
410802639	3	1	0,50	gelb
410802640	3	2	1,00	gelb
410802645	3	3	1,50	gelb
410802650	3	4	2,00	gelb
410802655	3	6	3,00	gelb
410802660	3	8	4,00	gelb
410802663	3	10	5,00	gelb
410802665	3	12	6,00	gelb
410802670	3	16	8,00	gelb
410802673	4	1	0,50	grau

Item no.	WLL to	Umfang m	Nutzlänge L1 m	Farbcodierung
410802675	4	2	1,00	grau
410802680	4	3	1,50	grau
410802685	4	4	2,00	grau
410802690	4	6	3,00	grau
410802695	4	8	4,00	grau
410802698	4	10	5,00	grau
410802700	4	12	6,00	grau
410802705	4	16	8,00	grau
410802708	5	1	0,50	rot
410802710	5	2	1,00	rot
410802715	5	3	1,50	rot
410802720	5	4	2,00	rot
410802725	5	6	3,00	rot
410802730	5	8	4,00	rot
410802733	5	10	5,00	rot
410802735	5	12	6,00	rot
410802740	5	16	8,00	rot
410802743	6	1	0,50	braun
410802745	6	2	1,00	braun
410802750	6	3	1,50	braun
410802755	6	4	2,00	braun
410802760	6	6	3,00	braun
410802765	6	8	4,00	braun
410802768	6	10	5,00	braun
410802770	6	12	6,00	braun
410802775	6	16	8,00	braun
410802780	6	20	10,00	braun
410802783	8	1	0,50	blau
410802785	8	2	1,00	blau
410802790	8	3	1,50	blau
410802795	8	4	2,00	blau
410802800	8	6	3,00	blau
410802805	8	8	4,00	blau
410802808	8	10	5,00	blau
410802810	8	12	6,00	blau
410802815	8	16	8,00	blau
410802820	8	20	10,00	blau
410802823	10	1	0,50	orange
410802825	10	2	1,00	orange
410802830	10	3	1,50	orange
410802835	10	4	2,00	orange
410802840	10	6	3,00	orange
410802845	10	8	4,00	orange
410802848	10	10	5,00	orange
410802850	10	12	6,00	orange
410802855	10	16	8,00	orange
410802860	10	20	10,00	orange





UKTA Lift Rundschnlle Premium

Typ "Premium": PU-beschichteter festverwebter K perschlauch mit eingewebter Traglastangabe, EN 1492-2


Technische Daten:

- 100% Polyester
- eingewebte Tonnenstreifen
- eingewebte Traglastangabe ohne st rende Erhebungen
- dauerhafte Kennzeichen
- CEN Farbcodierung
- Langlebigkeit durch widerstandsf higen Schutzschlauch
- auf Wunsch mit RFID

Die Fertigung von Sonderl ngen ist selbstverst ndlich m glich.

Item no.	WLL to	Umfang m	Nutzl�nge L1 m	Farbcodierung
410802861	1	1	0,50	violett
410802862	1	2	1,00	violett
410802863	1	3	1,50	violett
410802864	1	4	2,00	violett
410802865	1	6	3,00	violett
410802866	1	8	4,00	violett
410802865	1	10	5,00	violett
410802867	1	12	6,00	violett
410802868	2	1	0,50	gr�n
410802869	2	2	1,00	gr�n
410802870	2	3	1,50	gr�n
410802871	2	4	2,00	gr�n
410802872	2	6	3,00	gr�n
410802873	2	8	4,00	gr�n
410802873	2	10	5,00	gr�n
410802874	2	12	6,00	gr�n
410802874	2	16	8,00	gr�n
410802874	3	1	0,50	gelb
410802875	3	2	1,00	gelb
410802876	3	3	1,50	gelb
410802877	3	4	2,00	gelb
410802878	3	6	3,00	gelb
410802879	3	8	4,00	gelb
410802879	3	10	5,00	gelb
410802880	3	12	6,00	gelb
410802880	3	14	7,00	gelb
410802881	3	16	8,00	gelb

Item no.	WLL to	Umfang m	Nutzl�nge L1 m	Farbcodierung
410802881	4	1	0,50	grau
410802882	4	2	1,00	grau
410802883	4	3	1,50	grau
410802884	4	4	2,00	grau
410802885	4	6	3,00	grau
410802886	4	8	4,00	grau
410802885	4	10	5,00	grau
410802887	4	12	6,00	grau
410802888	4	16	8,00	grau
410802885	5	1	0,50	rot
410802889	5	2	1,00	rot
410802890	5	3	1,50	rot
410802891	5	4	2,00	rot
410802892	5	6	3,00	rot
410802893	5	8	4,00	rot
410802893	5	10	5,00	rot
410802894	5	12	6,00	rot
410802895	5	16	8,00	rot
410802895	6	1	0,50	braun
410802896	6	2	1,00	braun
410802897	6	3	1,50	braun
410802898	6	4	2,00	braun
410802899	6	6	3,00	braun
410802900	6	8	4,00	braun
410802900	6	10	5,00	braun
410802901	6	12	6,00	braun
410802902	6	16	8,00	braun
410802903	6	20	10,00	braun
410802903	8	1	0,50	blau
410802904	8	2	1,00	blau
410802905	8	3	1,50	blau
410802906	8	4	2,00	blau
410802907	8	6	3,00	blau
410802908	8	8	4,00	blau
410802908	8	10	5,00	blau
410802909	8	12	6,00	blau
410802910	8	16	8,00	blau
410802911	8	20	10,00	blau
410802911	10	1	0,50	orange
410802912	10	2	1,00	orange
410802913	10	3	1,50	orange
410802914	10	4	2,00	orange
410802915	10	6	3,00	orange
410802916	10	8	4,00	orange
410802916	10	10	5,00	orange
410802917	10	12	6,00	orange
410802918	10	16	8,00	orange
410802919	10	20	10,00	orange

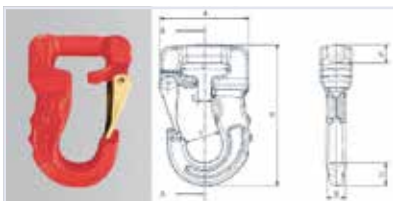

Joker Haken

f r Rundschnllen und Hebeb nder, auf Wunsch bis 10 t lieferbar

Item no.	Ausf�hrung Farbe	WLL kg
4119061000	Violett	1000
4119062000	Gr�n	2000
4119063000	Gelb	3000
4119064000	Grau	4000
4119065000	Rot	5000
4119066000	Braun	6000



UKTA Lift Rundschlinge XXL

Typ "XXL": EN 1492-2, PU beschichteter
Spezialschlauch

Technische Daten:

- 100% Polyester
- gedruckte Traglastangabe
- Spezialschutzschlauch Schwerlastbereich
- Farbcodierung orange
- auf Wunsch mit RFID

Die Fertigung von Sonderlängen ist
selbstverständlich möglich.

Item no.	WLL to	Umfang m	Nutzlänge L1 m
411907101	12	2,00	1,00
411907103	12	3,00	1,50
411907105	12	4,00	2,00
411907107	12	5,00	2,50
411907109	12	6,00	3,00
411907111	12	7,00	3,50
411907113	12	8,00	4,00
411907115	12	10,00	5,00
411907117	12	12,00	6,00
411907119	12	16,00	8,00
411907121	12	20,00	10,00
411907123	12	24,00	12,00
411907125	12	30,00	15,00
411907127	15	2,00	1,00
410803120	15	3,00	1,50
410803121	15	4,00	2,00
411907129	15	5,00	2,50
410803122	15	6,00	3,00
411907131	15	7,00	3,50
410803123	15	8,00	4,00
411907132	15	10,00	5,00
410803124	15	12,00	6,00
410803125	15	16,00	8,00
410803126	15	20,00	10,00
411907135	15	24,00	12,00
411907137	15	30,00	15,00
411907139	20	2,00	1,00
411907141	20	3,00	1,50
410803130	20	4,00	2,00
411907143	20	5,00	2,50
410803131	20	6,00	3,00
411907145	20	7,00	3,50
410803132	20	8,00	4,00
411907147	20	10,00	5,00
410803133	20	12,00	6,00
410803134	20	16,00	8,00
410803135	20	20,00	10,00

Item no.	WLL to	Umfang m	Nutzlänge L1 m
410803136	20	24,00	12,00
410803137	20	30,00	15,00
410803138	20	40,00	20,00
411907149	25	2,00	1,00
411907151	25	3,00	1,50
410803140	25	4,00	2,00
411907153	25	5,00	2,50
410803141	25	6,00	3,00
411907155	25	7,00	3,50
410803142	25	8,00	4,00
411907157	25	10,00	5,00
410803143	25	12,00	6,00
410803144	25	16,00	8,00
410803145	25	20,00	10,00
410803146	25	24,00	12,00
410803147	25	30,00	15,00
410803148	25	40,00	20,00
411907159	30	2,00	1,00
411907161	30	3,00	1,50
410803150	30	4,00	2,00
411907163	30	5,00	2,50
411907165	30	6,00	3,00
411907167	30	7,00	3,50
410803151	30	8,00	4,00
410803158	30	10,00	5,00
410803152	30	12,00	6,00
410803153	30	16,00	8,00
410803154	30	20,00	10,00
410803155	30	24,00	12,00
410803156	30	30,00	15,00
411907169	30	32,00	16,00
410803157	30	40,00	20,00
411907171	40	2,00	1,00
411907173	40	3,00	1,50
410803160	40	4,00	2,00
411907175	40	5,00	2,50
411907177	40	6,00	3,00
411907179	40	7,00	3,50
410803161	40	8,00	4,00
410803168	40	10,00	5,00
410803162	40	12,00	6,00
410803163	40	16,00	8,00
410803164	40	20,00	10,00
410803165	40	24,00	12,00
410803166	40	30,00	15,00
410803167	40	40,00	20,00
411907181	50	2,00	1,00
411907183	50	3,00	1,50
410803170	50	4,00	2,00
411907185	50	5,00	2,50
411907187	50	6,00	3,00
411907189	50	7,00	3,50
410803171	50	8,00	4,00
410803179	50	10,00	5,00
410803172	50	12,00	6,00
410803173	50	16,00	8,00
410803174	50	20,00	10,00
410803175	50	24,00	12,00

Item no.	WLL to	Umfang m	Nutzlänge L1 m
410803176	50	30,00	15,00
410803177	50	40,00	20,00
410803178	50	50,00	25,00
411907191	60	4,00	2,00
411907193	60	5,00	2,50
411907195	60	6,00	3,00
411907197	60	7,00	3,50
411907199	60	8,00	4,00
411907201	60	10,00	5,00
411907203	60	12,00	6,00
411907205	60	16,00	8,00
411907207	60	20,00	10,00
411907209	60	24,00	12,00
411907211	60	30,00	15,00
411907213	60	40,00	20,00
411907215	60	50,00	25,00
410803189	75	4,00	2,00
411907217	75	5,00	2,50
411907219	75	6,00	3,00
411907221	75	7,00	3,50
410803180	75	8,00	4,00
410803188	75	10,00	5,00
410803181	75	12,00	6,00
410803182	75	16,00	8,00
410803183	75	20,00	10,00
410803184	75	24,00	12,00
410803185	75	30,00	15,00
410803186	75	40,00	20,00
410803187	75	50,00	25,00
411907223	100	4,00	2,00
411907225	100	5,00	2,50
411907227	100	6,00	3,00
411907229	100	7,00	3,50
411907231	100	8,00	4,00
411907233	100	10,00	5,00
410803192	100	12,00	6,00
410803191	100	8,00	4,00
410803193	100	16,00	8,00
410803190	100	10,00	5,00
410803194	100	20,00	10,00
410803195	100	24,00	12,00
410803196	100	30,00	15,00
410803197	100	40,00	20,00
410803198	100	50,00	25,00
411907235	100	80,00	40,00
411907237	150	6,00	3,00
411907239	150	8,00	4,00
411907241	150	10,00	5,00
411907243	150	12,00	6,00
411907245	150	14,00	7,00
411907247	150	16,00	8,00
411907249	150	18,00	9,00
411907251	150	20,00	10,00
411907253	150	24,00	12,00
411907255	150	30,00	15,00
411907257	150	40,00	20,00
411907259	150	50,00	25,00
411907261	150	80,00	40,00



UKTA Lift Abschleppschlinge

SF 7:1, LI = 6m

Ideal zum Abschleppen von LKW, Traktoren, Baumaschinen etc.
Andere Längen auf Anfrage.

Item no.	WLL to	Bruchlast to
4011630560	3	21
4011630561	4	28
4011630562	5	35
4011630563	6	48
4011630564	8	56
4011630565	10	70
4011630566	15	105
4011630567	20	140

8



UKTA Lift Rundschlingen-Gehänge 1-Strang

EN 1492-2, 1-Strang - Baukastensystem.

Haken und Länge nach Angabe, auf Wunsch mit RFID.

Benötigte Kettenbauteile siehe Kapitel 2 !

Item no.	WLL kg
4308010100	1000
4308010200	2000
4308010300	3000
4308010400	4000
4308010500	5000
4308010600	6000
4308010800	8000
4308011000	10000
4308011500	15000
4308012000	20000
4308012500	25000



UKTA Lift Rundschlingen-Gehänge 2-Strang

EN 1492-2, 2-Strang - Baukastensystem.

Haken und Länge nach Angabe, auf Wunsch mit RFID.

Benötigte Kettenbauteile siehe Kapitel 2 !

Item no.	WLL 0-45° / 45-60° kg
4308020140	1400 / 1000
4308020280	2800 / 2000
4308020420	4200 / 3000
4308020560	5600 / 4000
4308020700	7000 / 5000
4308020840	8400 / 6000
4308021120	11200 / 8000
4308021400	14000 / 10000
4308022100	21000 / 15000
4308022800	28000 / 20000
4308023500	35000 / 25000



UKTA Lift Rundschlingen-Gehänge 3-Strang

EN 1492-2, 3-Strang - Baukastensystem.

Haken und Länge nach Angabe, auf Wunsch mit RFID.

Benötigte Kettenbauteile siehe Kapitel 2 !

Item no.	WLL 0-45° / 45-60° kg
4308030210	2100 / 1500
4308030420	4200 / 3000
4308030630	6300 / 4500
4308030840	8400 / 6000
4308031050	10500 / 7500
4308031260	12600 / 9000
4308031680	16800 / 12000
4308032100	21000 / 15000
4308033150	31500 / 22500
4308034200	42000 / 30000
4308035250	52500 / 37500



UKTA Lift Rundschlingen-Gehänge 4-Strang

EN 1492-2, 4-Strang - Baukastensystem.

Haken und Länge nach Angabe, auf Wunsch mit RFID.

Benötigte Kettenbauteile siehe Kapitel 2 !

Item no.	WLL 0-45° / 45-60° kg
4308040210	2100 / 1500
4308040420	4200 / 3000
4308040630	6300 / 4500
4308040840	8400 / 6000
4308041050	10500 / 7500
4308041260	12600 / 9000
4308041680	16800 / 12000
4308042100	21000 / 15000
4308043150	31500 / 22500
4308044200	42000 / 30000
4308045250	52500 / 37500



UKTA Lift Elastik-Kompakt-Rundschlinge

Länge: Anfertigung auf Kundenwunsch

Sehr kompakte Rundschlinge. Elastisch durch Spezialschlauch, auf Wunsch mit RFID.

Item no.	WLL to	Ø mm
4308045261	1	16
4308045263	2	28





UKTA Lift Hebegurt 2-lagig

2-lagig beidseitig mit verstärkten Endschlaufen, EN 1492-I


Technische Daten:

- schmale Bandbreite durch 2 Lagen
- verstärkte Endschlaufen
- hochfestes Gurtband
- auf Wunsch mit RFID

Die Fertigung von Sonderlängen ist selbstverständlich möglich.

Item no.	WLL kg	Länge m	Gurtbreite mm	Farbcodierung
4262406008	1000	1,00	30	violett
4262406009	1000	1,50	30	violett
4262406010	1000	2,00	30	violett
4262406013	1000	3,00	30	violett
4262406016	1000	4,00	30	violett
4262406019	1000	6,00	30	violett
4262406021	2000	1,00	60	grün
4262406020	2000	1,50	60	grün
4262406022	2000	2,00	60	grün
4262406023	2000	3,00	60	grün
4262406025	2000	4,00	60	grün
4262406026	2000	5,00	60	grün
4262406028	2000	6,00	60	grün
4262406029	2000	8,00	60	grün
4262406030	3000	1,00	90	gelb
4308044301	3000	1,50	90	gelb
4262406031	3000	2,00	90	gelb
4262406034	3000	3,00	90	gelb
4262406037	3000	4,00	90	gelb
4262406038	3000	5,00	90	gelb
4262406040	3000	6,00	90	gelb
4308044303	3000	8,00	90	gelb

Item no.	WLL kg	Länge m	Gurtbreite mm	Farbcodierung
4262406041	3000	10,00	90	gelb
4262406043	4000	2,00	120	grau
4308044305	4000	3,00	120	grau
4262406046	4000	4,00	120	grau
4262406047	4000	5,00	120	grau
4262406049	4000	6,00	120	grau
4262406050	4000	8,00	120	grau
4308044307	4000	10,00	120	grau
4308044309	5000	2,00	150	rot
4262406052	5000	3,00	150	rot
4262406053	5000	4,00	150	rot
4262406054	5000	5,00	150	rot
4262406056	5000	6,00	150	rot
4262406058	5000	8,00	150	rot
4262406059	5000	10,00	150	rot
4262406070	6000	2,00	180	braun
4262406071	6000	3,00	180	braun
4262406072	6000	4,00	180	braun
4262406076	6000	5,00	180	braun
4262406073	6000	6,00	180	braun
4262406074	6000	8,00	180	braun
4262406075	6000	10,00	180	braun
4308044311	8000	2,00	240	blau
4308044313	8000	3,00	240	blau
4262406062	8000	4,00	240	blau
4262406063	8000	5,00	240	blau
4262406065	8000	6,00	240	blau
4262406066	8000	8,00	240	blau
4308044315	8000	10,00	240	blau
4308044317	10000	2,00	300	orange
4308044319	10000	3,00	300	orange
4262406080	10000	4,00	300	orange
4262406084	10000	5,00	300	orange
4262406081	10000	6,00	300	orange
4262406082	10000	8,00	300	orange
4262406083	10000	10,00	300	orange
4262406085	10000	15,00	300	orange
4262406068	12000	10,00	300	orange
4308044321	12000	15,00	300	orange

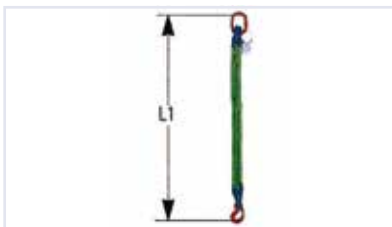

UKTA Lift Hebegurtgehänge 1-Strang

EN 1492-I, 1-Strang - Baukastensystem.

Haken und Länge nach Angabe, auf Wunsch mit RFID.

Benötigte Kettenbauteile siehe Kapitel 2 !

Item no.	WLL kg
4309010100	1000
4309010200	2000
4309010300	3000
4309010400	4000
4309010500	5000



UKTA Lift Hebegurtgehänge 2-Strang

EN 1492-I, 2-Strang - Baukastensystem.

Haken und Länge nach Angabe, auf Wunsch mit RFID.

Benötigte Kettenbauteile siehe Kapitel 2 !

Item no.	WLL 0-45° / 45-60° kg
4309020140	1400 / 1000
4309020280	2400 / 2000
4309020420	4200 / 3000
4309020560	5600 / 4000
4309020700	7000 / 5000



UKTA Lift Hebegurtgehänge 3-Strang

EN 1492-I, 3-Strang - Baukastensystem.

Haken und Länge nach Angabe, auf Wunsch mit RFID.

Benötigte Kettenbauteile siehe Kapitel 2 !

Item no.	WLL 0-45° / 45-60° kg
4309030210	2100 / 1500
4309030420	4200 / 3000
4309030630	6300 / 4500
4309030840	8400 / 6000
4309031050	10500 / 7500



UKTA Lift Hebegurtgehänge 4-Strang

EN 1492-I, 4-Strang - Baukastensystem.

Haken und Länge nach Angabe, auf Wunsch mit RFID.

Benötigte Kettenbauteile siehe Kapitel 2 !

Item no.	WLL 0-45° / 45-60° kg
4309040210	2100 / 1500
4309040420	4200 / 3000
4309040630	6300 / 4500
4309040840	8400 / 6000
4309041050	10500 / 7500





UKTA Lift Hebegurt 4-lagig

4-lagig mit verstärkten Schlaufen, EN 1492-1

Technische Daten:

- vier Bandlagen hochfestes PES Gurtband
- hohe Tragfähigkeit bei schmaler Bandbreite
- verstärkte Endschlaufen
- auf Wunsch mit RFID

Die Fertigung von Sonderlängen ist selbstverständlich möglich.

Item no.	WLL kg	Länge m	Gurtbreite mm
4308044323	2000	2	30
4308044325	2000	3	30
4308044327	2000	4	30
4308044329	2000	5	30
4308044331	2000	6	30
4308044333	2000	8	30
4308044335	4000	2	60
4308044337	4000	3	60
4308044339	4000	4	60
4308044341	4000	5	60
4308044343	4000	6	60
4308044345	4000	8	60
4308044347	4000	10	60
4308044349	6000	2	90
4308044351	6000	3	90
4308044353	6000	4	90
4308044355	6000	5	90
4308044357	6000	6	90
4308044359	6000	8	90
4308044361	6000	10	90
4308044363	8000	2	120
4308044365	8000	3	120
4308044367	8000	4	120
4308044369	8000	5	120
4308044371	8000	6	120
4308044373	8000	8	120
4308044375	8000	10	120
4308044377	10000	3	150
4308044379	10000	4	150
4308044381	10000	5	150
4308044383	10000	6	150
4308044385	10000	8	150
4308044387	10000	10	150
4308044389	12000	3	180
4308044391	12000	4	180
4308044393	12000	5	180
4308044395	12000	6	180
4308044397	12000	8	180
4308044399	12000	10	180
4308044401	16000	3	240
4308044403	16000	4	240
4308044405	16000	5	240
4308044407	16000	6	240
4308044409	16000	8	240
4308044411	16000	10	240

UKTA Lift Hebegurt 4-lagig Schwerlastausführung


4-lagig mit verstärkten Schlaufen, EN 1492-I

Technische Daten:

- Schwerlastausführung bis 50 t
- vier Bandlagen hochfestes PES Gurtband
- speziell verstärkt
- auf Wunsch mit RFID

Die Fertigung von Sonderlängen ist selbstverständlich möglich.


Item no.	WLL to	Länge mtr	Gurtbreite mm
411903204	20	4,00	300
411903205	20	5,00	300
411903206	20	6,00	300
411903208	20	8,00	300
411903210	20	10,00	300
411903212	20	12,00	300
411903215	20	15,00	300
411903216	20	16,00	300
411903220	20	20,00	300
411903224	20	24,00	300
411903225	20	25,00	300
411903510	50	10,00	600
411903512	50	12,00	600
411903515	50	15,00	600
411903520	50	20,00	600
411903525	50	25,00	600
411903530	50	30,00	600
411903535	50	35,00	600
411903540	50	40,00	600

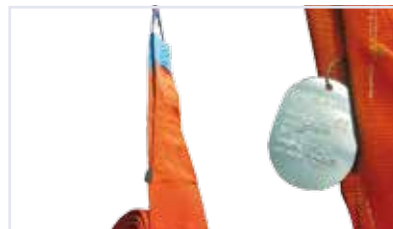

UKTA Lift Hebegurt endlos 1-lagig

Länge: Anfertigung auf Kundenwunsch, EN 1492-I

Item no.	WLL to	Gurtbreite mm
4011630543	1,0	30
4011630544	2,0	60
4011630545	3,0	90
4011630546	4,0	120
4011630547	5,0	150
4011630548	6,0	180
4011630549	8,0	240
4011630550	10,0	300

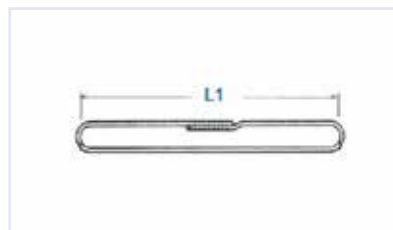


UKTA Lift Hebegurt endlos 2-lagig

Länge: Anfertigung auf Kundenwunsch, in Anlehnung an EN 1492-I

Item no.	WLL to	Gurtbreite mm
4011630551	2,0	30
4011630552	4,0	60
4011630553	6,0	90
4011630554	8,0	120
4011630555	10,0	150
4011630556	12,0	180
4011630557	16,0	240
4011630558	20,0	300

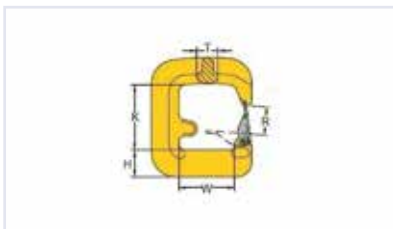

**Textilhaken FWC**

Für Anschluss von Hebebändern

Item no.	Gewicht kg	WLL to	h mm	k mm	r mm	t mm	w mm
323102921	0,8	1	26	79	28	22	45
323102923	1,6	2	35	87	34	25	71
323102925	2,4	3	38	96	37	29	104
323102927	7,3	5	50	154	40	40	185

**UKTA Lift Einweg Bandschlinge**

- Gebrauch nach DIN 60005
- SF 5:1
- individuelle Fertigung nach Kundenwunsch

Item no.	WLL kg	Gurtbreite mm
4011630559	750	ca. 48

**UTKA Lift Hebegurt 2-lagig DB**

2-lagig, mit durchsteckbaren Bügeln, EN 1492-1

Technische Daten:

- hochfestes Gurtband
- Tragfähigkeit farbcodiert
- Durchsteckbügel für einfache Lastumschlingung
- schmale Bandbreite durch 2 Lagen
- auf Wunsch mit RFID

Die Fertigung von Sonderlängen ist selbstverständlich möglich.

Item no.	WLL kg	Länge mtr	Farbcodierung
4119040101	1000	1,00	violett
410703110	1000	2,00	violett
410703120	1000	3,00	violett
410703130	1000	4,00	violett
4119040105	1000	5,00	violett
410703140	1000	6,00	violett
4119040108	1000	8,00	violett
4119040110	1000	10,00	violett
4119040201	2000	1,00	grün
410703150	2000	2,00	grün
4119040203	2000	3,00	grün
410703160	2000	4,00	grün
4119040205	2000	5,00	grün
410703170	2000	6,00	grün
4119040208	2000	8,00	grün
4119040210	2000	10,00	grün
4119040301	3000	1,00	gelb
410703180	3000	2,00	gelb
410703190	3000	3,00	gelb
410703200	3000	4,00	gelb

Item no.	WLL kg	Länge mtr	Farbcodierung
4119040305	3000	5,00	gelb
410703210	3000	6,00	gelb
4119040308	3000	8,00	gelb
4119040310	3000	10,00	gelb
410703220	4000	2,00	grau
4119040403	4000	3,00	grau
410703230	4000	4,00	grau
4119040405	4000	5,00	grau
410703240	4000	6,00	grau
4119040408	4000	8,00	grau
4119040410	4000	10,00	grau
4119040502	5000	2,00	rot
4119040503	5000	3,00	rot
4119040504	5000	4,00	rot
4119040505	5000	5,00	rot
4119040506	5000	6,00	rot
410703270	5000	8,00	rot
4119040510	5000	10,00	rot
4119040602	6000	2,00	braun
4119040603	6000	3,00	braun
4119040604	6000	4,00	braun
4119040605	6000	5,00	braun
4119040606	6000	6,00	braun
4119040608	6000	8,00	braun
4119040610	6000	10,00	braun
4119040802	8000	2,00	blau
4119040803	8000	3,00	blau
4119040804	8000	4,00	blau
410703290	8000	5,00	blau
4119040806	8000	6,00	blau
410703300	8000	8,00	blau
4119040810	8000	10,00	blau
4119041002	10000	2,00	orange
4119041003	10000	3,00	orange
4119041004	10000	4,00	orange
4119041005	10000	5,00	orange
4119041006	10000	6,00	orange
4119041008	10000	8,00	orange
4119041010	10000	10,00	orange



UTKA Lift Hebegurt 2-lagig KB

2-lagig, mit beidseitig Kranbügeln, EN 1492-I

Technische Daten:

- hochfestes Gurtband
- Tragfähigkeit farbcodiert
- schmale Bandbreite durch 2 Lagen
- auf Wunsch mit RFID



Die Fertigung von Sonderlängen ist selbstverständlich möglich.

Item no.	WLL kg	Länge mtr	Farbcodierung
4119050101	1000	1,00	violett
4119050102	1000	2,00	violett
4119050103	1000	3,00	violett
4119050104	1000	4,00	violett
4119050105	1000	5,00	violett
4119050106	1000	6,00	violett
4119050108	1000	8,00	violett
4119050110	1000	10,00	violett
4119050201	2000	1,00	grün
4119050202	2000	2,00	grün
4119050203	2000	3,00	grün
4119050204	2000	4,00	grün
4119050205	2000	5,00	grün
4119050206	2000	6,00	grün
4119050208	2000	8,00	grün
4119050210	2000	10,00	grün
4119050301	3000	1,00	gelb
4119050302	3000	2,00	gelb
4119050303	3000	3,00	gelb
4119050304	3000	4,00	gelb
4119050305	3000	5,00	gelb

Item no.	WLL kg	Länge mtr	Farbcodierung
4119050306	3000	6,00	gelb
4119050308	3000	8,00	gelb
4119050310	3000	10,00	gelb
4119050402	4000	2,00	grau
4119050403	4000	3,00	grau
4119050404	4000	4,00	grau
4119050405	4000	5,00	grau
4119050406	4000	6,00	grau
4119050408	4000	8,00	grau
4119050410	4000	10,00	grau
4119050502	5000	2,00	rot
4119050503	5000	3,00	rot
4119050504	5000	4,00	rot
4119050505	5000	5,00	rot
4119050506	5000	6,00	rot
4119050508	5000	8,00	rot
4119050510	5000	10,00	rot
4119050602	6000	2,00	braun
4119050603	6000	3,00	braun
4119050604	6000	4,00	braun
4119050605	6000	5,00	braun
4119050606	6000	6,00	braun
4119050608	6000	8,00	braun
4119050610	6000	10,00	braun
4119050802	8000	2,00	blau
4119050803	8000	3,00	blau
4119050804	8000	4,00	blau
4119050805	8000	5,00	blau
4119050806	8000	6,00	blau
4119050808	8000	8,00	blau
4119050810	8000	10,00	blau
4119051002	10000	2,00	orange
4119051003	10000	3,00	orange
4119051004	10000	4,00	orange
4119051005	10000	5,00	orange
4119051006	10000	6,00	orange
4119051008	10000	8,00	orange
4119051010	10000	10,00	orange



Sonderanfertigungen werden nach Kundenwunsch konstruiert und gefertigt.
Hier einige Beispiele:



EXTREEMA® Rundschlinge aus DYNEEMA®-Faser

Ausführungen:

100% Dyneema®-Faserkern geschützt mit einem 100% Dyneema®-Fasermantel
oder kostengünstiger mit PES Schutzmantel

- auf Wunsch mit RFID

Die Länge individuell nach Kundenwunsch



Item no.	WLL to	Item no.	WLL to	Item no.	WLL to
4308044421	10	4308044437	50	4308044453	200
4308044423	12	4308044439	60	4308044455	250
4308044425	15	4308044441	75	4308044457	300
4308044427	20	4308044443	80	4308044459	350
4308044429	25	4308044445	90	4308044461	400
4308044431	30	4308044447	100	4308044463	500
4308044433	35	4308044449	125		
4308044435	40	4308044451	150		

EXTREEMA® PROTECT 50cm

mit Klettverschluss und Typen-Einwebung, andere Längen auf Wunsch möglich.

- a) für Rundschlingen über Einzelstrang
- b) für Rundschlingen über Doppelstrang
- c) für Hebebänder

Item no.	Typ	a to	b to	c to
4011574973	EP-L0	-	-	30
4011574974	EP-L1	1 - 4	1 - 2	50
4011574975	EP-L2	5 - 8	3 - 5	60
4011574976	EP-L3	10 - 12	6 - 8	75
4011574977	EP-L4	15 - 20	10 - 12	90
4011574978	EP-L5	25	15 - 20	120
4011574979	EP-L6	30 - 40	25 - 30	125
4011574980	EP-L7	50 - 80	35 - 40	200
4011574981	EP-L8	90 - 100	50 - 60	250
4011574982	EP-L9	110 - 140	80 - 100	300



EXTREEMA® PROTECT 100cm

mit Klettverschluss und Typen-Einwebung, andere Längen auf Wunsch möglich.

- a) für Rundschlingen über Einzelstrang
- b) für Rundschlingen über Doppelstrang
- c) für Hebebänder

Item no.	Typ	a to	b to	c to
4011574983	EP-L0	-	-	30
4011574984	EP-L1	1 - 4	1 - 2	50
4011574985	EP-L2	5 - 8	3 - 5	60
4011574986	EP-L3	10 - 12	6 - 8	75
4011574987	EP-L4	15 - 20	10 - 12	90
4011574988	EP-L5	25	15 - 20	120
4011574989	EP-L6	30 - 40	25 - 30	125
4011574990	EP-L7	50 - 80	35 - 50	200
4011574991	EP-L8	90 - 100	50 - 60	250
4011574992	EP-L9	110 - 140	80 - 100	300



Extreema®

Kostengünstige, sichere, effiziente und flexible textile Hebebänder mit Schlaufen oder Traversen und Schwerlast-Rundschlingen für On -und Offshore-Windenergie, Heavy Lift-Projekte, Offshore Hebe- und Transport-Projekte, Öl und Gas Pipeline/Rohr Projekte.

8

Rundschlingen aus 100% Dyneema® - Fasern

Extreema® Rundschlingen aus Dyneema® (UHM-WPE-Garn hergestellt von DSM Dyneema® b.v. und registriert wie Dyneema®) sind perfekt für den Einsatz in den Bereichen On- und Offshore-Windenergie, sowie für Schwerlast, wie, z.B. Stahlcoils und Transportprojekte geeignet.

Ein Vorteil der EXTREEMA® Rundschlinge ist die extrem niedrige Längendehnung. Dies ermöglicht ein präzises Platzieren von schweren Lasten, wie zum Beispiel Windenergiemodulen, Rotorblättern, Mastsegmenten und Maschinenhäusern.

Die Komponenten bewegen sich weniger, weil sich die EXTREEMA® Rundschlingen unter Belastung weniger längt als herkömmliche Rundschlingen aus Polyester. Auch zum Heben von schweren und scharfkantigen Lasten, wie Stahlcoils sind die EXTREEMA® Rundschlingen sehr geeignet.

Durch die verwendeten Dyneema® Fasern weist unsere EXTREEMA® Rundschlingen hierbei eine hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit auf.



EXTREEMA® Rundschlingen aus dem Dyneema® verhalten sich wie ein Drahtseil. Die Längendehnung dieser Rundschlingen mit dem Sicherheitsfaktor 7 beträgt 0,3%.

Darüber hinaus sind Rundschlingen aus Dyneema® um ein Vielfaches flexibler als Drahtseile. Der Kern der EXTREEMA® Rundschlingen besteht zu 100% aus Dyneema®-Fasern.



Die Hauptvorteile der EXTREEMA® Rundschlingen aus Dyneema®:

- Geringes Eigengewicht, bis zu dreimal leichter als Rundschlingen aus Polyester
- Leicht im Handling, viel kompakter als vergleichbare Rundschlingen aus Polyester
- Weniger Personal erforderlich
- Niedrigere Transportkosten
- Hochflexibel
- Weiches Material für weniger Beschädigungen an der Last
- Mehr Sicherheit für den Anwender, weniger Verletzungen, weniger Beanstandungen
- Leicht zu transportieren (auch im Flugzeug oder Helikopter)
- Extrem langlebig, somit weniger Einfluss auf die Umwelt
- Exzellente Beständigkeit gegenüber Chemikalien und UV-Strahlung
- Hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit





Eine Rundschnur aus Polyester muss sofort aussortiert werden, wenn der Schutzschlauch beschädigt ist und die tragenden Fasern sichtbar sind.

Eine innovativ entwickelte abnehmbare Hülse (Patent beantragt) schützt die tragende Dyneema® Faser. Sie ermöglicht die Reparatur der EXTREEMA® Rundschnur, wenn der Schlauch durch Abrieb oder Schnitte beschädigt worden ist. Dies verlängert die Einsatzdauer der EXTREEMA® Rundschnuren und reduziert die Kosten.

EXTREEMA® Rundschnuren werden nach der Herstellung einer Probelast unterzogen, um die spezifischen Längentoleranzen einzuhalten.

Alle EXTREEMA® Rundschnuren können mit einem Probelast-Zertifikat geliefert werden, das beispielsweise von LRS oder DNV ausgestellt wird.

Die Auslieferung der EXTREEMA® Rundschnuren erfolgt mit einem RFID-Chip zur leichteren Identifikation bei wiederkehrenden Überprüfungen.

EXTREEMA® Rundschnuren aus Dyneema®-Fasern können mit Tragfähigkeiten von 10 bis zu 500 Tonnen geliefert werden. Die Nutzlängen beginnen bei 2 m und sind bis zu 40 m erhältlich.



Bei gleichem Gewicht ist ein HMPE (Dyneema®) bis 15 x stärker als Drahtseil.



PVC-Abriebschutzschlauch für Hebebänder

- für Hebebänder und Rundschlängen

Material: PVC

Farbe: Blau

Meterware, zum einfachen Schutz gegen Abrieb

Item no.	Gurtbreite mm
4308100030	30
4308100050	50
4308100060	60
4308100090	90
4308100120	120
4308100150	150
4308100180	180
4308100240	240
4308100300	300



PVC-Abriebschutzschlauch für Rundschlängen


- für Rundschlängen

Material: PVC

Farbe: Blau

mit Klettverschluss, zum einfachen Schutz gegen Abrieb

Item no.	Größe to	Länge mm
4308101010	1 und 2	500
4308101020	3 und 4	500
4308101030	5 und 6	500
4308101040	8	500
4308101050	10	500




PU Schutzschlauch einseitig für Rundslinge 1-Strang

Item no.	Typ	WLL kg	A mm	H mm	I mm	W mm
4119121102	einseitig, 1-Strang	2000	85	17	75	5
4119121108	einseitig, 1-Strang	8000	95	24	85	5
4119121110	einseitig, 1-Strang	10000	130	36	120	5
4119121115	einseitig, 1-Strang	15000	160	36	150	5
4119121120	einseitig, 1-Strang	20000	160	48	150	5




PU Schutzschlauch beidseitig für Rundschlinge 1-Strang

Item no.	Typ	WLL kg	A mm	H mm	I mm	W mm
4119122102	beidseitig, 1-Strang	2000	85	17	75	5
4119122108	beidseitig, 1-Strang	8000	95	24	85	5
4119122110	beidseitig, 1-Strang	10000	130	36	120	5
4119122115	beidseitig, 1-Strang	15000	160	36	150	5
4119122120	beidseitig, 1-Strang	20000	160	48	150	5




PU Schutzschlauch einseitig für Rundschlinge Doppelstrang

Item no.	Typ	WLL kg	A mm	H mm	I mm	W mm
4119121201	einseitig, 2-Strang	1000	85	17	75	5
4119121202	einseitig, 2-Strang	2000	95	24	85	5
4119121203	einseitig, 2-Strang	3000	110	17	100	5
4119121204	einseitig, 2-Strang	4000	135	17	125	5
4119121206	einseitig, 2-Strang	6000	170	17	160	5
4119121208	einseitig, 2-Strang	8000	200	17	190	5
4119121210	einseitig, 2-Strang	10000	230	36	220	5
4119121215	einseitig, 2-Strang	15000	290	30	280	8
4119121220	einseitig, 2-Strang	20000	330	45	320	8



PU Schutzschlauch beidseitig für Rundschlinge Doppelstrang


Item no.	Typ	WLL kg	A mm	H mm	I mm	W mm
4119122201	beidseitig, 2-Strang	1000	85	17	75	5
4119122202	beidseitig, 2-Strang	2000	95	24	85	5
4119122203	beidseitig, 2-Strang	3000	110	17	100	5
4119122204	beidseitig, 2-Strang	4000	135	17	125	5
4119122206	beidseitig, 2-Strang	6000	170	17	160	5
4119122208	beidseitig, 2-Strang	8000	200	17	190	5
4119122210	beidseitig, 2-Strang	10000	230	36	220	5
4119122215	beidseitig, 2-Strang	15000	290	30	280	8
4119122220	beidseitig, 2-Strang	20000	330	45	320	8



PU-Schutzschlauch Hyperflex Vario für Rundschlingen

- für Rundschlingen
- Sondergrößen und Ausführungen auf Anfrage möglich!

Item no.	Typ to	Schichtdicke mm	A mm	B mm
4119100070	1,00	5	7,5	70
4119100080	2,00	5	11,0	80
4119100100	3,00	5	12,5	100
4119100120	4,00	5	14,0	120
4119100150	6,00	5	12,5	150
4119100180	8,00	5	12,5	180
4119100205	10,00	8	15,0	205
4119100230	15,00	8	20,0	230
4119100260	20,00	8	22,5	260
4119100320	30,00	8	25,0	320

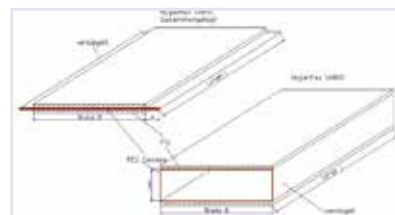



PU Schlauchstopper einfache Ausführung

Typ SST für Hebebänder
einfache Ausführung: 10 mm Materialstärke


Item no.	Typ	Gurtbreite mm
4119141030	einfach	30
4119141060	einfach	60
4119141090	einfach	90
4119141120	einfach	120
4119141150	einfach	150
4119141180	einfach	180
4119141240	einfach	240
4119141300	einfach	300



PU Schlauchstopper schwere Ausführung

Typ SST für Hebebänder
schwere Ausführung: 20 mm Materialstärke


Item no.	Typ	Gurtbreite mm
4119142030	schwer	30
4119142060	schwer	60
4119142090	schwer	90
4119142120	schwer	120
4119142150	schwer	150
4119142180	schwer	180
4119142240	schwer	240
4119142300	schwer	300

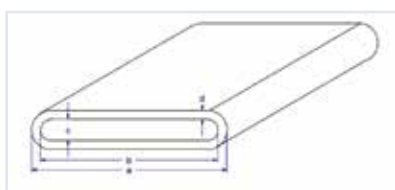

PU-Schutzschlauch Hyperflex

- Sondergrößen und Ausführungen auf Anfrage möglich!

Item no.	Gurtbreite mm	A mm	B mm	C mm	D mm
4119090060	60	88	74	12	5
4119090090	90	118	104	12	5
4119090120	120	148	134	12	5
4119090150	150	178	160	12	5
4119090180	180	210	192	12	5
4119090240	240	278	262	12	5
4119090300	300	364	344	15	8

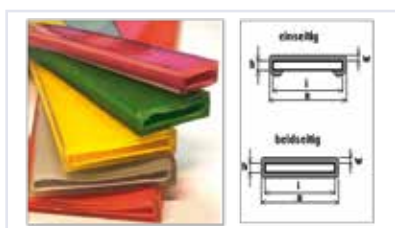

PU-Schutzschlauch farbig einseitig

- für 2-lagige Hebebänder

Material: PU

Farbe: Farbcode entsprechend der Hebebänder nach DIN EN 1492-1/2

Anwendung:

- schützt gegen Schnitte und Abrieb an scharfen Kanten
- robust
- flexibel
- gute chemische Beständigkeit

Item no.	Typ	Gurtbreite mm	A mm	H mm	I mm	W mm	Farbcodierung
4119081030	einseitig	30	50	10	40	5	violett
4119081060	einseitig	60	80	12	70	5	grün
4119081090	einseitig	90	110	12	100	5	gelb
4119081120	einseitig	120	145	12	135	5	grau
4119081150	einseitig	150	170	12	160	5	rot
4119081180	einseitig	180	200	12	190	5	braun
4119081240	einseitig	240	260	15	250	8	blau
4119081300	einseitig	300	330	15	320	8	orange

PU-Schutzschlauch farbig beidseitig


- für 2-lagige Hebebänder

Material: PU

Farbe: Farbcode entsprechend der Hebebänder nach DIN EN 1492-1/2

Anwendung:

- schützt gegen Schnitte und Abrieb an scharfen Kanten
- robust
- flexibel
- gute chemische Beständigkeit

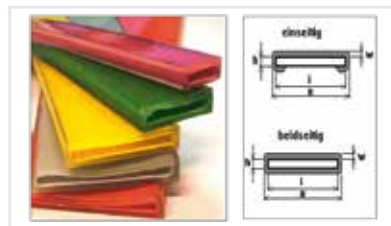


Item no.	Typ	Gurtbreite mm	A mm	H mm	I mm	W mm	Farbcodierung
4119082030	beidseitig	30	50	10	40	5	violett
4119082060	beidseitig	60	80	12	70	5	grün
4119082090	beidseitig	90	110	12	100	5	gelb
4119082120	beidseitig	120	145	12	135	5	grau
4119082150	beidseitig	150	170	12	160	5	rot
4119082180	beidseitig	180	200	12	190	5	braun
4119082240	beidseitig	240	260	15	250	8	blau
4119082300	beidseitig	300	330	15	320	8	orange

PU Schutzschlauch einseitig für Hebeband 2-lagig

- für mehrlagige Hebebänder


Item no.	Typ	Gurtbreite mm	A mm	H mm	I mm	W mm
4119131203	einseitig, 2-lagig	30	50	10	40	5
4119131204	einseitig, 2-lagig	40	60	12	50	5
4119131205	einseitig, 2-lagig	50	70	12	60	5
4119131206	einseitig, 2-lagig	60	80	12	70	5
4119131207	einseitig, 2-lagig	75	95	12	85	5
4119131209	einseitig, 2-lagig	90	110	12	100	5
4119131210	einseitig, 2-lagig	100	120	12	110	5
4119131212	einseitig, 2-lagig	120	145	12	135	5
4119131215	einseitig, 2-lagig	150	170	12	160	5
4119131218	einseitig, 2-lagig	180	200	12	190	5
4119131220	einseitig, 2-lagig	200	230	12	220	5
4119131224	einseitig, 2-lagig	240	290	15	280	8
4119131230	einseitig, 2-lagig	300	330	15	320	8




PU Schutzschlauch einseitig für Hebeband 4-lagig

- für mehrlagige Hebebänder

Item no.	Typ	Gurtbreite mm	A mm	H mm	I mm	W mm
4119131403	einseitig, 4-lagig	30	50	20	40	5
4119131405	einseitig, 4-lagig	50	70	17	60	5
4119131406	einseitig, 4-lagig	60	80	24	70	5
4119131407	einseitig, 4-lagig	75	95	24	85	5
4119131409	einseitig, 4-lagig	90	110	24	100	5
4119131412	einseitig, 4-lagig	120	145	24	135	5
4119131415	einseitig, 4-lagig	150	170	24	160	5
4119131418	einseitig, 4-lagig	180	200	24	190	5
4119131420	einseitig, 4-lagig	200	230	17	220	5
4119131424	einseitig, 4-lagig	240	290	30	280	8
4119131430	einseitig, 4-lagig	300	330	30	320	8






PU Schutzschlauch beidseitig für Hebeband 2-lagig

- für mehrlagige Hebebänder


Item no.	Typ	Gurtbreite mm	A mm	H mm	I mm	W mm
4119132203	beidseitig, 2-lagig	30	50	10	40	5
4119132204	beidseitig, 2-lagig	40	60	12	50	5
4119132205	beidseitig, 2-lagig	50	70	12	60	5
4119132206	beidseitig, 2-lagig	60	80	12	70	5
4119132207	beidseitig, 2-lagig	75	95	12	85	5
4119132209	beidseitig, 2-lagig	90	110	12	100	5
4119132210	beidseitig, 2-lagig	100	120	12	110	5
4119132212	beidseitig, 2-lagig	120	145	12	135	5
4119132215	beidseitig, 2-lagig	150	170	12	160	5
4119132218	beidseitig, 2-lagig	180	200	12	190	5
4119132220	beidseitig, 2-lagig	200	230	12	220	5
4119132224	beidseitig, 2-lagig	240	290	15	280	8
4119132230	beidseitig, 2-lagig	300	330	15	320	8



PU Schutzschlauch beidseitig für Hebeband 4-lagig

- für mehrlagige Hebebänder

Item no.	Typ	Gurtbreite mm	A mm	H mm	I mm	W mm
4119132403	beidseitig, 4-lagig	30	50	20	40	5
4119132405	beidseitig, 4-lagig	50	70	17	60	5
4119132406	beidseitig, 4-lagig	60	80	24	70	5
4119132407	beidseitig, 4-lagig	75	95	24	85	5
4119132409	beidseitig, 4-lagig	90	110	24	100	5
4119132412	beidseitig, 4-lagig	120	145	17	135	5
4119132413	beidseitig, 4-lagig	120	145	24	135	5
4119132415	beidseitig, 4-lagig	150	170	24	160	5
4119132418	beidseitig, 4-lagig	180	200	24	190	5
4119132420	beidseitig, 4-lagig	200	230	17	220	5
4119132424	beidseitig, 4-lagig	240	290	30	280	8
4119132430	beidseitig, 4-lagig	300	330	30	320	8

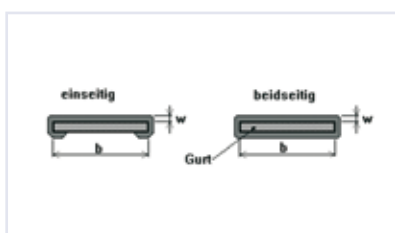


PU Festbeschichtung einseitig

- Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten textiler Hebebänder
- Schutz des Gewebes vor mechanischen und chemischen Einflüssen
- Verlängerung der Lebensdauer
- durch transparente Beschichtung Kontrolle des Gewebes möglich
- höchste Arbeitssicherheit, da Schutz nicht entfernt werden kann

Item no.	Typ	Breite mm	Schichtdicke mm
4109120103	einseitig	30	5
4109120104	einseitig	40	5
4109120106	einseitig	60	5
4109120108	einseitig	80	5
4109120110	einseitig	100	5
4109120112	einseitig	120	5
4109120116	einseitig	160	5
4109120118	einseitig	180	5
4109120124	einseitig	240	5
4109120130	einseitig	300	5

PU Festbeschichtung beidseitig

- Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten textiler Hebebänder
- Schutz des Gewebes vor mechanischen und chemischen Einflüssen
- Verlängerung der Lebensdauer
- durch transparente Beschichtung Kontrolle des Gewebes möglich
- höchste Arbeitssicherheit, da Schutz nicht entfernt werden kann

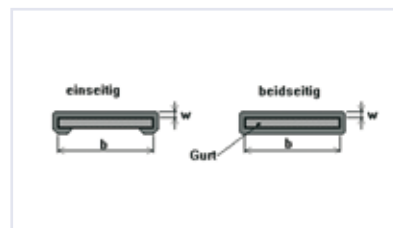

Item no.	Typ	Breite mm	Schichtdicke mm
4109120203	beidseitig	30	5
4109120204	beidseitig	40	5
4109120206	beidseitig	60	5
4109120208	beidseitig	80	5
4109120210	beidseitig	100	5
4109120212	beidseitig	120	5
4109120216	beidseitig	160	5
4109120218	beidseitig	180	5
4109120224	beidseitig	240	5
4109120230	beidseitig	300	5

Stahlkantenschutzwinkel KWE / KWE-M

Typ KWM mit PU-Beschichtung, mit und ohne Magneten
Die Stahleinlage ist unlackiert




Oberseitige Lackierung in den entsprechenden Farben der Tonnage gemäß DIN EN 1492-1/2 auf Wunsch möglich. Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.


Item no.	Tragfähigkeit kg	Gurtbreite bis mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Anzahl Magnete	Farbcodierung
4119180030	1000	30	40	45	100	90	6		violett
4119180060	2000	60	70	75	100	90	6		grün
4119180090	3000	90	110	120	100	90	6		gelb
4119180120	4000	120	130	140	100	90	6		grau
4119180150	5000	150	170	180	100	90	6		rot
4119180180	6000	180	190	200	100	90	6		braun
4119180240	8000	240	250	260	100	90	6		blau
4119180300	10000	300	310	320	100	90	6		orange
4119180600	-	600	620	650	100	90	6		-
4119190030	1000	30	40	45	100	90	6	2	violett
4119190060	2000	60	70	75	100	90	6	2	grün
4119190090	3000	90	110	120	100	90	6	2	gelb
4119190120	4000	120	130	140	100	90	6	4	grau
4119190150	5000	150	170	180	100	90	6	4	rot
4119190180	6000	180	190	200	100	90	6	4	braun
4119190240	8000	240	250	260	100	90	6	6	blau
4119190300	10000	300	310	320	100	90	6	8	orange
4119190600	-	600	620	650	100	90	6	16	-

PU Kantenschutzwinkel KWL

Typ KWL

Item no.	Gurtbreite bis (mm)	B mm	Ba mm	H mm	Ha mm	L mm
4119150030	30	40	50	10	20	100
4119150060	60	70	80	12	30	100
4119150090	90	100	110	12	30	100
4119150150	150	160	170	12	30	150
4119150180	180	190	200	12	30	150
4119150240	240	280	300	15	40	200
4119150300	300	320	340	20	45	200

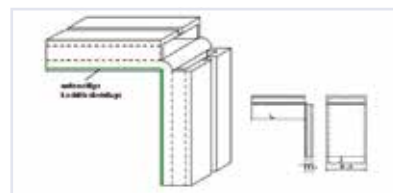


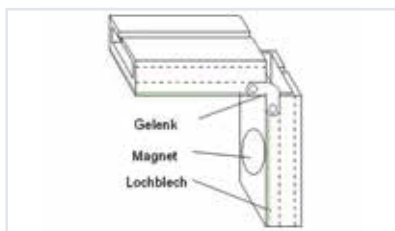

PU Kantenschutzwinkel KWL(GM)

Typ KWL mit Gelenk und Magneten

Item no.	Gurtbreite mm	B mm	Ba mm	H mm	Ha mm	L mm	Anzahl Magnete
4119160060	60	70	80	12	30	100	2
4119160090	90	100	110	12	30	100	2
4119160150	150	160	170	12	30	150	4
4119160300	300	320	340	20	45	200	8

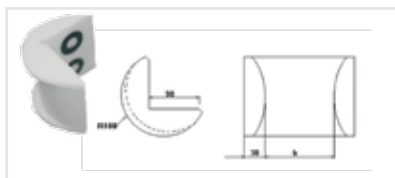

PU-Kantenschutzwinkel KWM

Typ KWM

Item no.	Gurtbreite b - bis (mm)	Anzahl Magnete
4119170025	25	2
4119170040	40	2
4119170065	65	2
4119170075	75	4
4119170100	100	4
4119170125	125	4
4119170150	150	4
4119170200	200	6
4119170300	300	8



Notizen: