




> PORTABASE[®]
H Base

> PORTABASE®

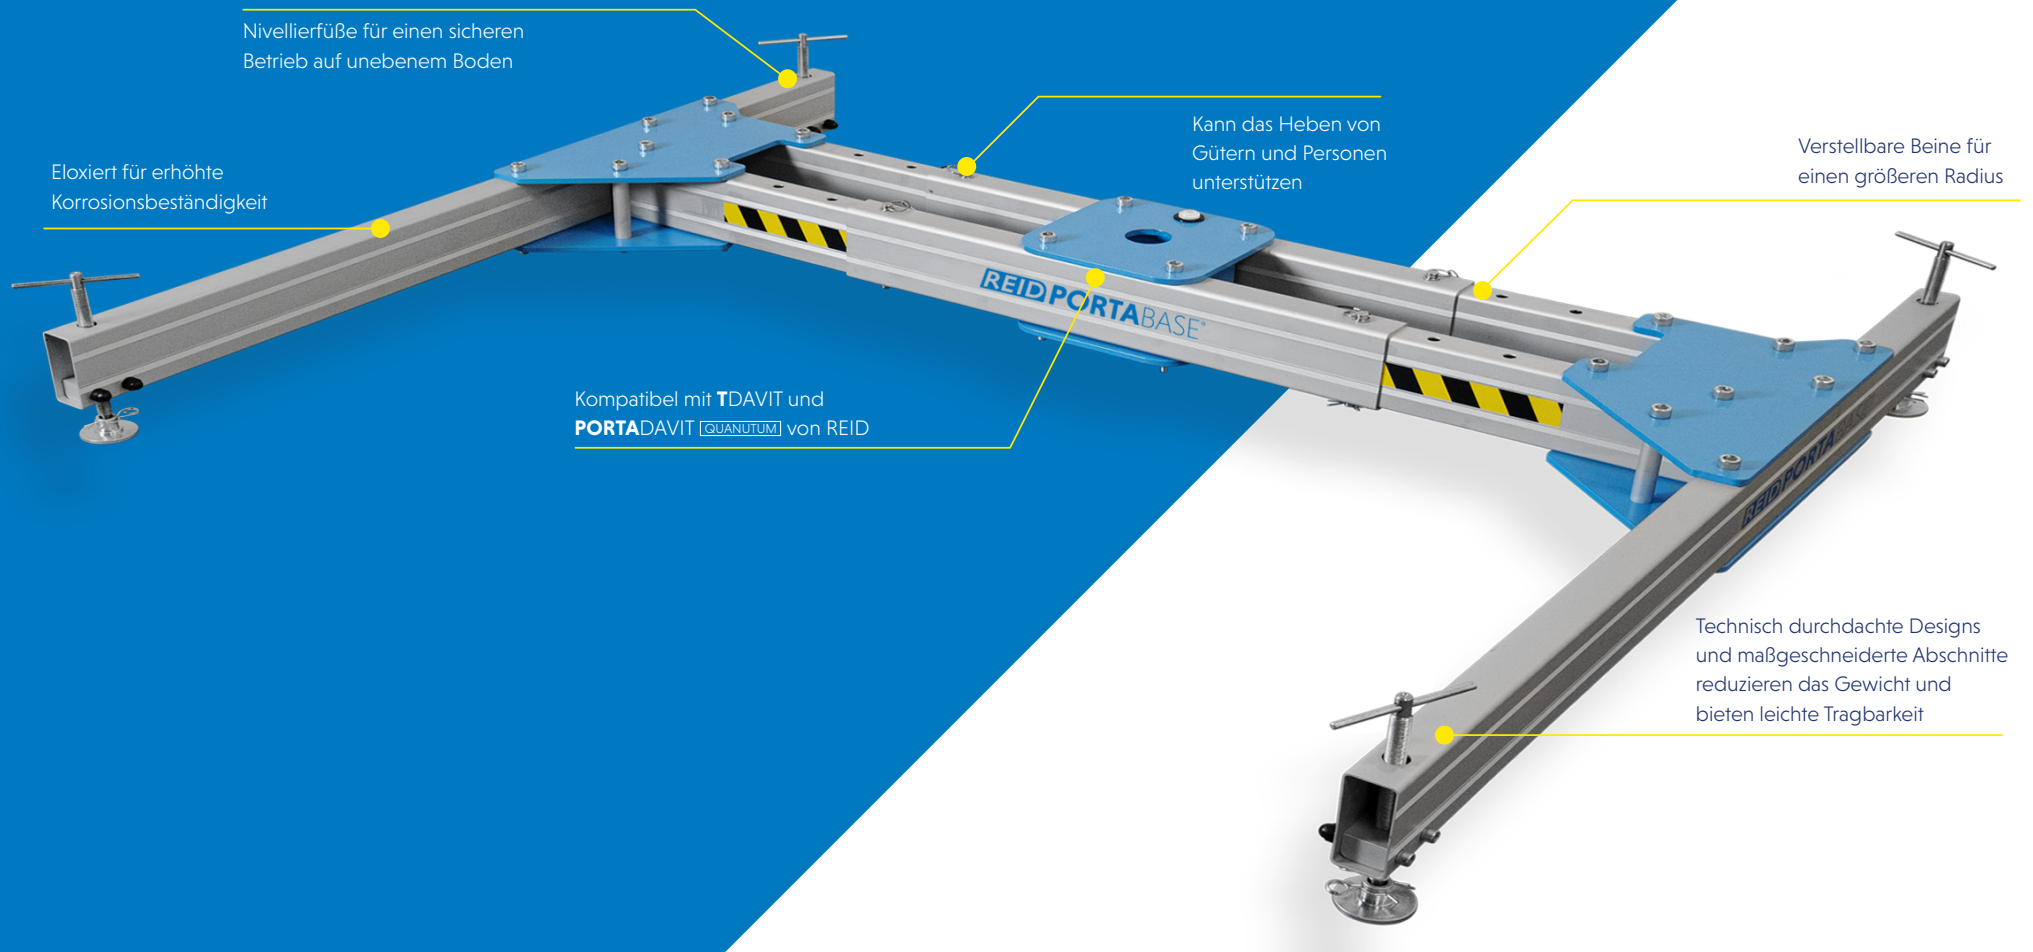

Der **PORTABASE** H-Sockel ist ein dreiteiliges, tragbares System, das für den Transport leicht zerlegt werden kann.

Er wurde von Experten entwickelt, um umfassende Nutzung und Kompatibilität mit **TDAVIT** und **PORTADAVIT** QUANTUM zu gewährleisten, und bietet maximale Flexibilität, wenn die Installation oder Verwendung eines festen Sockels nicht möglich ist.

Der **PORTABASE** H-Sockel ermöglicht die Verwendung unserer Davit-Produkte zum Heben von Gütern bis zu 600 kg, zum Ein- und Ausstieg bei beengten Platzverhältnissen und für Arbeiten in der Höhe, als Anschlagpunkt für Absturzsicherungsszenarien.

➤ Wichtige Merkmale

- Nach EN795:2012-zertifiziert
- Kann Güter- und Personenhebearbeiten unterstützen;
 - Güter-WLL bis 600kg
 - Personen-WLL bis 300kg
- Für den einfachen Transport in 3 Komponenten zerlegbar
- Für eine einfache Montage mit Hilfe von Stiften konzipiert, ohne verschraubte Elemente und ohne Bedarf an Werkzeugen
- Abnehmbare Beine für einen einfachen Transport
- Nivellierfüße zum Abstützen des Systems, damit es auch auf unebenem Boden einwandfrei funktioniert
- Kompatibel mit der Verwendung von **TDAVIT** und **PORTADAVIT** QUANTUM
- Saubere, eloxierte Oberfläche für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- Technisch durchdachte Designs und maßgeschneiderte Abschnitte reduzieren das Gewicht und bieten leichte Tragbarkeit



600KG WLL



1-2 PERSONEN
FÜR MONTAGE



3 HANDHABBARE
KOMPONENTEN



EN795
ZERTIFIZIERT

➤ Merkmale und Leistung

H-SOCKEL

Akkreditierungen, Zertifizierungen und Standards

EN795:2012	✓
ANSI Z359.18-17	✓
ATEX-zertifiziert [Zone 2]	Optional
IRATA	✓

Tragfähigkeit

Max. Gewicht Heben von Gütern [kg]	600
Max. Personenseilfahrt [kg]	300
Absturzsicherung [Personen]	1
Maximaler Radius [mm]	800

Abmessungen

Mindestsockelbreite [mm]	1430
Höchstsockelbreite [mm]	1830
Mindestsockelhöhe [mm]	217
Höchstsockelhöhe [mm]	332
Gesamtlänge [mm]	1600

Kompatible Produkte


Porta Davit Quantum [Beschränkt]	✓
Porta Davit Quantum [1]	X
Porta Davit Quantum [2]	X
T Davit [mit Schäkel]	✓
T Davit [mit Winde]	✓
T Davit [Doppelwinde]	✓

Standardfunktionen


Nivellierfüße	✓
Gewicht der einzelnen Komponenten < 25 kg	✓
Keine Werkzeuge erforderlich	✓

Oberflächen

Eloxiert/Pulverbeschichtet	✓
316SS-Befestigungen	Optional
Marinespezifikation	Optional

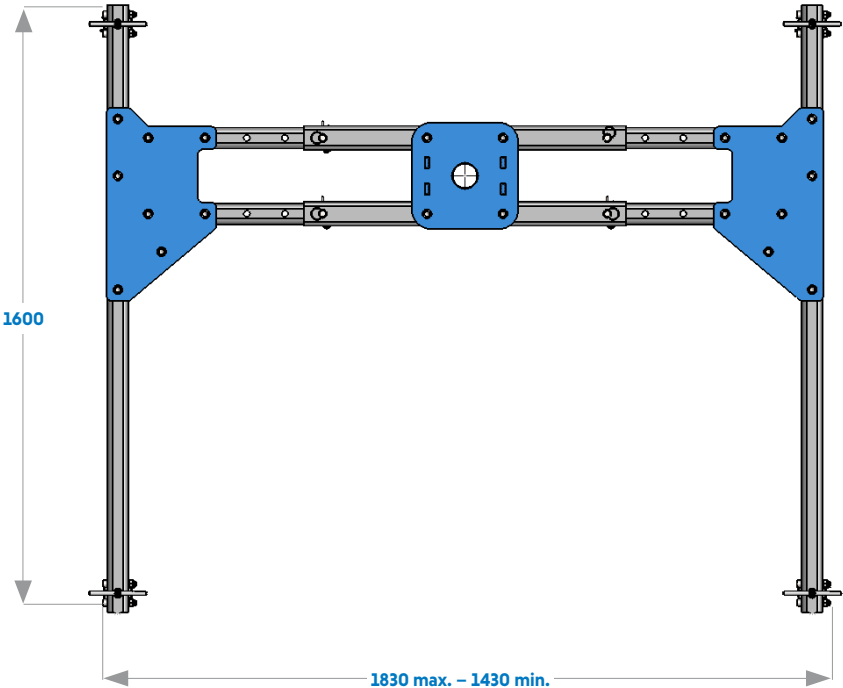


Produkt-Code	Beschreibung
PBHB00001	PORTABASE H Sockel Standard – Max. Radius: 800 mm

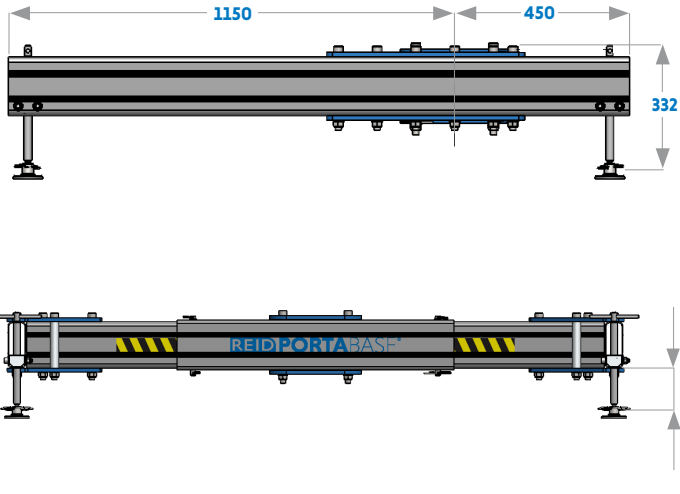

Abmessungen


Komponente	Gewicht [kg]
Zentrale Nabe	18,5kg
Bein-Baugruppe [Jeweils]	22,5kg
Gesamtgewicht	63,5kg

PORTABASE® H Sockel | TDAVIT® mit Schäkel

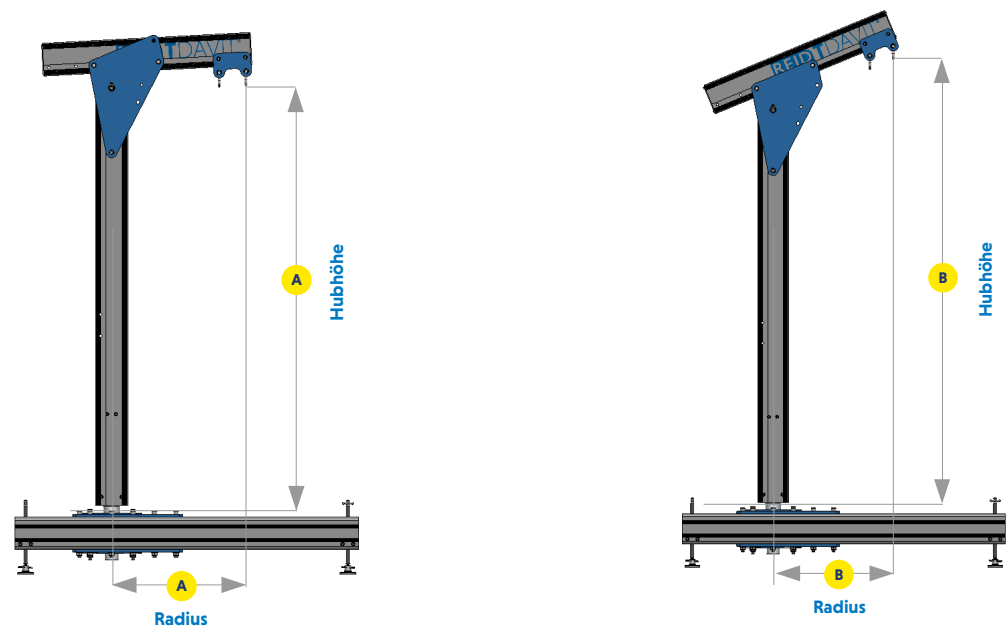




PRODUKT-CODE	HUBHÖHE (HOL) (MM)		RADIUS (MM)		WLL			GEWICHT (KG)
	Position A	Position B	Position A	Position B	Güter [kg]	Personen [kg]	Absturzsicherung	
TDSA3A0	1370	1590	650	590	600	300	1 Person	32
TDSA4A0	1685	1905	650	590	600	300	1 Person	34
TDSA5A0	1995	2215	650	590	600	300	1 Person	37

PORTABASE® H-Sockel | TDAVIT® mit Winde

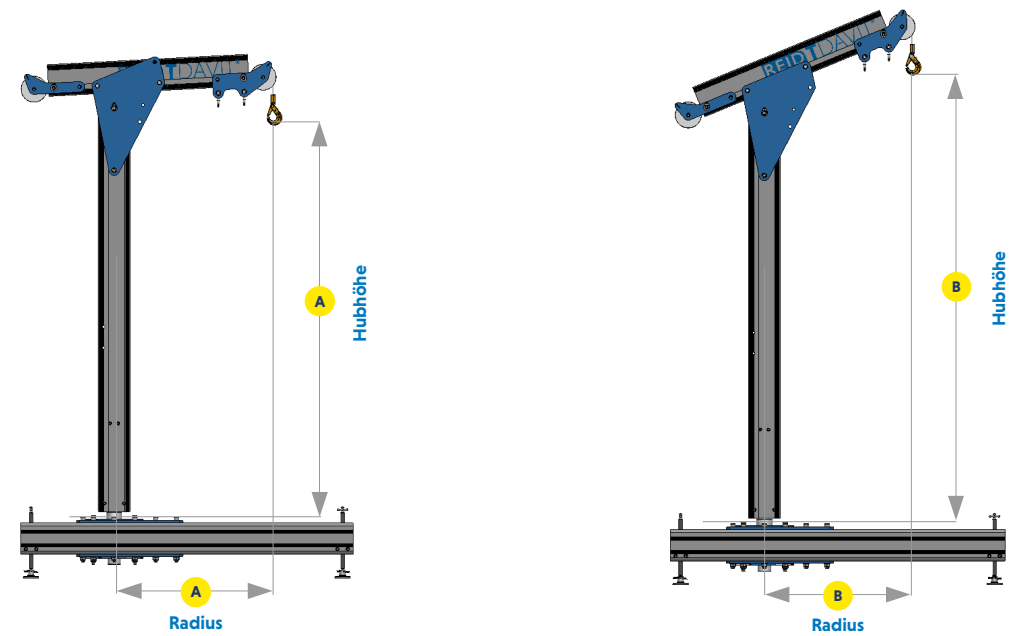


PRODUKT-CODE	HUBHÖHE (HOL) (MM)		RADIUS (MM)		WLL			GEWICHT (KG)
	Position A	Position B	Position A	Position B	Güter [kg]	Personen [kg]	Absturzsicherung	
TDWA3A0	1290	1540	800	740	600	300	1 Person	34
TDWA4A0	1605	1855	800	740	600	300	1 Person	36
TDWA5A0	1915	2165	800	740	600	300	1 Person	39

PORTABASE® H-Sockel | TDAVIT® mit Doppelwinde

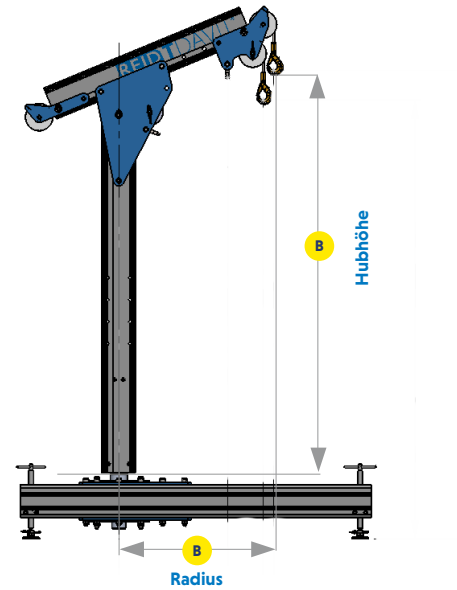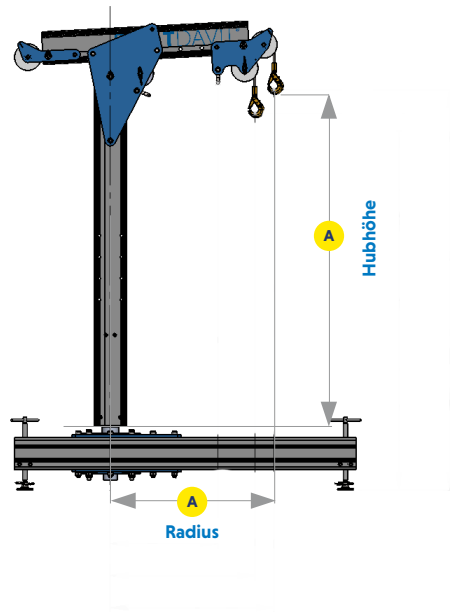

PRODUKT-CODE	HUBHÖHE (HOL) (MM)		RADIUS (MM)		WLL			GEWICHT (KG)
	Position A	Position B	Position A	Position B	Güter [kg]	Personen [kg]	Absturzsicherung	
TDDWA3A0	1290	1540	800	740	600	300	1 Person	34
TDDWA4A0	1605	1855	800	740	600	300	1 Person	36
TDDWA5A0	1915	2165	800	740	600	300	1 Person	39

- A Gesamthöhe
- B Höhe bis zum äußeren Schäkel
- C Höhe bis zum inneren Schäkel
- D Radius zum äußeren Schäkel
- E Radius zum inneren Schäkel

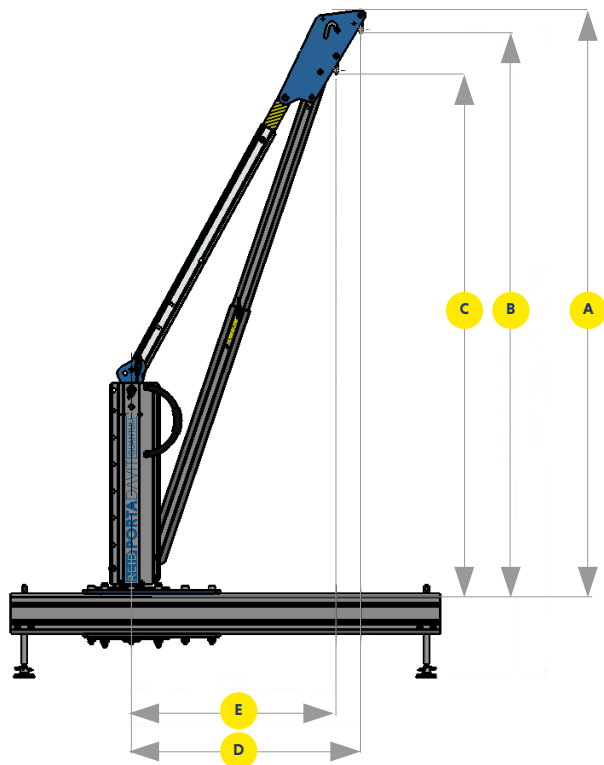

ABMESSUNGEN (MM)

PRODUKT-CODE	GÜTER-WLL (KG)	PERSONEN-WLL (KG)	ABSTURZ-SICHERUNG	RADIUS-EINSTELLPUNKTE	A	B	C	D*	E*
PDQR	600	300	1 Person	1	2150	2078	1928	800	700

Alle hierin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von REID Lifting Ltd. Alle Unternehmens- und Produktnamen sind geschützte Warenzeichen oder Handelsnamen und alle REID Produkte sind durch Patente, beantragte Patente und/oder Konstruktionsrechte gewerblich und urheberrechtlich geschützt.

REID Lifting
Unit 1 Wyeview,
Newhouse Farm Ind. Estate
Chepstow, Monmouthshire
NP16 6UD UK

- > +44 (0)1291 620 796
- > +44 (0)1291 626 490 (Fax)
- > enquiries@reidlifting.com
- > www.reidlifting.com

REID Lifting DACH
> anfragen@reidlifting.com
> de.reidlifting.com