

Kette GK 10

Hebetechnik

A

Aufhängegarnitur, UKTA Extreme	116
Aufhängeglied 1-strängige Kettengehänge, JDT ENORM	120
Aufhängeglied 2-strängige Kettengehänge, JDT ENORM	120
Aufhängeglied 3/4-strängige Kettengehänge, JDT ENORM	120
Aufhängering, UKTA Extreme	115
Ausgleichswippe V1, JDT ENORM	125
Automatikhaken Typ EAHG, JDT ENORM	124

G

Gabelkopfhaken Typ GH, JDT ENORM	123
Gabelkopfhaken UKTA Extreme	116
Gabelkopfwirbel mit Öse Typ WGÖ JDT ENORM	124
Gabelkopfwirbel Typ WG, JDT ENORM	124
Gabelverbinder mit Schäkel Typ GVS JDT ENORM	125
Gabelverbinder Typ GV, JDT ENORM	123

K

Kette, hochfest	114
Kette, hochfest, JDT ENORM	120
Kettengehänge 1-Strang UKTA Extreme	114
Kettengehänge 2-Strang UKTA Extreme	114
Kettengehänge 3-Strang UKTA Extreme	115
Kettengehänge 4-Strang UKTA Extreme	115
Kuppelschäkel Typ KSCHW	118

O

Ösenhaken mit Sicherung UKTA Extreme	117
Ösenhaken Typ TOE, JDT ENORM	123

R

Rundschlingenhaken, UKTA Extreme	119
Rundschlingenkuppler, UKTA Extreme	116

S

Sicherheitslasthaken Gabelkopf UKTA Extreme	117
Sicherheitslasthaken mit Öse UKTA Extreme	117
Sonderaufhängekopf bis 16T ESAK 1 JDT ENORM	121
Sonderaufhängekopf bis 16T ESAK 2 JDT ENORM	121
Sonderaufhängekopf bis 16T ESAK 4 JDT ENORM	121
Sonderaufhängekopf bis 25T ESAK 1 JDT ENORM	121
Sonderaufhängekopf bis 25T ESAK 2 JDT ENORM	121
Sonderaufhängekopf bis 25T ESAK 4 JDT ENORM	122
Sonderaufhängekopf bis 40T ESAK 1 JDT ENORM	122
Sonderaufhängekopf bis 40T ESAK 2 JDT ENORM	122
Sonderaufhängekopf bis 40T ESAK 4 JDT ENORM	122


V

Verbindungselement Typ TBSE JDT ENORM	123
Verbindungsglied, UKTA Extreme	116
Verbindungsschäkel Typ VS JDT ENORM	125
Verkürzungshaken mit Gabel UKTA Extreme	118
Verkürzungshaken mit Öse UKTA Extreme	118
Verkürzungsklaue mit Bolzen JDT ENORM	125
Verkürzungsklaue mit Sicherung JDT ENORM	125
Verkürzungsklaue mit Sicherungsstift JDT ENORM	124

W

Weitmaulhaken mit Gabel UKTA Extreme	117
Weitmaulhaken mit Öse A-1329 Crosby®	118
Weitmaulhaken Typ TGH JDT ENORM	124



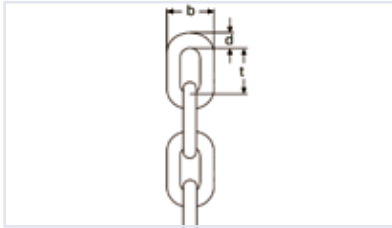

Hochfeste Kette

blau lackiert, Güteklasse 10

Item no.	WLL kg	Nenngröße	b mm	d mm	t mm
323100700	1400	6-10	21	6	18
323100704	2500	8-10	28	8	24
323100706	4000	10-10	35	10	30
323100708	6700	13-10	46	13	39
323100710	10000	16-10	57	16	48
323100716	14000	19-10	70	19	57
323100714	16000	20-10	70	20	60
323100718	19000	22-10	78	22	66
323100720	26500	26-10	91	26	78
323100722	40000	32-10	115	32	96



UKTA Extreme Kettengehänge 1-Strang

Güteklasse 10, mit Aufhängeglied und Haken.
Kranzketten und Ringketten ebenfalls lieferbar.
Bitte Gesamtlänge + Haken aufgeben.
Auf Wunsch mit RFID.

Item no.	SWL kg	Nenngröße
323110006	1400	6-10
323110008	2500	8-10
323110010	4000	10-10
323110013	6700	13-10
323110016	10000	16-10
323110018	12500	18-10
323110020	16000	20-10
323110022	19000	22-10
323110026	26500	26-10
323110032	39300	32-10



UKTA Extreme Kettengehänge 2-Strang

Güteklasse 10, mit Aufhängeglied und Haken.
Kranzketten und Ringketten ebenfalls lieferbar.
Bitte Gesamtlänge + Haken aufgeben.
Auf Wunsch mit RFID.

Item no.	SWL 0-45° kg	SWL 45-60° kg	Nenngröße
323120006	2000	1400	6-10
323120008	3500	2500	8-10
323120010	5600	4000	10-10
323120013	9380	6700	13-10
323120016	14000	10000	16-10
323120018	18000	12500	18-10
323120020	22400	16000	20-10
323120022	26500	19000	22-10
323120026	37500	26500	26-10
323120032	55000	39300	32-10





UKTA Extreme Kettengehänge 3-Strang

Güteklasse 10, mit Aufhängeglied und Haken.
Kranzketten und Ringketten ebenfalls lieferbar.
Bitte Gesamtlänge + Haken aufgeben.
Auf Wunsch mit RFID.

Item no.	SWL 0-45° kg	SWL 45-60° kg	Nenngröße
323130006	3000	2120	6-10
323130008	5300	3750	8-10
323130010	8400	6000	10-10
323130013	14000	10000	13-10
323130016	21200	15000	16-10
323130018	26500	19000	18-10
323130020	33500	23600	20-10
323130022	40000	28000	22-10
323130026	56000	40000	26-10
323130032	82500	59000	32-10




UKTA Extreme Kettengehänge 4-Strang

Güteklasse 10, mit Aufhängeglied und Haken.
Kranzketten und Ringketten ebenfalls lieferbar.
Bitte Gesamtlänge + Haken aufgeben.
Auf Wunsch mit RFID.

Item no.	SWL 0-45° kg	SWL 45-60° kg	Nenngröße
323140006	3000	2120	6-10
323140008	5300	3750	8-10
323140010	8400	6000	10-10
323140013	14000	10000	13-10
323140016	21200	15000	16-10
323140018	26500	19000	18-10
323140020	33500	23600	20-10
323140022	40000	28000	22-10
323140026	56000	40000	26-10
323140032	82500	59000	32-10


UKTA Extreme Aufhängerling

Güteklasse 10, für 1-Strang und 2-Strang



Item no.	Gewicht kg	WLL to	Nenngröße 1-Strang / 2-Strang	d1 mm	t 1 mm	w1 mm
4011589343	0,34	2	6-10 / -----	13	110	60
4011589344	0,53	2,65	8-10 / 6-10	16	110	60
4011589345	0,8	4	10-10 / 8-10	18	135	75
4011589346	1,5	6,7	13-10 / 10-10	22	160	90
4011589347	2,3	10	16-10 / 13-10	26	180	100
4011589348	3,9	14	18-10 / 16-10	32	200	110
4011589342	6,35	17,5	20-10 / 18-10	36	260	140
4011589349	9	22,4	22-10 / 20-10	40	300	160
4011589350	12,8	26,6	26-10 / 22-10	45	340	190
4011589351	17,2	39,5	32-10 / 26-10	51	350	200
4011589352	27,1	56,25	----- / 32-10	57	400	200






UKTA Extreme Aufhängegarnitur

Güteklasse 10, für 3/4-Strang


Item no.	Gewicht kg	WLL 0-45° kg	Nenngroße	d1 mm	d2 mm	t 1 / 2 mm	w1 mm	w2 mm
4011589353	1,16	4000	06	18	13	135 / 54	75	25
4011589354	2,22	5300	08	22	16	160 / 70	90	34
4011589355	3,36	8000	10	26	18	180 / 85	100	40
4011589356	6,02	14000	13	32	22	200 / 115	110	50
4011589357	9,94	21200	16	36	26	260 / 140	140	65
4011589358	23,3	33600	20	51	32	350 / 150	190	70
4011589359	25,8	40000	22	51	36	350 / 170	190	75
4011589360	35,2	55650	26	57	40	400 / 170	200	75
4011589361	66,6	82500	32	72	50	460 / 200	250	100

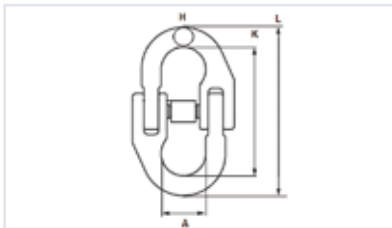

UKTA Extreme Verbindungsglied

Güteklasse 10


Item no.	Gewicht kg	WLL to	Nenngroße	a mm	h mm	k mm	l mm
4011565999	0,1	1,4	6	14	7,6	44,5	60
4011566000	0,22	2,5	7/8	18,5	10	61,5	84,5
4011566001	0,45	4,0	10	23	12,6	72	97,2
4011566002	1,15	6,7	13	27,5	16,8	89	127
4011566003	1,75	10,0	16	33,5	21	103	145
4011566004	2,7	16,0	20	42	24,5	116	175
4011566005	4,02	19,0	22	48	27	135	193
4011566006	5,1	26,5	26	61	32	164	228
4011566007	8,5	39,3	32	80	40	194	274

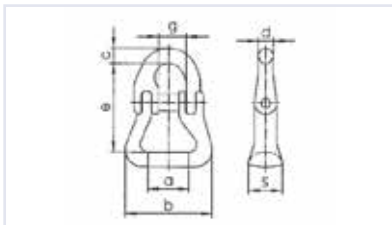

UKTA Extreme Rundschlingenkuppler

Güteklasse 10

Item no.	WLL kg	Nenngroße	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm
323109008	2500	8-10	29	65	12	10	66	18	18
323109010	4000	10-10	40	82	13	13	81	23	21
323109013	6700	13-10	50	100	19	17	104	28	28
323109016	10000	16-10	47	110	21	21	113	33	40
323109022	19000	22-10	109	215	29	27	178	48	59

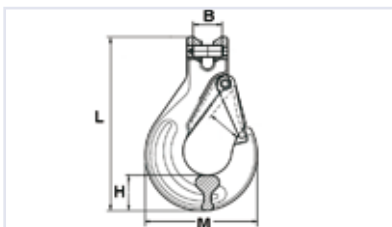

UKTA Extreme Gabelkopfhaken


Güteklasse 10, mit Sicherung

Item no.	Gewicht kg	WLL to	Nenngroße	a mm	b mm	e mm	h mm	l mm	m mm
4011588561	0,33	1,4	6-10	7,5	32	18,5	68,5	109	68,5
4011588562	0,7	2,5	8-10	9,5	37	25	88	134	88
4011588563	1,3	4	10-10	12	48	28	105,5	161,5	105,5
4011588564	2,3	6,7	13-10	15	59	38	134	203	134
4011588565	3,6	10	16-10	17,5	70	44	160,5	248	160,5
4011588566	7,3	16	19-10	25	85	52	190,5	297	190,5
4011588567	12,1	19	22-10	27	100	66	214,5	326	214,5

UKTA Extreme Ösenhaken mit Sicherung

Güteklasse 10


Item no.	Gewicht kg	WLL to	Nenngröße	Ø mm	d mm	e mm	h mm	l mm
4011588569	0,32	1,4	6-10	20,5	10	18,5	21	111
4011588570	0,6	2,5	8-10	25	11	25	27,5	137,5
4011588571	1,2	4	10-10	34	16	28	33	171,5
4011588572	2,2	6,7	13-10	43	19	38	43,5	219
4011588573	3,5	10	16-10	50	24,5	44	50	260
4011588574	7,15	16	19/20-10	55	27	52	56	298
4011588575	11,5	19	22-10	60	29	66	62	330
4011588576	14	26,5	26-10	70	35	73	75	367
4011588577	17,5	39,3	32-10	76	39	87	89	427

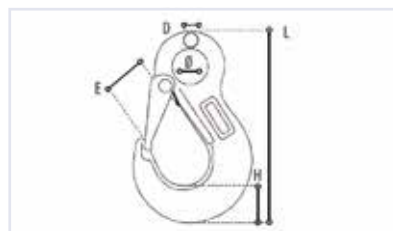

UKTA Extreme Sicherheitslasthaken Gabelkopf

Güteklasse 10, mit Gabelkopf, selbstschließend


Item no.	Gewicht kg	WLL to	Nenngröße	a mm	h mm	r mm	Maße o mm
4011566016	0,5	1,4	6-10	7,5	20	96	28
4011566017	0,75	2,5	7/8-10	9,5	21	138	35
4011566018	1,42	4	10-10	12,5	30,5	169	46
4011566019	2,56	6,7	13-10	15	39	205	56
4011566020	4,21	10	16-10	18,5	45	213	66
4011566021	8,6	16	20-10	25	62	250	76,5
4011566022	12,1	19	22-10	25,5	66	276,5	80

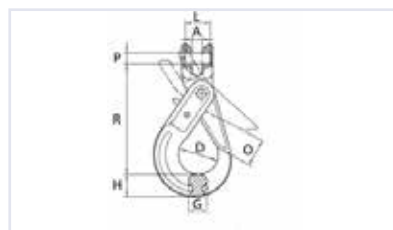

UKTA Extreme Sicherheitslasthaken mit Öse

Güteklasse 10, selbstschließend

Item no.	Gewicht kg	WLL to	Nenngröße	f mm	h mm	r mm	Maße o mm
4011566008	0,5	1,4	6-10	21	19	110	28
4011566009	0,81	2,5	7/8-10	25	21	138	35
4011566010	1,41	4	10-10	32	30,5	169	46
4011566011	2,61	6,7	13-10	40	39	205	56
4011566012	4,45	10	16-10	50	45	250	64
4011566013	7,9	16	20-10	60	62	277	76,5
4011566014	11,2	19	22-10	70	66	319,5	80
4011566015	15,2	26,5	26-10	80	69	343	90

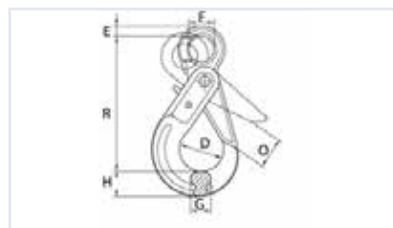



UKTA Extreme Weitmaulhaken mit Gabel

Güteklasse 10

Vor dem Einsatz klären, ob für den vorgesehenen Einsatzzweck die Verwendung von Haken ohne Sicherungsfalle zulässig ist.

Item no.	Gewicht kg	WLL kg	Nenngröße	d mm	g mm	t mm
323104207	0,95	2500	7/8-10	9	62	133
323104210	1,8	4000	10-10	11	74	163
323104213	3,6	6700	13-10	14	88	200
323104216	6,4	10000	16-10	18	98	239
323104220	11,2	16000	20-10	21	113	305

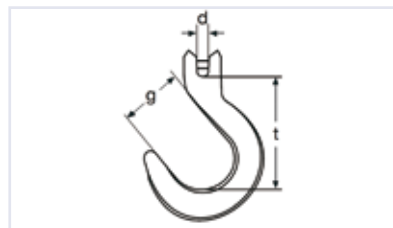




Crosby® Weitmaulhaken mit Öse A-1329

Güteklasse 10

Vor dem Einsatz klären, ob die Verwendung von Haken ohne Sicherungsfalle für den vorgesehenen Einsatzzweck zulässig ist.

Weitere Artikel aus der Platinum Line auf Anfrage. Bitte fordern Sie unser Crosby-Prospekt an.


Item no.	Gewicht kg	WLL Sattel / Spitze to	Nenngröße mm	Größe n / o mm	b mm	d mm	i mm	k mm	l mm	m mm
323105307	0,908	2,6 / 1,3	7/8	63,5 / 28,7	39,6	122,4	22,4	39,9	16	122,2
323105310	1,724	4 / 2	10	76,2 / 35,1	52,6	147,8	33	47,8	20,6	139,7
323105313	3,266	6,8 / 3,4	13	88,9 / 41,4	64,3	178,8	38,1	57,2	26,2	180,6
323105316	5,579	10,3 / 5,1	16	101,6 / 55,6	76,2	207,5	44,5	64,3	31,8	202,2
323105318	10,433	16 / 8	18/20	127 / 61	104,9	245,1	55,9	86,1	50	273,1
323105322	18,416	20 / 10	22/23	139,7 / 78	121,2	280,2	69,1	95	57,9	311,2
323105326	23,451	27,1 / 13,6	26	152,4 / 84,1	135,4	302,3	71,9	99,8	65	339,6
323105332	38,283	41 / 20,5	32	165,1 / 97,5	167,9	336,6	88,9	110	80	387,4

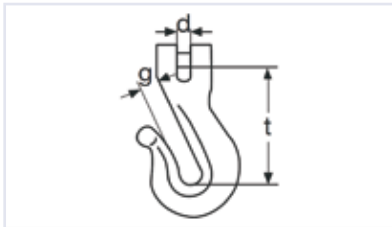

UKTA Extreme Verkürzungshaken mit Gabel

Güteklasse 10


Item no.	WLL kg	Nenngröße	d mm	g mm	t mm
323103906	1400	6-10	7,5	8	47
323103907	1900	7-10	10	10	65
323103908	2500	8-10	9,5	10,8	54
323103910	4000	10-10	12	13,5	77
323103913	6700	13-10	15	16,5	99
323103916	10000	16-10	17,5	19,2	114
4011456896	16000	20-10	24	24	130
4011456897	19000	22-10	27	27	139

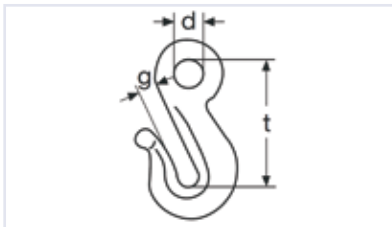

UKTA Extreme Verkürzungshaken mit Öse

Güteklasse 10

Item no.	WLL kg	Nenngröße	d mm	g mm	t mm
323103806	1400	6-10	12	8	52
323103807	2500	7/8-10	17	10	69
323103810	4000	10-10	22	13	86
323103813	6700	13-10	25	16	110
323103816	10000	16-10	32	21	129
4011456898	16000	20-10	38	23	147
4011456899	19000	22-10	38	26	164
4011588559	26500	26-10	50	33	207
4011588560	40000	32-10	60	38	243

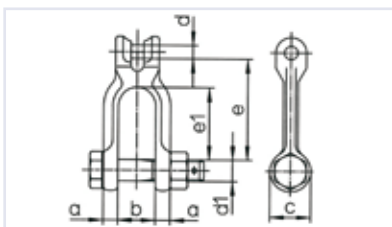

Kuppelschäkel Typ KSCHW

Güteklasse 10

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b min., mm	c mm	d mm	d1 mm	e e / e1 mm
4011588612	KSCHW 8	0,49	2,5	12	26	31	10	16	76 / 54
4011588614	KSCHW 10	0,95	4	16	32	39	12,5	20	105 / 76
4011588616	KSCHW 13	1,89	6,7	21	42	50	16	24	113 / 77

UKTA Extreme Rundschlingenhaken

Güteklasse 10

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	h mm	k mm	r mm	t mm	w mm
4011566057	UE-WSH	0,7	1	20	89	25	15	43
4011566058	UE-WSH	1,5	2	27	116	30	20	53
4011566059	UE-WSH	2,4	3	32	119	32	26	64
4011566060	UE-WSH	3,5	5	44	145	45	38	61



UKTA Extreme Wirbelhaken


Güteklasse 10

mit Kugellager, selbstschließend




Item no.	WLL	für Kette	Maße (mm)							Gewicht (kg)
	to		K	P	B	A	D	T	H	
0000621525	1,4	6	149	28	22	32	12	15	19	0,7
0000621526	2,5	7,8	186	34	29	36	13	20	24	1,3
0000621527	4,0	10	218	44	34	41	16	26	30	2,0
0000621528	6,7	13	276	51	43	46	21	30	39	4,2
0000621529	10,0	16	329	60	50	61	23	36	49	7,3
0000621530	16,0	20	387	70	82	74	25	53	65	12,6
0000621531	19,0	22	457	80	95	97	33	49	63	19,2
0000621532	26,5	26	535	99	115	123	42	56	69	32,7



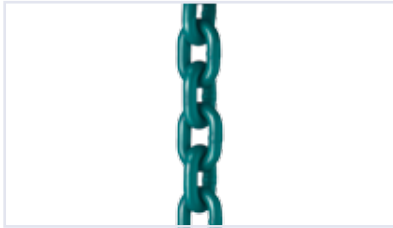

JDT ENORM Anschlagkette


Item no.	Typ	Ausführung Prüfkraft kN	Gewicht kg	WLL to	Bruchlast kN	Nenngröße mm
4011408211	ENORM 10 K 6	35,3	0,8	1,4	56,5	6 x 18
4011408212	ENORM 10 K 8	62,8	1,5	2,5	101	8 x 24
4011408213	ENORM 10 K 10	98,1	2,3	4,0	157	10 x 30
4011408214	ENORM 10 K 13	166	3,9	6,7	265	13 x 39
4011408215	ENORM 10 K 16	251	5,8	10,0	402	16 x 48
4011408216	ENORM 10 K 18	318	7,4	12,5	509	18 x 54
4011408217	ENORM 10 K 22	475	11,0	19,0	760	22 x 66
4011408218	ENORM 10 K 26	664	15,9	26,5	1060	26 x 78

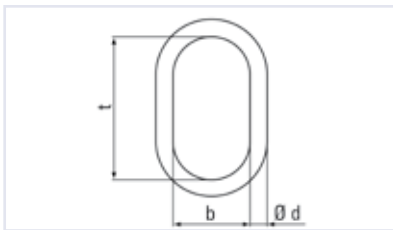

JDT ENORM Aufhängeglied 1-strängige Kettengehänge

Für 1-strängige Kettengehänge


Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	b mm	d Ø mm	t mm
4011408219	AE1-6	0,35	1,4	60	13	110
4011408220	AE1-8	0,6	2,5	60	16	110
4011408221	AE1-10	0,9	4,0	75	18	135
4011408222	AE1-13	1,5	6,7	90	22	160
4011408223	AE1-16	2,35	10,0	100	26	180
4011408224	AE1-18	3,85	12,5	110	32	200
4011408225	AE1-22	6,2	19,0	140	36	260
4011408226	AE1-26	13,0	26,5	180	45	340

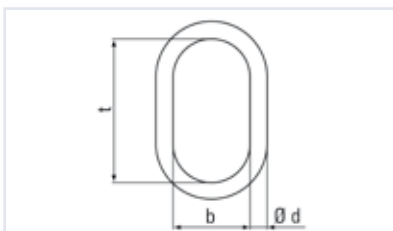

JDT ENORM Aufhängeglied 2-strängige Kettengehänge

Für 2-strängige Kettengehänge

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL 0-45° / 45-60° to	b mm	d Ø mm	t mm
4011408227	AE2-6	0,35	2,0 / 1,4	60	13	110
4011408228	AE2-8	0,9	3,55 / 2,5	75	18	135
4011408229	AE2-10	1,5	5,6 / 4,0	90	22	160
4011408230	AE2-13	2,35	9,5 / 6,7	100	26	180
4011408231	AE2-16	3,85	14,0 / 10,0	110	32	200
4011408232	AE2-18	6,2	18,0 / 12,5	140	36	260
4011408233	AE2-22	13,0	26,5 / 19,0	180	45	340
4011408234	AE2-26	23,54	37,0 / 26,5	200	56	400

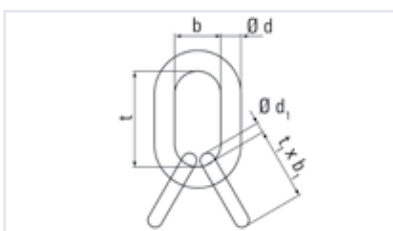

JDT ENORM Aufhängeglied 3/4-strängige Kettengehänge


Für 3- / 4-strängige Kettengehänge

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL 0-45° / 45-60° to	b mm	b1 mm	d Ø mm	d1 Ø mm	t t / t1 mm
4011408235	AE4-6	1,35	3,0 / 2,12	75	25	18	13	135 / 54
4011408236	AE4-8	2,40	5,3 / 3,75	90	34	22	16	160 / 70
4011408237	AE4-10	3,65	8,4 / 6,0	100	40	26	18	180 / 85
4011408238	AE4-13	6,25	14,0 / 10,0	110	50	32	22	200 / 115
4011408239	AE4-16	10,0	21,2 / 15,0	140	65	36	26	260 / 140
4011408240	AE4-18	18,95	26,5 / 19,0	180	70	45	32	340 / 150
4011408241	AE4-22	23,4	40,0 / 28,0	190	75	50	36	350 / 170
4011408242	AE4-26	47,0	56,0 / 40,0	220	90	63	45	430 / 180

JDT ENORM Sonderaufhängekopf bis 16T ESK 1

Sonderaufhängeköpfe für Einfachkranhaken bis Nr. 16 (DIN 15400 / DIN 15401).
Für 1-strängige Kettengehänge


Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm	d Ø mm	t mm
4011408037	ESAK-1-6-16	1,9	1,4	260	140	18	344
4011408038	ESAK-1-8-16	2,2	2,5	260	140	20	301
4011408039	ESAK-1-10-16	2,8	4,0	260	140	22	311
4011408040	ESAK-1-13-16	4,1	6,7	260	140	26	323
4011408041	ESAK-1-16-16	6,0	10,0	260	140	30	338
4011408042	ESAK-1-18-16	8,0	12,5	260	140	34	349

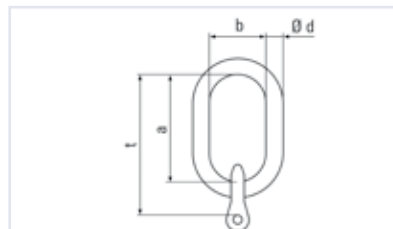

JDT ENORM Sonderaufhängekopf bis 16T ESK 2

Sonderaufhängeköpfe für Einfachkranhaken bis Nr. 16 (DIN 15400 / DIN 15401).
Für 2-strängige Kettengehänge


Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL 0-45° / 45-60° to	a mm	b mm	d Ø mm	t mm
4011408043	ESAK-2-6-16	2,9	2,0 / 1,4	260	140	20	360
4011408044	ESAK-2-8-16	2,8	3,55 / 2,5	260	140	22	301
4011408045	ESAK-2-10-16	4,2	5,6 / 4,0	260	140	26	311
4011408046	ESAK-2-13-16	6,0	9,5 / 6,7	260	140	30	323
4011408047	ESAK-2-16-16	9,0	14,0 / 10,0	260	140	34	383

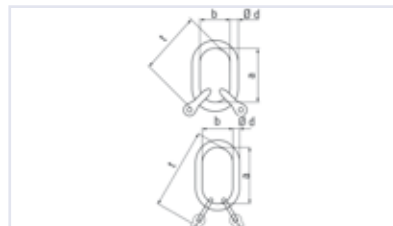

JDT ENORM Sonderaufhängekopf bis 16T ESK 4

Sonderaufhängeköpfe für Einfachkranhaken bis Nr. 16 (DIN 15400 / DIN 15401).
Für 3- /4-strängige Kettengehänge


Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL 0-45° / 45-60° to	a mm	b mm	d Ø mm	t mm
4011408048	ESAK-4-6-16	3,5	3,0 / 2,12	260	140	22	360
4011408049	ESAK-4-8-16	5,3	5,3 / 3,75	260	140	26	386
4011408050	ESAK-4-10-16	7,2	8,4 / 6,0	260	140	30	396
4011408051	ESAK-4-13-16	11,2	14,0 / 10,0	260	140	34	438

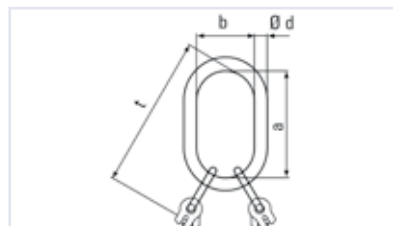

JDT ENORM Sonderaufhängekopf bis 25T ESK 1

Sonderaufhängeköpfe für Einfachkranhaken bis Nr. 25 (DIN 15400 / DIN 15401).
Für 1-strängige Kettengehänge


Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm	d Ø mm	t mm
4011408052	ESAK-1-6-25	3,0	1,4	340	180	20	440
4011408053	ESAK-1-8-25	3,65	2,5	340	180	22	451
4011408054	ESAK-1-10-25	3,9	4,0	340	180	24	391
4011408055	ESAK-1-13-25	5,8	6,7	340	180	28	403
4011408056	ESAK-1-16-25	7,8	10,0	340	180	32	418
4011408057	ESAK-1-18-25	11,3	12,5	340	180	38	429
4011408058	ESAK-1-22-25	14,9	19,0	340	180	40	444

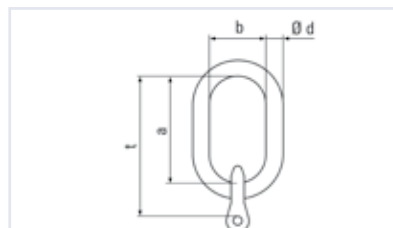


JDT ENORM Sonderaufhängekopf bis 25T ESK 2

Sonderaufhängeköpfe für Einfachkranhaken bis Nr. 25 (DIN 15400 / DIN 15401).
Für 2-strängige Kettengehänge

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL 0-45° / 45-60° to	a mm	b mm	d Ø mm	t mm
4011408059	ESAK-2-6-25	3,9	2,0 / 1,4	340	180	22	440
4011408060	ESAK-2-8-25	4,6	3,55 / 2,5	340	180	24	451
4011408061	ESAK-2-10-25	7,1	5,6 / 4,0	340	180	28	476
4011408062	ESAK-2-13-25	7,7	9,5 / 6,7	340	180	32	403
4011408063	ESAK-2-16-25	12,2	14,0 / 10,0	340	180	38	418
4011408064	ESAK-2-18-25	14,4	18,0 / 12,5	340	180	40	429

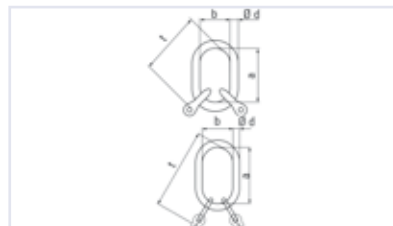


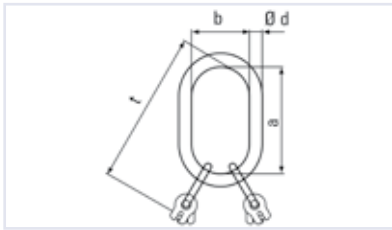

JDT ENORM Sonderaufhängekopf bis 25T ESK 4

Sonderaufhängeköpfe für Einfachkranhaken bis Nr. 25 (DIN 15400 / DIN 15401).
Für 3- / 4-strängige Kettengehänge


Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL 0-45° / 45-60° to	a mm	b mm	d Ø mm	t mm
4011408065	ESAK-4-6-25	4,4	3,0 / 2,12	340	180	24	440
4011408066	ESAK-4-8-25	7,1	5,3 / 3,75	340	180	28	466
4011408067	ESAK-4-10-25	9,0	8,4 / 6,0	340	180	32	476
4011408068	ESAK-4-13-25	14,3	14,0 / 10,0	340	180	28	518
4011408069	ESAK-4-16-25	21,2	21,2 / 15,0	340	180	42	558

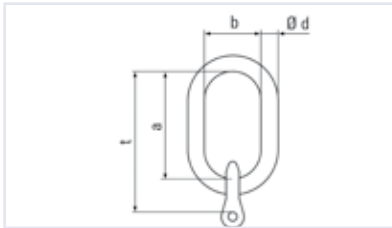

JDT ENORM Sonderaufhängekopf bis 40T ESK 1

Sonderaufhängeköpfe für Einfachkranhaken bis Nr. 40 (DIN 15400 / DIN 15401).
Für 1-strängige Kettengehänge


Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm	d Ø mm	t mm
4011408070	ESAK-1-6-40	3,6	1,4	430	220	20	530
4011408071	ESAK-1-8-40	4,9	2,5	430	220	24	541
4011408072	ESAK-1-10-40	5,6	4,0	430	220	26	481
4011408073	ESAK-1-13-40	7,7	6,7	430	220	30	493
4011408074	ESAK-1-16-40	10,5	10,0	430	220	34	508
4011408075	ESAK-1-18-40	14,4	12,5	430	220	40	519
4011408076	ESAK-1-22-40	19,7	19,0	430	220	45	534

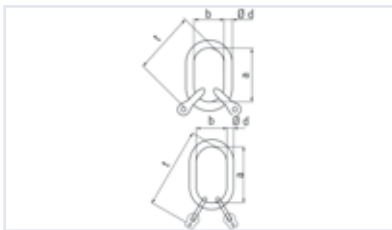

JDT ENORM Sonderaufhängekopf bis 40T ESK 2

Sonderaufhängeköpfe für Einfachkranhaken bis Nr. 40 (DIN 15400 / DIN 15401).
Für 2-strängige Kettengehänge

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL 0-45° / 45-60° to	a mm	b mm	d Ø mm	t mm
4011408077	ESAK-2-6-40	5,3	2,0 / 1,4	430	220	24	530
4011408078	ESAK-2-8-40	6,9	3,55 / 2,5	430	220	26	556
4011408079	ESAK-2-10-40	9,0	5,6 / 4,0	430	220	30	566
4011408080	ESAK-2-13-40	10,5	9,5 / 6,7	430	220	34	493
4011408081	ESAK-2-16-40	15,2	14,0 / 10,0	430	220	40	508
4011408082	ESAK-2-18-40	18,3	18,0 / 12,5	430	220	42	519
4011408083	ESAK-2-22-40	25,2	26,5 / 19,0	430	220	48	534

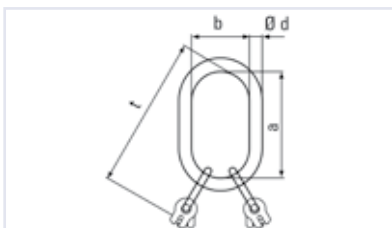

JDT ENORM Sonderaufhängekopf bis 40T ESK 4


Sonderaufhängeköpfe für Einfachkranhaken bis Nr. 40 (DIN 15400 / DIN 15401).
Für 3- / 4-strängige Kettengehänge.

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL 0-45° / 45-60° to	a mm	b mm	d Ø mm	t mm
4011408084	ESAK-4-6-40	6,2	3,0 / 2,12	430	220	26	530
4011408085	ESAK-4-8-40	8,7	5,3 / 3,75	430	220	30	556
4011408086	ESAK-4-10-40	12,5	8,4 / 6,0	430	220	34	596
4011408087	ESAK-4-13-40	19,0	14,0 / 10,0	430	220	40	633
4011408088	ESAK-4-16-40	24,0	21,2 / 15,0	430	220	42	648
4011408089	ESAK-4-18-40	33,0	26,5 / 19,0	430	220	48	669
4011408090	ESAK-4-22-40	46,0	40,0 / 28,0	430	220	54	704




JDT ENORM Verbindungselement Typ TBSE

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	t mm
4011630414	TBSE 6	0,07	1,4	11	19	40	8	19	17	45
4011630415	TBSE 8	0,18	2,5	14	22	53	11	25	21	59
4011630416	TBSE 10	0,34	4,0	18	29	68	12	29	28	70
4011630417	TBSE 13	0,66	6,7	25	33	79	16	31	29	86
4011630418	TBSE 16	1,3	10,0	31	44	108	22	42	40	108
4011630419	TBSE 18	1,8	12,5	37	51	120	23	48	46	125
4011630420	TBSE 22	3,0	19,0	40	59	134	28	52	56	137
4011630421	TBSE 26	5,1	26,5	50	70	161	30	65	61	168

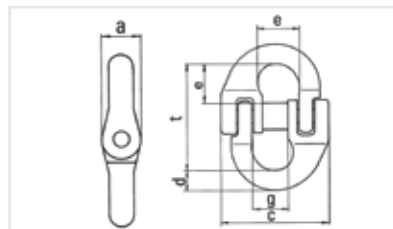

JDT ENORM Gabelverbinder Typ GV


Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm	c mm	t mm
4011408119	GV 6	0,1	1,4	17	12	9	30
4011408120	GV 8	0,2	2,5	24	16	12	41
4011408121	GV 10	0,4	4,0	29	19	15	51
4011408122	GV 13	0,8	6,7	36	24	18	63
4011408123	GV 16	1,6	10,0	46	30	23	78
4011408124	GV 18	2,3	12,5	52	34	26	89
4011408125	GV 22	3,6	19,0	58	37	29	104

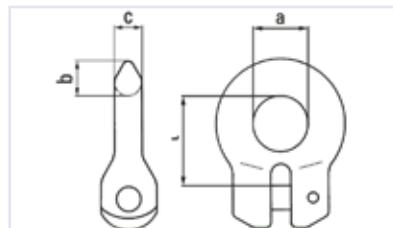

JDT ENORM Gabelkopfhaken Typ GH

Kompakt


Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm	d3 mm	h mm	m mm	t mm
4011408091	GH 6	0,3	1,4	32	16	34	21	22	67
4011408092	GH 8	0,7	2,5	44	20	48	26	30	93
4011408093	GH 10	1,4	4,0	52	26	54	35	37	112
4011408094	GH 13	2,9	6,7	66	32	70	46	47	140
4011408095	GH 16	4,4	10,0	62	37	74	49	51	152
4011408096	GH 18	6,8	12,5	70	43	72	56	54	172
4011408097	GH 22	11,0	19,0	95	48	92	69	68	210

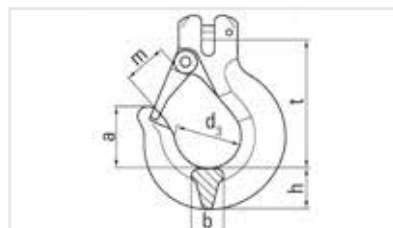


JDT ENORM Ösenhaken Typ TOE

EN 1677-2

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	h mm	m mm	t mm
4011630422	TOE 6	0,45	1,4	32	16	12	27	34	21	22	91
4011630423	TOE 8	0,7	2,5	44	21	13	29	48	27	30	112
4011630424	TOE 10	1,46	4,0	52	26	17	35	54	36	37	138
4011630425	TOE 13	2,6	6,7	67	33	20	41	70	47	47	170
4011630426	TOE 16	3,9	10,0	61	37	26	54	70	49	50	192
4011630427	TOE 18	5,9	12,5	71	43	30	45	72	57	54	200
4011630428	TOE 22	9,5	19,0	94	48	32	50	92	68	68	250
4011630429	TOE 26	11,4	26,5	93	58	36	60	95	80	68	265

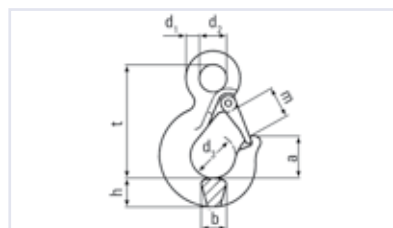




JDT ENORM Weitmaulhaken Typ TGH

Güteklasse 10

Vor dem Einsatz bitte klären, ob die Verwendung von Haken ohne Sicherungsfalle für den vorgesehenen Einsatzzweck zulässig ist.


Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	h mm	m mm	s mm	t mm
4011408311	TGH 6	0,52	1,4	30	20	10	13	26	50	97	95
4011408312	TGH 8	1,0	2,5	40	25	12	18	32	63	120	121
4011408313	TGH 10	1,92	4,0	49	32	16	20	38	75	147	145
4011408314	TGH 13	3,0	6,7	58	39	20	25	43	87	170	175
4011408315	TGH 16	5,24	10,0	68	45	24	35	54	98	202	204
4011408316	TGH 18/20	10,1	19,0	83	56	32	46	65	118	254	250

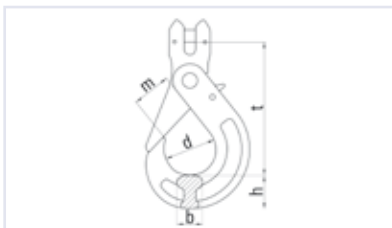

JDT ENORM Automatikhaken Typ EAHG

selbstverriegelnd

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	b mm	d mm	h mm	m mm	t mm
4011408098	EAHG 8	0,75	2,5	20	45	28	38	111
4011408099	EAHG 10	1,5	4,0	28	55	34	46	142
4011408100	EAHG 13	3,3	6,7	36	68	45	56	175

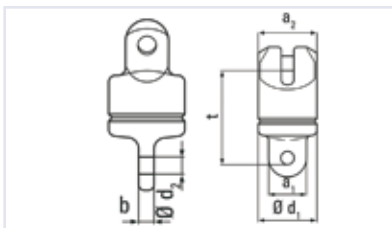


JDT ENORM Gabelkopfwirbel mit Öse Typ WGÖ

Kugelgelagert EN 1677-1, unter Last drehbar.

Für Kettengehänge EN 818-4 und passend für alle Gabelköpfe im JDT Baukasten-System.

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a a1 / a2 mm	b mm	d1 Ø mm	d2 Ø mm	t mm
4011408317	WGÖ 6	0,26	1,4	20 / 36	6	36	7,7	51
4011408318	WGÖ 8	0,41	2,5	26 / 43	8	41	10,6	56
4011408319	WGÖ 10	0,86	4,0	35 / 52	10	51	13,2	73
4011408320	WGÖ 13	1,51	6,7	43 / 65	13	59	17	88

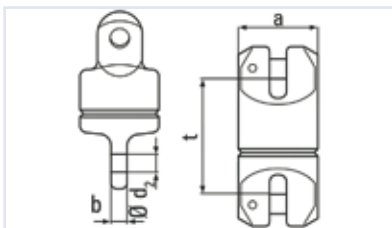


JDT ENORM Gabelkopfwirbel Typ WG

Kugelgelagert EN 1677-1, unter Last drehbar.

Für Kettengehänge EN 818-4.

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	d Ø mm	t mm
4011408321	WG 6	0,36	1,4	36	36	46
4011408322	WG 8	0,59	2,5	43	41	54
4011408323	WG 10	1,16	4,0	52	51	70
4011408324	WG 13	2,24	6,7	65	59	82

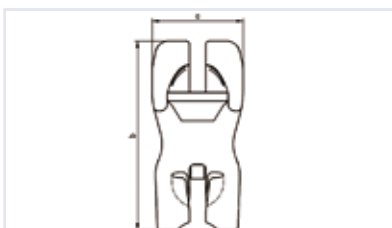

JDT ENORM Verkürzungsklaue mit Sicherungsstift


DIN 5692

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm
4011408147	VKS-V 6	0,7	1,4	46	121
4011408148	VKS-V 8	1,1	2,5	58	153
4011408149	VKS-V 10	1,6	4,0	66	139
4011408150	VKS-V 13	2,9	6,7	82	177
4011408151	VKS-V 16	5,1	10,0	103	220

JDT ENORM Verkürzungsklaue mit Bolzen

E-DIN 5692: 2008


Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm
4011408154	VKS-B 6	0,7	1,4	46	121
4011408155	VKS-B 8	1,1	2,5	58	153
4011408156	VKS-B 10	1,6	4,0	66	139
4011408157	VKS-B 13	2,9	6,7	82	177
4011408158	VKS-B 16	5,1	10,0	103	220

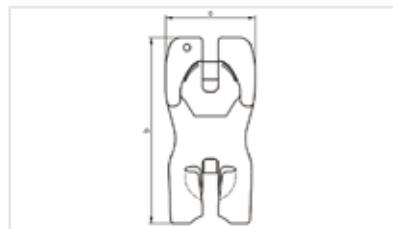

JDT ENORM Verkürzungsklaue mit Sicherung


E-DIN 5692: 2009

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	t mm
4011408163	VKE-S 18	4,0	12,5	101	134
4011408164	VKE-S 22	7,4	19,0	126	160

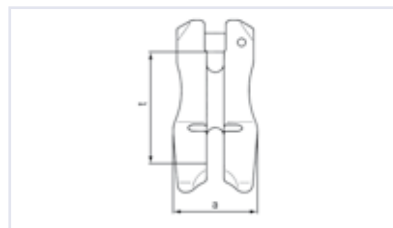


JDT ENORM Verbindungsschäkel Typ VS

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm	c mm	d Ø mm	e mm	t mm
4011408127	VS 10	0,4	4,0	23	49	15	16	31	49
4011408128	VS 13	0,78	6,7	27	61	19	20	38	61
4011408129	VS 16	1,5	10,0	34	76	24	24	48	73
4011408130	VS 18	2,2	12,5	40	88	27	27	56	84
4011408131	VS 22	4,75	19,0	48	108	33	36	72	112

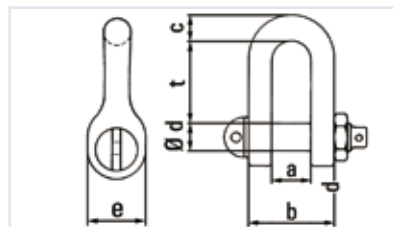


JDT ENORM Gabelverbinder mit Schäkel Typ GVS

Item no.	Typ	Gewicht kg	WLL to	a mm	b mm	d Ø mm	e mm	t / t1 mm
4011408132	GVS 10	0,77	4,0	23	49	16	31	100 / 30
4011408133	GVS 13	1,55	6,7	27	61	20	38	124 / 37
4011408134	GVS 16	3,0	10,0	34	76	24	48	151 / 43
4011408135	GVS 18	4,5	12,5	40	88	27	56	173 / 50

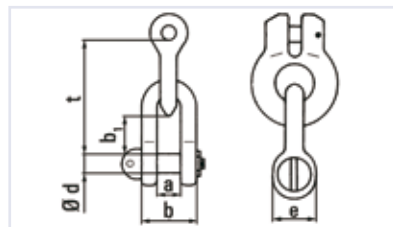

JDT ENORM Ausgleichswippe V1

Item no.	Typ	Ge- wicht kg	SWL WLL 4 str. = 2x2 0-45° in to	SWL 0-45° WLL to	SWL 45-60° WLL to	Größe Glieder mm	a mm	b mm	t mm
4011408136	EAWI 1 - 10	7,7	11,2	5,6	4,0	22 x 160 x 190	185	255	399
4011408137	EAWI 1 - 13	13,9	19,0	9,5	6,7	26 x 180 x 100	245	325	470
4011408138	EAWI 1 - 16	24,2	28,0	14,0	10,0	32 x 200 x 110	300	390	556
4011408139	EAWI 1 - 18	35,8	36,0	18,0	12,5	38 x 260 x 140	320	420	661

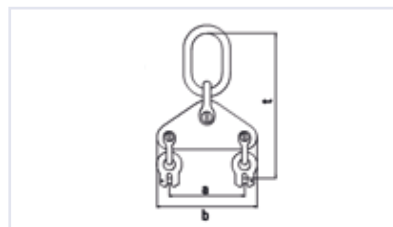

JDT ENORM Ausgleichswippe V2

Item no.	Typ	Ge- wicht kg	SWL WLL 4 str. = 2x2 0-45° in to	SWL 0-45° WLL to	SWL 45-60° WLL to	a mm	b mm	d Ø mm	t mm
4011408140	EAWI 2 - 10	8,5	11,2	5,6	4,0	185	255	16 x 48	326
4011408141	EAWI 2 - 13	15,0	19,0	9,5	6,7	245	325	18 x 54	393
4011408142	EAWI 2 - 16	28,2	28,0	14,0	10,0	300	390	22 x 66	630

