



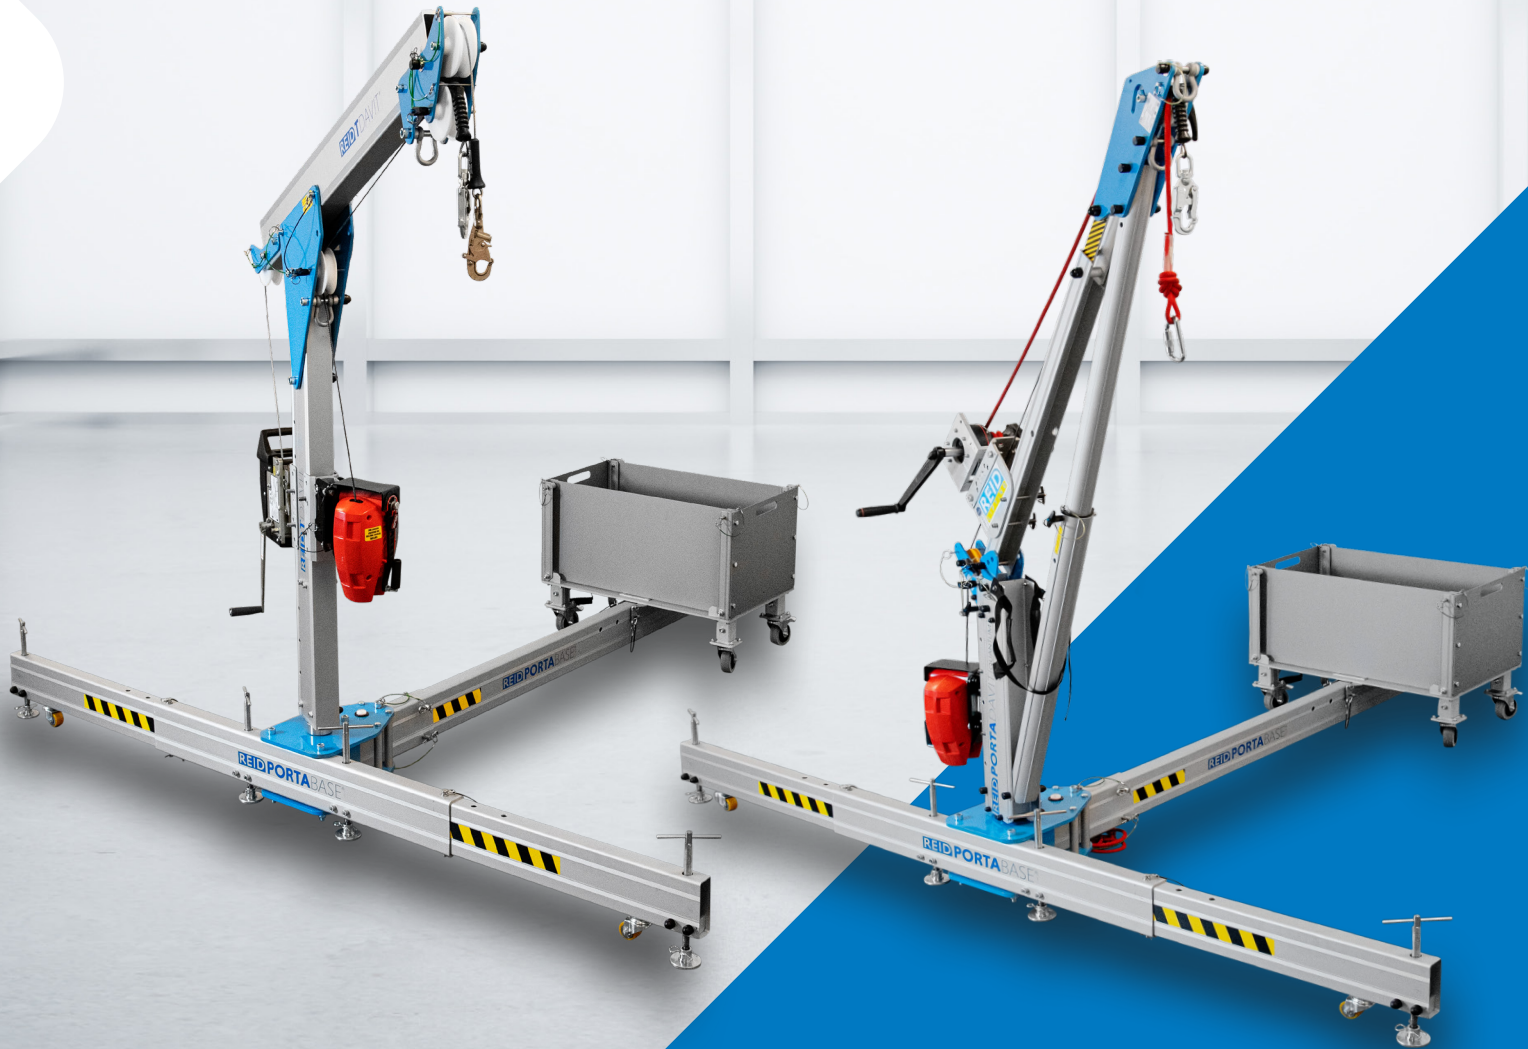

PORTABASE®
Gegengewicht

PORTABASE®

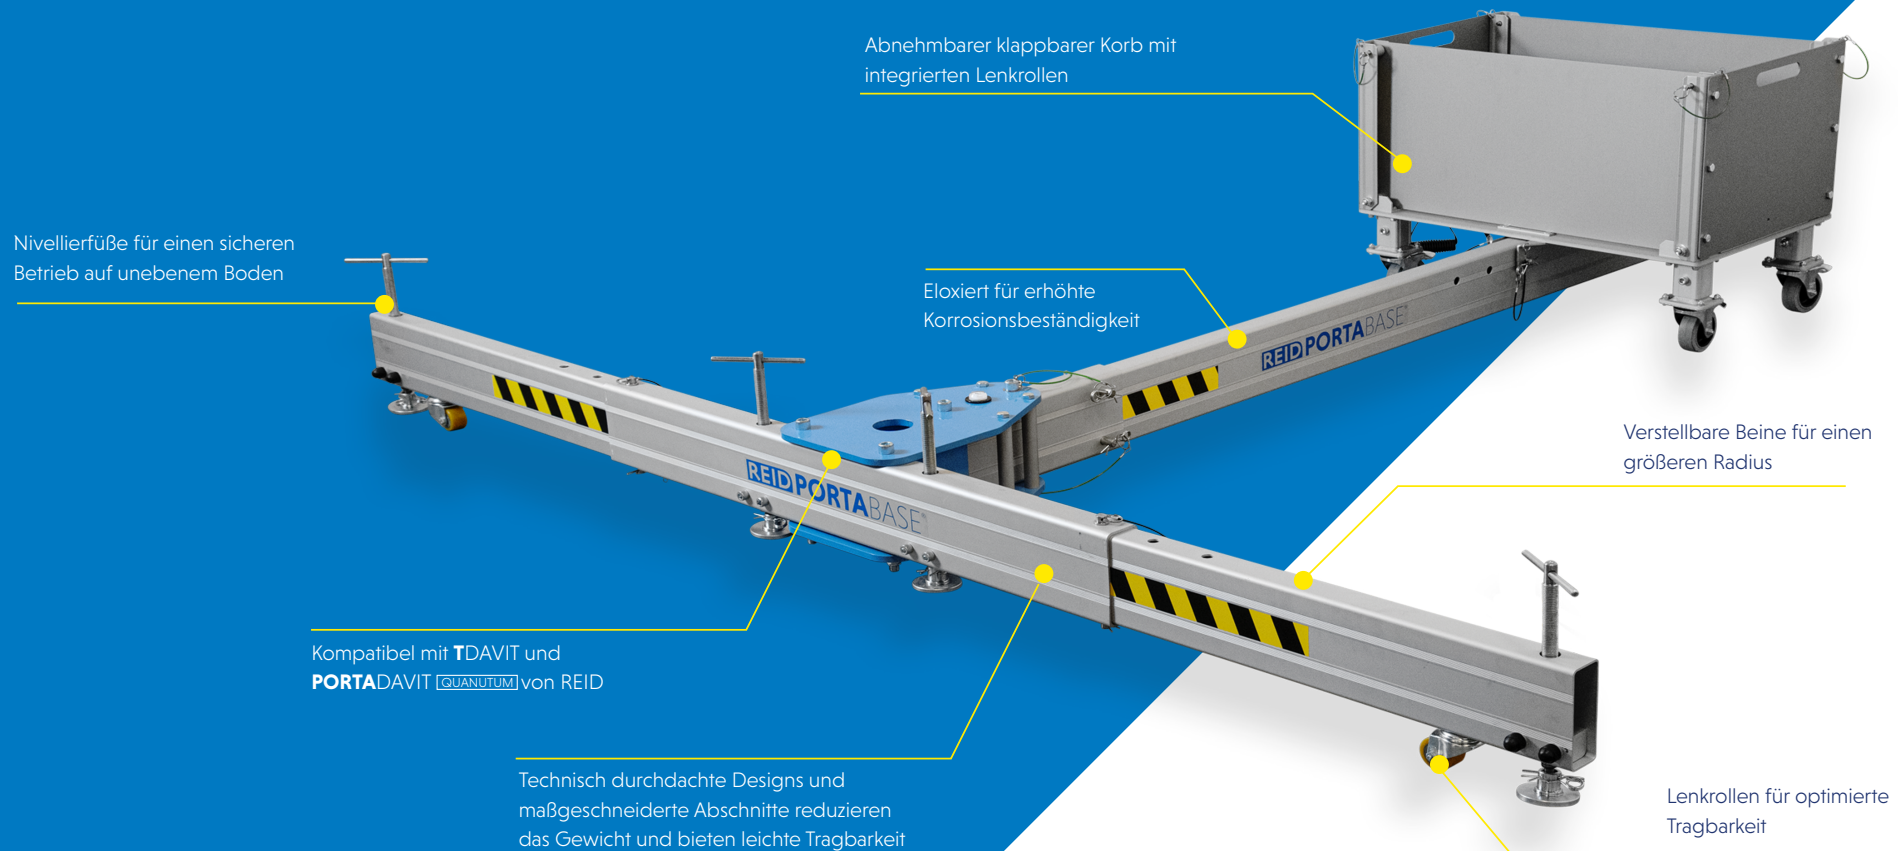

Das **PORTABASE** Gegengewicht ist ein fünfteiliges, tragbares System, das für den Transport leicht zerlegt werden kann.

Das von Experten entwickelte System ist kompatibel mit **TDAVIT** und **PORTADAVIT** **QUANTUM** und bietet maximale Flexibilität, wenn die Installation oder Verwendung eines festen Sockels nicht möglich ist. Das Produkt lässt sich schnell und einfach einrichten, ohne dass Werkzeuge benötigt werden.

Das **PORTABASE** Gegengewicht ermöglicht die Verwendung unserer Davit-Produkte zum Heben von Gütern bis zu 600 kg, zum Ein- und Ausstieg bei beengten Platzverhältnissen und für Arbeiten in der Höhe, als Anschlagpunkt für Absturzsicherungsszenarien.

➤ Wichtige Merkmale

- Nach EN 795:2012 zertifiziert
- Kann Güter- und Personenhebearbeiten unterstützen;
 - Güter-WLL bis 600kg
 - Personen-WLL bis 300kg
- Für den einfachen Transport und einfache Verstauung in bis zu 5 Komponenten zerlegbar
- Für eine einfache Montage mit Hilfe von Stiften konzipiert, ohne verschraubte Elemente und ohne Bedarf an Werkzeugen
- Abnehmbare Beine und faltbarer Korb für einen einfachen Transport
- Nivellierfüße zum Abstützen des Systems, damit es auch auf unebenem Boden einwandfrei funktioniert
- Integrierte Lenkrollen, serienmäßig
- Kompatibel mit der Verwendung von **TDAVIT** und **PORTADAVIT** **QUANTUM**
- Saubere, eloxierte Oberfläche für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- Nutzt Handgewichte von 20 kg für den Korb zur Reduzierung der Risiken der manuellen Handhabung
- Technisch durchdachte Designs und maßgeschneiderte Abschnitte reduzieren das Gewicht und bieten leichte Tragbarkeit



600KG WLL



**1-2 PERSONEN
FÜR MONTAGE**



**5 HANDHABBARE
KOMPONENTEN**



**EN795
ZERTIFIZIERT**

➤ Merkmale und Leistung

GEGENGEWICHT

Akkreditierungen, Zertifizierungen und Standards

EN795:2012	✓
ANSI Z359.18-17	✓
ATEX-zertifiziert [Zone 2]	Optional
IRATA	✓

Tragfähigkeit

Max. Gewicht Heben von Gütern [kg]	600
Max. Personenseilfahrt [kg]	300
Absturzsicherung [Personen]	1
Maximaler Radius [mm]	1200

Abmessungen

Mindestsockelbreite [mm]	2320
Höchstsockelbreite [mm]	2720
Mindestsockelhöhe [mm]	240
Höchstsockelhöhe [mm]	332
Gesamtlänge [mm]	2415

Kompatible Produkte

Porta Davit Quantum [Beschränkt]	✓
Porta Davit Quantum [1]	✓
Porta Davit Quantum [2]	X
T Davit [mit Schäkel]	✓
T Davit [mit Winde]	✓
T Davit [Doppelwinde]	✓


Standardfunktionen

Nivellierfüße	✓
Gewicht der einzelnen Komponenten < 25 kg	✓
Keine Werkzeuge erforderlich	✓
Lenkrollen	✓


Oberflächen

Eloxiert/Pulverbeschichtet	✓
316SS-Befestigungen	Optional
Marinespezifikation	Optional

PORTABASE® Gegengewicht | Abmessungen

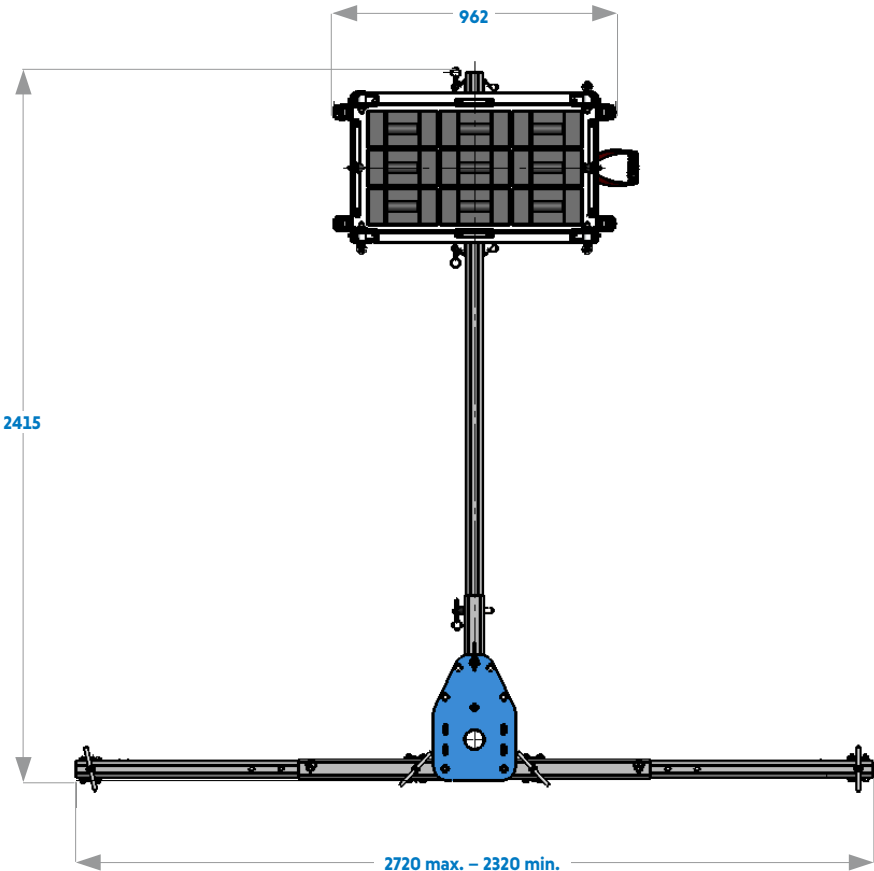


Produkt-Code	Beschreibung
PBCB00001	PORTABASE Gegengewicht Standard – Max. Radius: 1200 mm
RAHW00001	Handgewicht [1 x 20 kg]
RAHW00003	360 kg Handgewichtssatz [18 x 20 kg]
RAHW00004	540 kg Handgewichtssatz [27 x 20 kg]

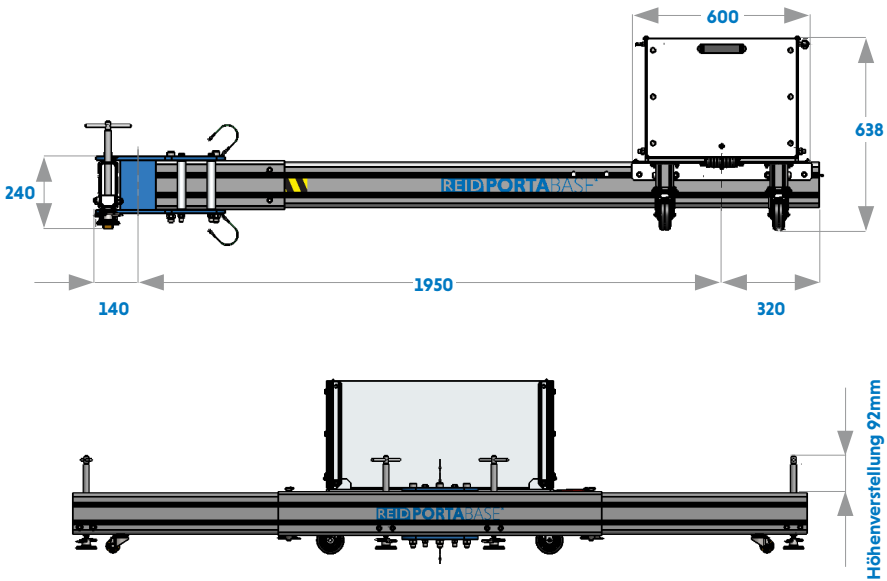



Abmessungen	
Komponente	Gewicht [kg]
Zentrale Nabe	24kg
Bein-Baugruppe [Jeweils]	5kg
Ausläufer	6kg
Korb [Leer]	38kg
Gesamtgewicht	78kg

PORTABASE® Gegengewicht | TDAVIT® mit Schäkel

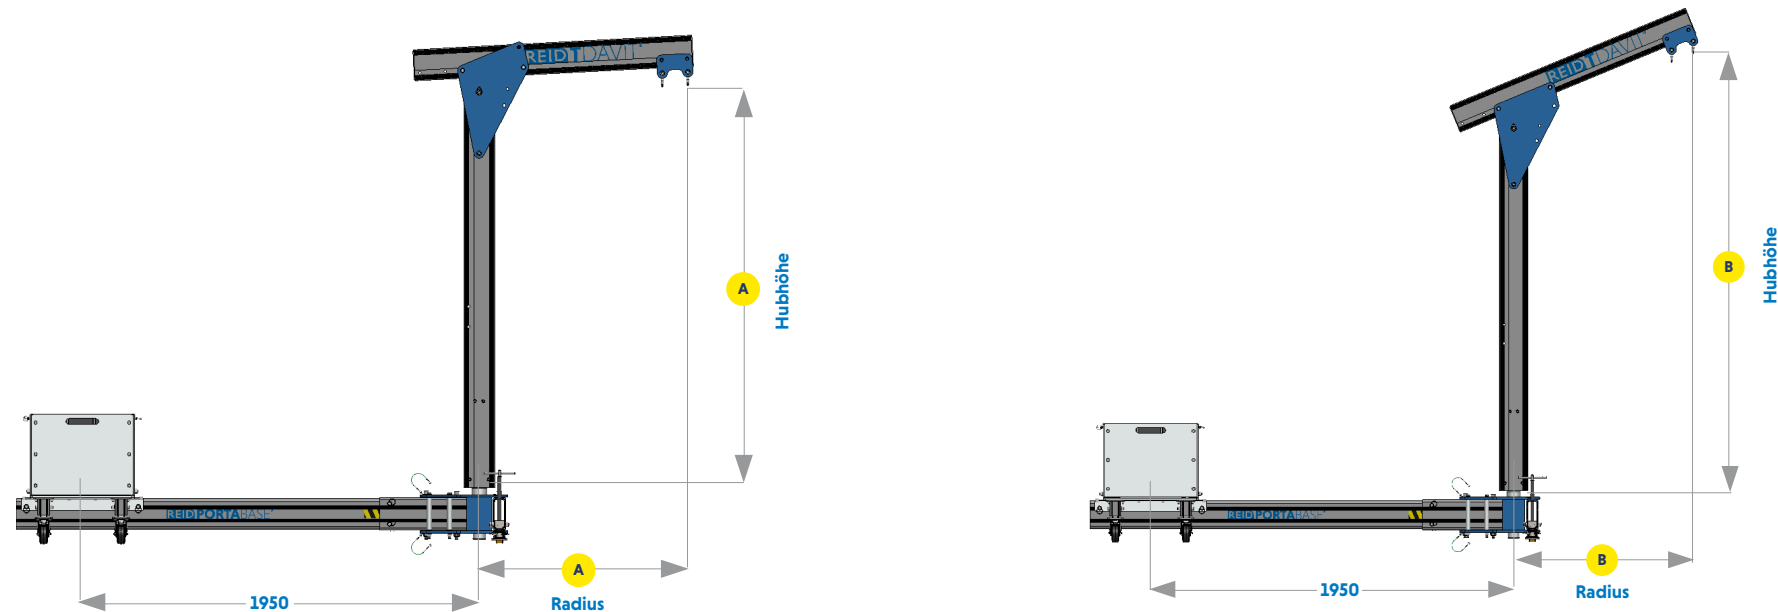


PRODUKT-CODE	HUBHÖHE (HOL) (MM)		RADIUS (MM)		WLL			GEWICHT (KG)
	Position A	Position B	Position A	Position B	Güter [kg]	Personen [kg]	Absturzsicherung	
TDSA3A0	1370	1590	650	590	600	300	1 Person	32
TDSA3A1	1380	1665	850	775	500	250	1 Person	33
TDSA3A2	1390	1740	1050	960	400	200	1 Person	34
TDSA4A0	1685	1905	650	590	600	300	1 Person	34
TDSA4A1	1695	1980	850	775	500	250	1 Person	35
TDSA4A2	1705	2055	1050	960	400	200	1 Person	36
TDSA5A0	1995	2215	650	590	600	300	1 Person	37
TDSA5A1	2005	2290	850	775	500	250	1 Person	38
TDSA5A2	2015	2365	1050	960	400	200	1 Person	39

PORTABASE® Gegengewicht | TDAVIT® mit Winde

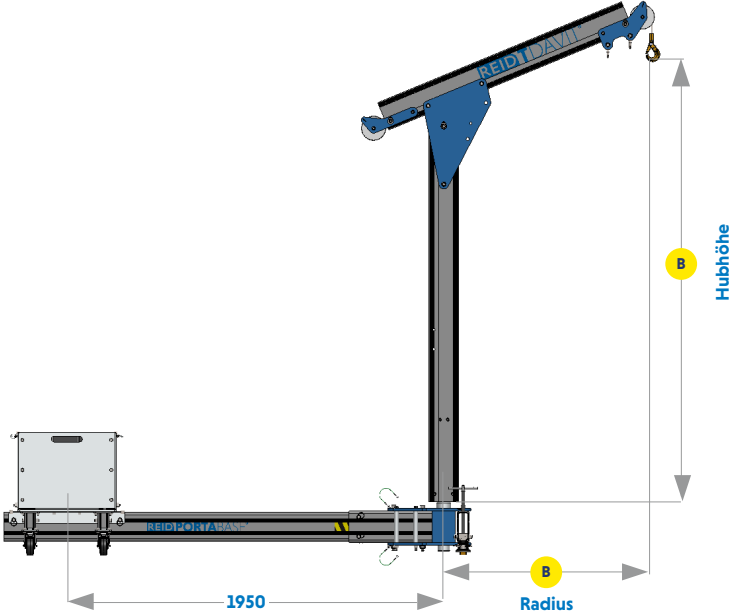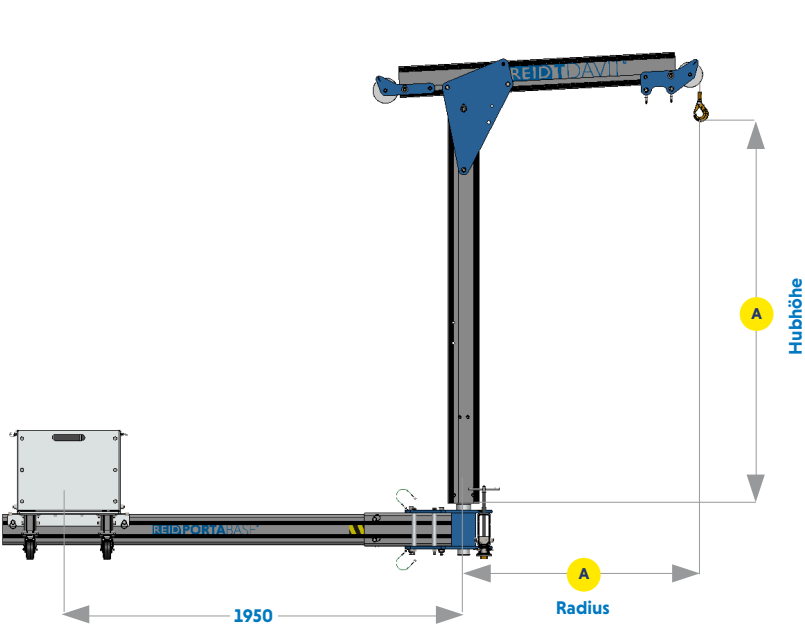


PRODUKT-CODE	HUBHÖHE (HOL) (MM)		RADIUS (MM)		WLL			GEWICHT (KG)
	Position A	Position B	Position A	Position B	Güter [kg]	Personen [kg]	Absturzsicherung	
TDWA3A0	1290	1540	800	740	600	300	1 Person	34
TDWA3A1	1300	1615	1000	925	500	250	1 Person	35
TDWA3A2	1310	1690	1200	1110	400	200	1 Person	36
TDWA4A0	1605	1855	800	740	600	300	1 Person	36
TDWA4A1	1615	1930	1000	925	500	250	1 Person	37
TDWA4A2	1625	2005	1200	1110	400	200	1 Person	38
TDWA5A0	1915	2165	800	740	600	300	1 Person	39
TDWA5A1	1925	2240	1000	925	500	250	1 Person	40
TDWA5A2	1935	2315	1200	1110	400	200	1 Person	41

PORTABASE® Gegengewicht | TDAVIT® mit Doppelwinde

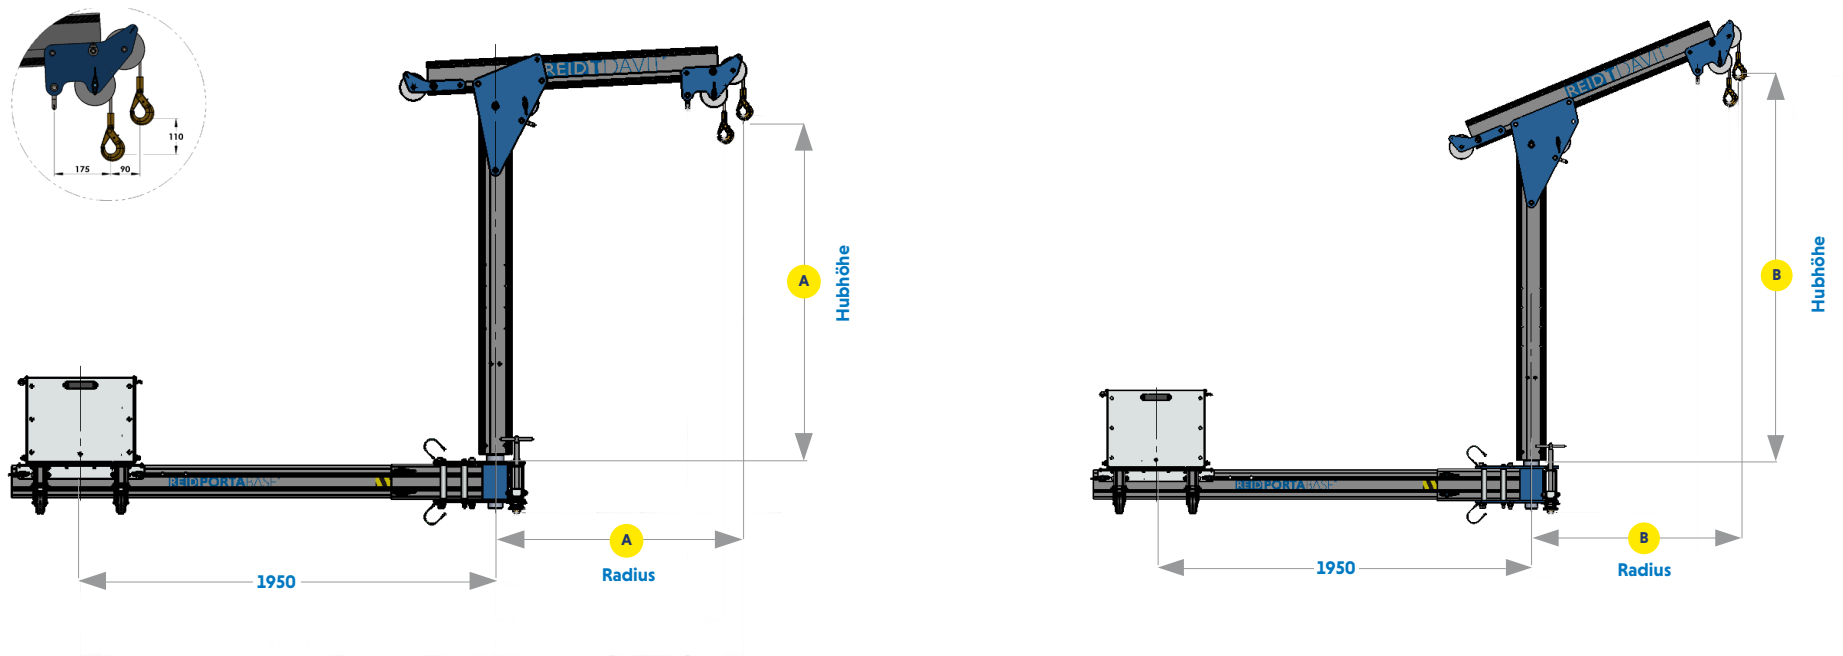

PRODUKT-CODE	HUBHÖHE (HOL) (MM)		RADIUS (MM)		WLL			GEWICHT (KG)
	Position A	Position B	Position A	Position B	Güter [kg]	Personen [kg]	Absturzsicherung	
TDDWA3A0	1290	1540	800	740	600	300	1 Person	34
TDDWA3A1	1300	1615	1000	925	500	250	1 Person	35
TDDWA3A2	1310	1690	1200	1110	400	200	1 Person	36
TDDWA4A0	1605	1855	800	740	600	300	1 Person	36
TDDWA4A1	1615	1930	1000	925	500	250	1 Person	37
TDDWA4A2	1625	2005	1200	1110	400	200	1 Person	38
TDDWA5A0	1915	2165	800	740	600	300	1 Person	39
TDDWA5A1	1925	2240	1000	925	500	250	1 Person	40
TDDWA5A2	1935	2315	1200	1110	400	200	1 Person	41

- A Gesamthöhe
- B Höhe bis zum äußeren Schäkel
- C Höhe bis zum inneren Schäkel
- D Radius zum äußeren Schäkel
- E Radius zum inneren Schäkel

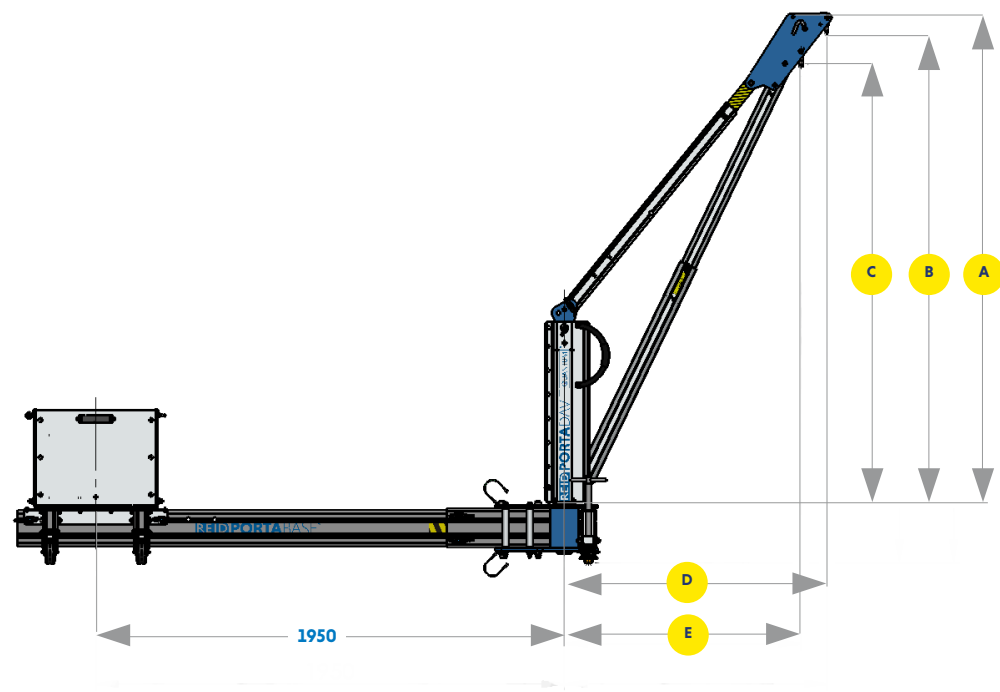

ABMESSUNGEN (MM)

PRODUKT-CODE	GÜTER-WLL (KG)	PERSONEN-WLL (KG)	ABSTURZ-SICHERUNG	RADIUS-EINSTELLPUNKTE	A	B	C	D*	E*
PDQRW	600	300	1 Person	1	2150	2078	1928	800	700
PDQ1W PDQ1S	400	200	1 Person	1	2007	1935	1799	1200	1100
	450	225		2	2061	1989	1848	1100	1000
	500	250		3	2111	2039	1892	1000	900

Alle hierin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von REID Lifting Ltd. Alle Unternehmens- und Produktnamen sind geschützte Warenzeichen oder Handelsnamen und alle REID Produkte sind durch Patente, beantragte Patente und/oder Konstruktionsrechte gewerblich und urheberrechtlich geschützt.

Gedruckt mit umweltfreundlichen Verfahren und Materialien.

REID Lifting
Unit 1 Wyview,
Newhouse Farm Ind. Estate
Chepstow, Monmouthshire
NP16 6UD UK

- > +44 (0)1291 620 796
- > +44 (0)1291 626 490 (Fax)
- > enquiries@reidlifting.com
- > www.reidlifting.com

REID Lifting DACH
> anfragen@reidlifting.com
> de.reidlifting.com